Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 30 A4





Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo!



CE

Α4

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6443311
Tipo	AW 30 21 A4
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B210mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	37,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 30 A4




Codice articolo: 6443311

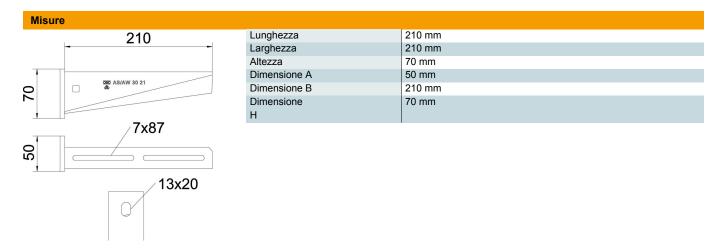

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	3 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	13 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi



Schema di sollecitazione mensola AW 30

1 F

Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.



Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30 Fissaggio a parete Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm] 310 410 510 710 Tipo tassello 110 160 210 560 610 BZ3 10x90/0-30 3,00 2,10 BZ3 12x110/0-35 3,00 2,71 2,07 2,02 1,98 1,98 1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!