

Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione SL62, asolato A2

Codice articolo: 7103650



Profilato di sospensione, asolato, utilizzato con passerelle per impianti navali SL 62 per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione.
Il profilo del longherone è disponibile su richiesta anche in acciaio grezzo.



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	7103650
Tipo	SLH 62 3000 A2
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	asolato
Produttore	OBO
Dimensione	40x5x3000
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	133 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione SL62, asolato A2

Codice articolo: 7103650



Misure

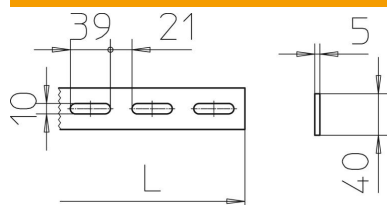

Dimensioni	40x5
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	5 mm

Dati tecnici

Acciaio inossidabile, decapato	no
--------------------------------	----