


Contenitori da esterno in vetroresina per la distribuzione di energia Serie ARE/MP3

CONTENITORE da ESTERNO con MORSETTIERA 4x95 mm²

Codice Articolo: NOCE0135

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	330	330	110
Dimensioni interne	303	303	82

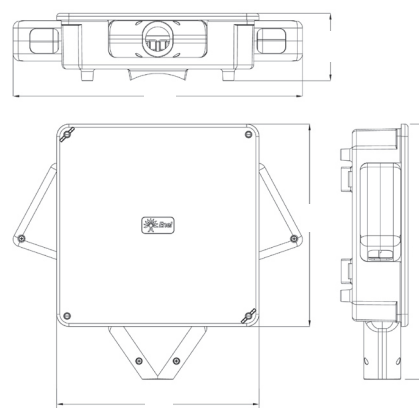


Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 5J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. DS 4524 matr. 286010.

Caratteristiche del manufatto:

- Il contenitore completo di morsettiera è previsto per l'installazione in esterno su parete o su palo ed è idoneo per realizzare collegamenti con conduttori in rame 50 mm² e in alluminio 95 mm² e derivazione con cavi in rame o alluminio fino a 35 mm².
- I morsetti sono fissati direttamente sul fondo della cassetta e sono distanziati fra di loro tramite alette separafasi.
- Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavate da stampaggio.
- Le viti per il fissaggio dei conduttori sono del tipo ad esagono incassato, da M20 per il collegamento, da M14 per la derivazione.
- Tutte le viti sono in acciaio inox.
- In corrispondenza di ciascun morsetto sono riportate le lettere R,S,T,N. Il morsetto neutro ha le viti verniciate di blu.
- La morsettiera ha una portata massima di 208 A.
- Per l'ingresso e l'uscita dei cavi sono previsti passacavi in vetroresina in due gusci (uniti con una vite) di cui: uno conico posizionato sul fondo, due del tipo a 90°.
- Lo sportello è chiuso con quattro viti tutte sigillabili.
- La cassetta è fornita completa di staffa e tappi isolanti per la copertura della testa delle viti di fissaggio del contenitore alla staffa.

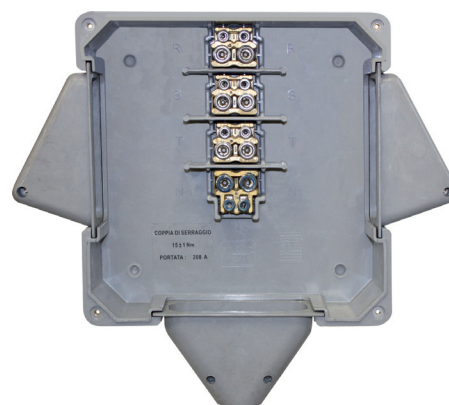

ARE/MP3