


Contenitori da esterno in vetroresina per la distribuzione di energia Serie ARE/MP6

CONTENITORE da ESTERNO con MORSETTIERA 50x70 mm²

Codice Articolo: SM50700M
SM50700M/N neutro

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	418	294	110
Dimensioni interne	385	270	80

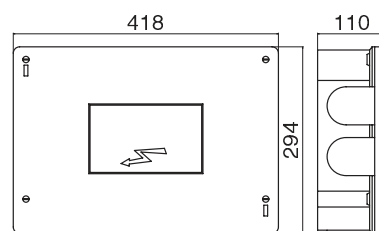

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862B (Lombardia) matr. 286261.

Caratteristiche del manufatto:

- Il contenitore è previsto per l'installazione all'esterno su parete o su palo, all'interno a vista muro o incassato, ed è completo di una morsettiera di derivazione e sezionamento per cavi BT in rame fino a 50 mm² od alluminio fino a 70 mm², tipo Enel Disegno STD - 104.
- Per l'ingresso e l'uscita dei cavi sono presenti due passaggi sia sul lato destro che sinistro e quattro sul lato basso. Questi sono dotati di: quattro setti mobili ciechi e quattro passacavi conici (in PVC) intercambiabili fra di loro.
- Lo sportello è provvisto di quattro viti di chiusura di cui due sigillabili.
- La morsettiera è montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi, fissata alla cassetta tramite inserti filettati accessibili solo dall'interno.
- Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da stampaggio e stagnate.
- I morsetti di serraggio, di tipo elastico, sono tali da compensare le dilatazioni termiche dei conduttori in alluminio. I morsetti sono verniciati in nero le fasi e blu il neutro.
- Le viti di serraggio agiscono sui conduttori tramite blocchetti in ottone stagnato.
- La morsettiera ha una portata massima di 200 A.
- Le viti per il serraggio dei conduttori e dei ponticelli di sezionamento sono in acciaio inox.

Accessori:

- M65415MK - Morsettiera serie MST/S-A50 (pag. 148).



ARE/MP6