

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0140- 01 Data: 21.07.2025	Pagina: 1\3
Titolo: Sportello con cerniera SRT/ND5			




Varianti		
#	Codice	Descrizione
1	S286040U	Con serratura chiave triangolare
2	S286040K	Con serratura chiave triangolare e cilindretto cliente
3	S286040SK	Senza serratura

Caratteristiche tecniche		
#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale	SMC (vetroresina)
2	Colore	Grigio RAL 7001
3	Resistenza alla fiamma	>80 punti secondo prescrizioni ENEL 4974
4	Resistenza alle correnti superficiali	PTI 500 secondo norme IEC 60112
5	Tenuta all'impatto	20 J
5	Grado di protezione	IP 34 secondo CEI EN 60529
6	Conforme alle norme	• DS4931 secondo prescrizioni ENEL • CEI EN 60439-5 (/A1) • Specifica tecnica ENEL DS 4521 (nazionale) matricola 286040

	Scheda Tecnica Technical Data Sheet	Numero-Rev: OE.ST.CE0140- 01	
		Data: 21.07.2025	Pagina: 213
		Titolo: Sportello con cerniera SRT/ND5	

1 Dimensioni

Dimensioni	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Luce apertura	486	636	46
Dimensioni intonaco	440	590	-

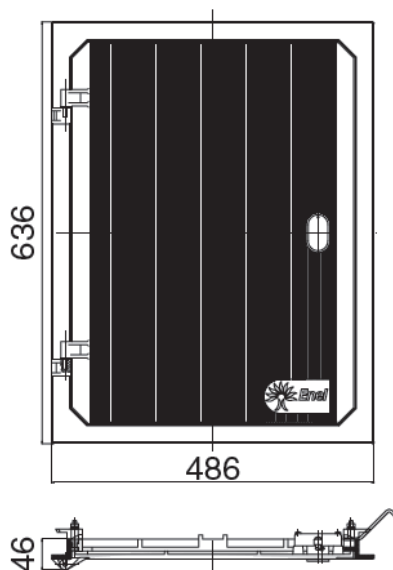

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.ST.CE0140- 01	
Titolo: Sportello con cerniera SRT/ND5		Data: 21.07.2025	Pagina: 3\3

2 Altre caratteristiche e accessori

Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:

- Utilizzato per installazione a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che in sostituzione di sportelli stradali deteriorate;
- Sportello di tipo rigato, incernierato esternamente con apertura di 120°, facilmente asportabile in posizione di aperto per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel 4541/2 apribile con chiave a triangolo Enel. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave a triangolo più chiave tipo Yale;
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali;
- Predisposto per essere fissato a muro tramite staffe fornite in dotazione;
- Vengono inoltre forniti in dotazione blocchetti in alluminio e relativi bulloni in acciaio inox per l'ancoraggio a telai in lamiera preesistenti.

Accessori:

- 12700010 - Sportello di ricambio.
- N0SF0010 - Serratura serie SC/1;
- N0SF0011 - Serratura serie SC/T;
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12;
- S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21;
- PALETNAZ - Kit paletti.