

Titolo:


Nastro acciaio inox



#	Matricola	Codice	Descrizione
1	847603	A847603K	Nastro acciaio inox 9.5 mm
2	847613	A847613K	Nastro acciaio inox 19 mm

#	Caratteristica	Descrizione
1	Materiale	Acciaio inossidabile austenitico ricotto
2	Carico unitario di rottura a trazione	$R \geq 60 \text{ kh/mm}^2$
3	Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità	$R_{PO,2} \geq 30 \text{ kh/mm}^2$
4	Allungamento percentuale a rottura	$A_{50} \geq 40\%$
5	Conforme a norma Enel	DS 3230

1. Dimensioni e altre caratteristiche

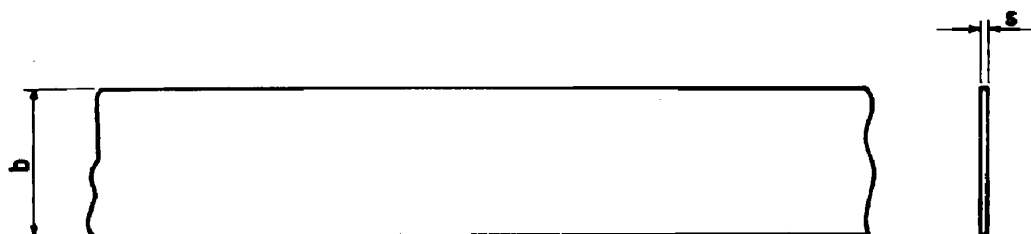

Matricola	Tipo	Riferimento	Larghezza b	Spessore	Carico di rottura	Massa per rotolo di 30 m [kg]
847603	9,5	3230/1	$9,52 \pm 0,13$	$0,65 \pm 0,05$	370	1,47
847613	19	3230/2	$19,05 \pm 0,13$	$0,75 \pm 0,06$	855	3,39

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica <i>Technical Data Sheet</i>	Numero-Rev: OE.st.CM.0049-00	
		Data: 28.03.2022	Pagina: 2\2
Titolo: Nastro acciaio inox			

Le dimensioni specificate sono vincolanti da specifica ENEL