

Titolo:

**Armadio rack contenitore di cassette per cabina secondaria  
Serie AR-1**



**N0CM0086**


| # | Caratteristiche          | Descrizione                                                                        |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Materiale                | Lamiera sp. 2mm secondo le norme <b>CEI EN 60297-3-100</b> e <b>EN 60297-3-106</b> |
| 2 | Trattamento              | Verniciatura secondo il ciclo di tabella specifica tecnica <b>DY 991/11</b>        |
| 3 | Colore                   | RAL 7030                                                                           |
| 4 | Grado di protezione      | IP 3X                                                                              |
| 5 | Riferimento a spec. ENEL | <b>DY 3005</b>                                                                     |
| 6 | Matricola                | 160653                                                                             |

Titolo:

**Armadio rack contenitore di cassette per cabina secondaria  
Serie AR-1**

## 1 Dimensioni

| Dimensioni             | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni di ingombro | 600       | 2100         | 600             |

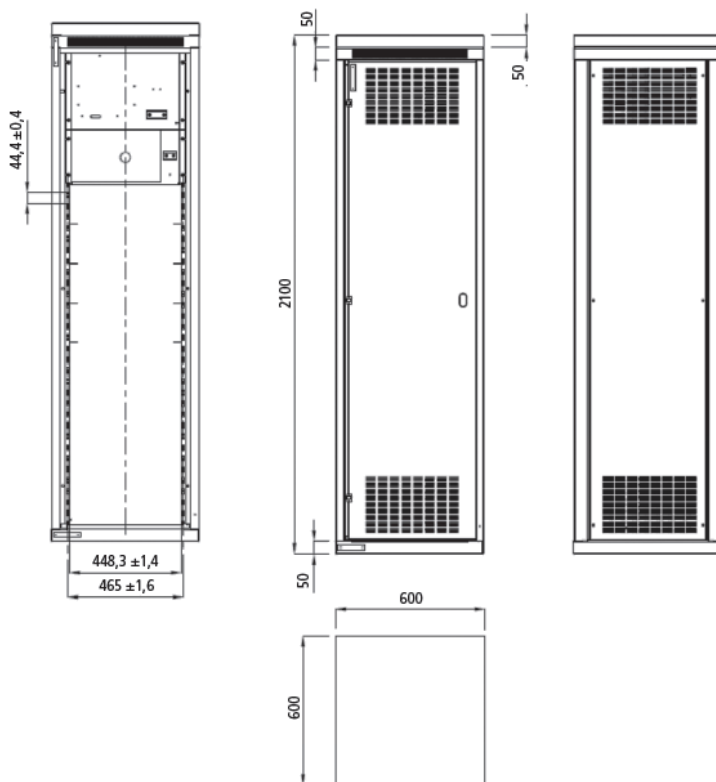

## 2 Altre caratteristiche

Il prodotto ha, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- L'armadio contenitore è del tipo rastrelliera (rack) idoneo a contenere cassette da 19" (inseribili soltanto dal fronte) con dimensioni max di ingombro pari a: 2050x600x600 mm, con altezza(minima) utile pari a 40U.
- L'armadio è composto da :
  - Cassetto porta-batterie;
  - Cassetto per concentratore 7U;
  - Area per alloggio quadri servizi ausiliari (DY3016/3) con altezza 4U;
  - Area alloggio unità Periferica di Telecontrollo;
  - Porta anteriore incernierata sul lato sx
  - Chiave unificata ENEL DS4543
  - Pannelli sx, dx e posteriori amovibili;
  - N. 2 grate di aerazione superiore e inferiore;
  - Messa a terra;
  - Kit per fissaggio a pavimento.

Nell'armadio rack resta disponibile uno spazio utile pari a 14U per installare ulteriori cassette per posizionare eventuali ulteriori utenze.