

Titolo

Armadii Multifunzione, serie ARE/M-B2
Multifunctional Cabinet ARE/M-B2


SERIE ARE/M-B2

#	Codice	Descrizione
1	N0ST0338	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2
2	N0ST0338/W	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2 senza serratura
3	N0ST0338/12	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2 con serratura cifrata Yale 12
4	N0ST0338/21	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2 con serratura cifrata Yale 21
*I codici sopra, seguiti dal suffisso Gx (esempio G1, G2, G4 ecc.), indicano nelle varie composizioni il cabinet dotato di sistema di ventilazione (esempio G1 = 1 sistema ventilazione, G2 = 2 sistemi di ventilazione ecc.)		

VARIANTI

#	Codice	Descrizione
1	N0ST0740	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-Z2, dotato di zoccolo
2	N0ST0741	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-SL2, dotato di sopralzo
3	N0ST0742	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-Z2-SL2, dotato di zoccolo e sopralzo


1. Descrizione dei materiali

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale dei componenti del cabinet	SMC (Sheet Moulding Compound)
2	Classe di reazione al fuoco	V0 (UL 94) / 80 p.ti (UNIPLAST CT 228)
3	Resistenza alle correnti superficiali	600 pti (point tracking index) IEC 60112
4	Colorazione	RAL 7035
5	Grado di protezione nominale	IP 55 (CEI 60529)
6	Grado di protezione con griglie di ventilazione (con rete anti insetto)	IP 44 (CEI 60529) IP 55 (CEI 60529) – a richiesta
7	Resistenza all'urto	20 J (CEI 60439-5) – IK 10 CEI EN 62262
8	Conformità di settore	CEI EN 62208
9	Massa totale indicativa	-

Titolo

Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2
Multifunctional Cabinet ARE/M-B2

2. Dimensioni caratteristiche

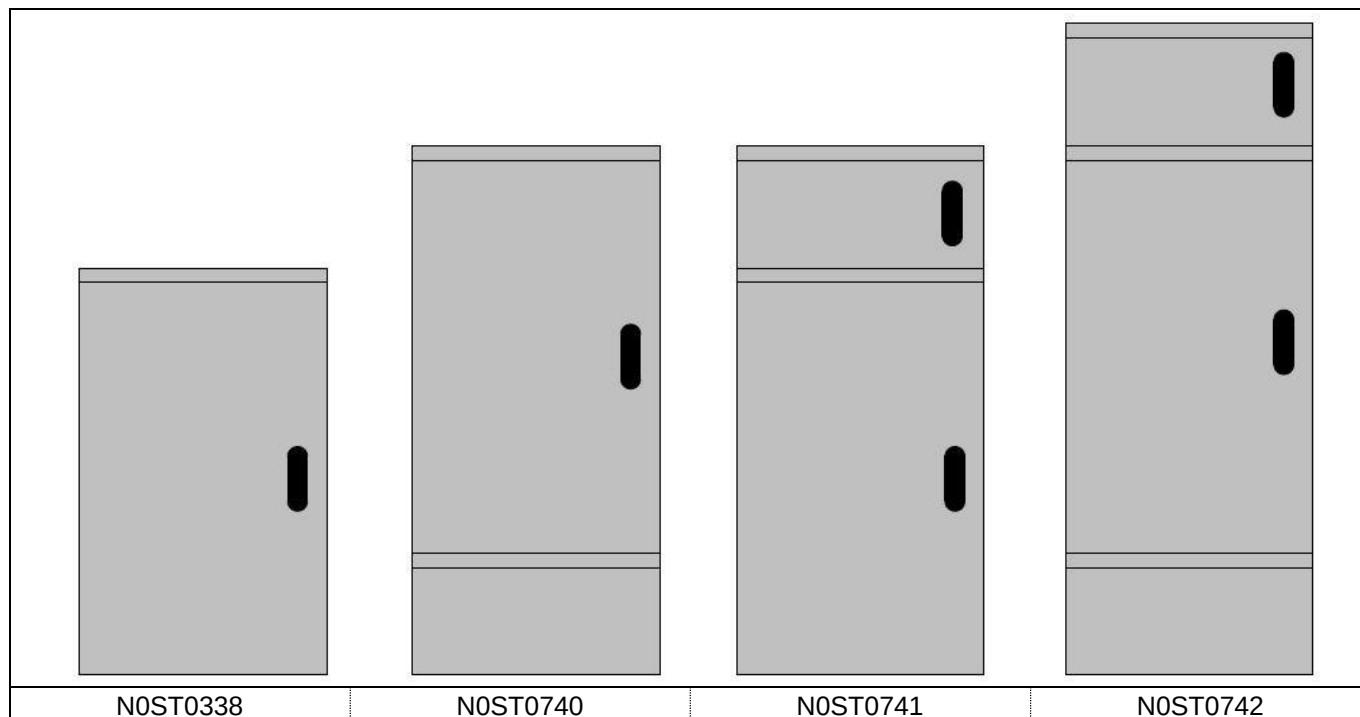

Codice	Dimensioni (HxLxP) (mm)			Interassi di fissaggio (mm)	Luce utile di lavoro (mm)	Angolo apertura ante (deg)
NOST0338	1150 ±5	650 ±2	445 ±2	554 – 288	640x1020	>110°
NOST0740	1560 ±5				640x1020	
NOST0741	1560 ±5				640x1020 - 640x300	
NOST0742	1980 ±5				640x1020 - 640x300	


La serie ARE/M-B2 presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Versatilità nelle composizioni mediante la modularità dei componenti;
- Sportello incernierato attraverso cerniere in acciaio inox, con apertura destra o sinistra;
- Possibilità di dotare gli sportelli di fermo posizione per agevolare le operazioni nel vano del cabinet;
- Numerosi inserti in ottone presenti sia sui fianchi che sullo sportello/fondo;
- Possibilità di customizzazione attraverso l'installazione di telai metallici all'interno (sia rack 19" che porta apparecchiature modulari);
- Serratura con cifratura personalizzata o Yale 12 o Yale 21;
- Possibilità di montaggio, sui fianchi, di griglie di areazione, dotate di rete anti insetto, per garantire la ventilazione naturale o forzata (tramite ventola assialcentrifuga);

Titolo

Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2
Multifunctional Cabinet ARE/M-B2

3. Configurazioni alternative

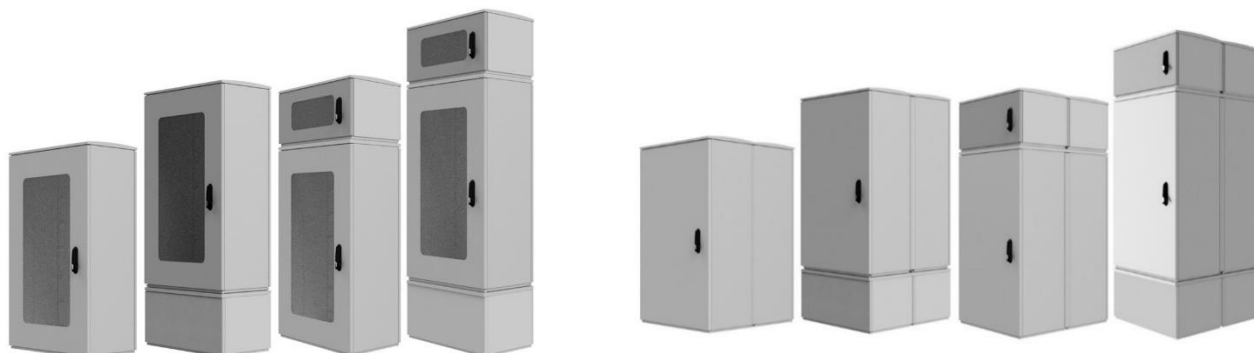

SERIE ARE/M-B2-PT e ARE/M-B2-UP

ARE/M-A-PT


#	Codice	Descrizione
1	N0ST0338/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2
2	N0ST0740/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-Z, dotato di zoccolo
3	N0ST0741/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-SL, dotato di sopralzo
4	N0ST0742/PT	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-Z-SL, dotato di zoccolo e sopralzo

ARE/M-A-UP

#	Codice	Descrizione
1	N0ST0338/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2
2	N0ST0740/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-Z, dotato di zoccolo
3	N0ST0741/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-SL, dotato di sopralzo
4	N0ST0742/UP	Armadio Multifunzione serie ARE/M-B2-Z-SL, dotato di zoccolo e sopralzo

4. Quadristica

4.1. Telai porta apparecchiature modulari

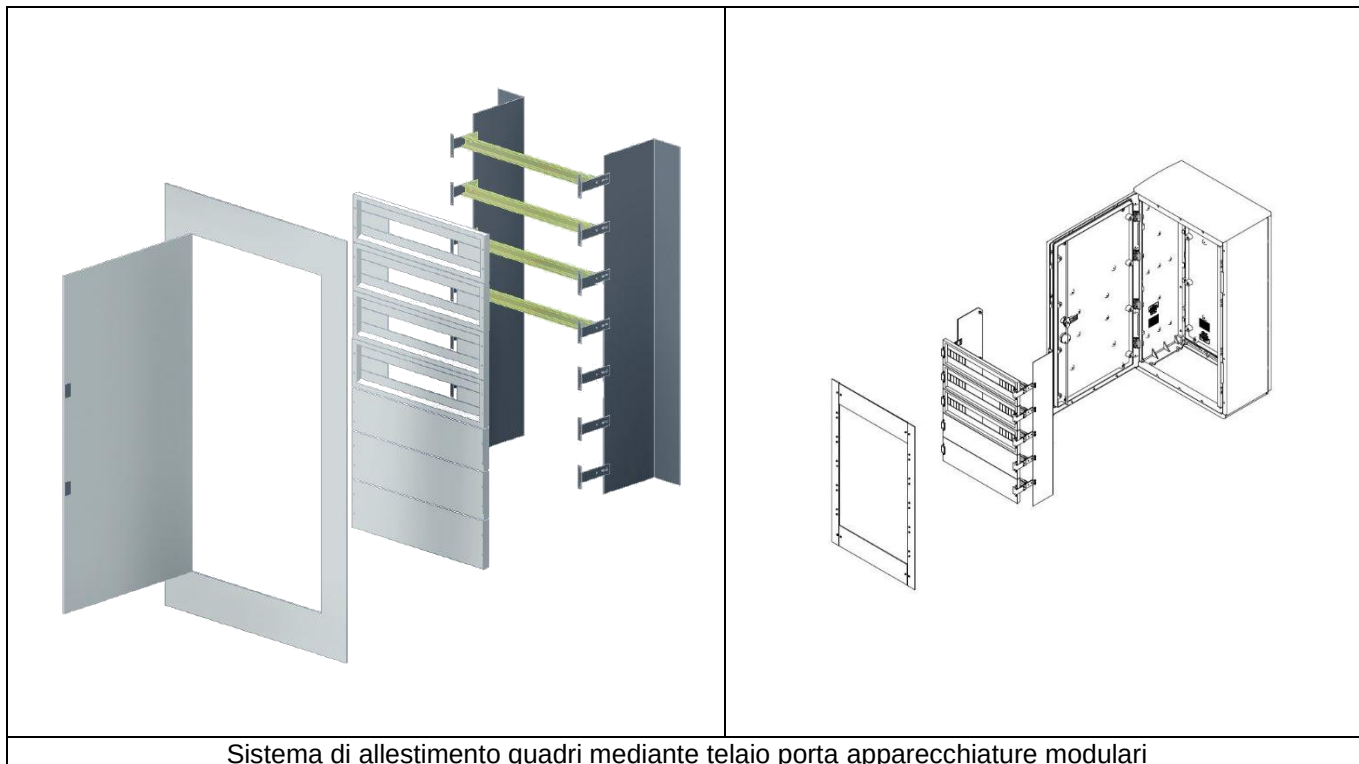

#	Codice	Descrizione
1	N0ST0356	Telaio porta apparecchiature modulari, completo di cornici estetiche
2	N1ST0600	Controporta per serie ARE/-B2


Il sistema porta apparecchiature modulari presenta le seguenti caratteristiche:

- Pannelli asolati e ciechi con passo H 150 mm, in resina termoplastica da 28 moduli;
- Viteria di fissaggio in nylon;
- Predisposizione alla classe II di isolamento;
- Guide DIN con dimensioni 35x15 mm;
- Possibilità di installare le canaline di passaggio cavo;
- Semplicità di installazione e solidità;

Titolo

Armadii Multifunzione, serie ARE/M-B2
Multifunctional Cabinet ARE/M-B2

4.2. Telai rack 19" – standard CEI 60297

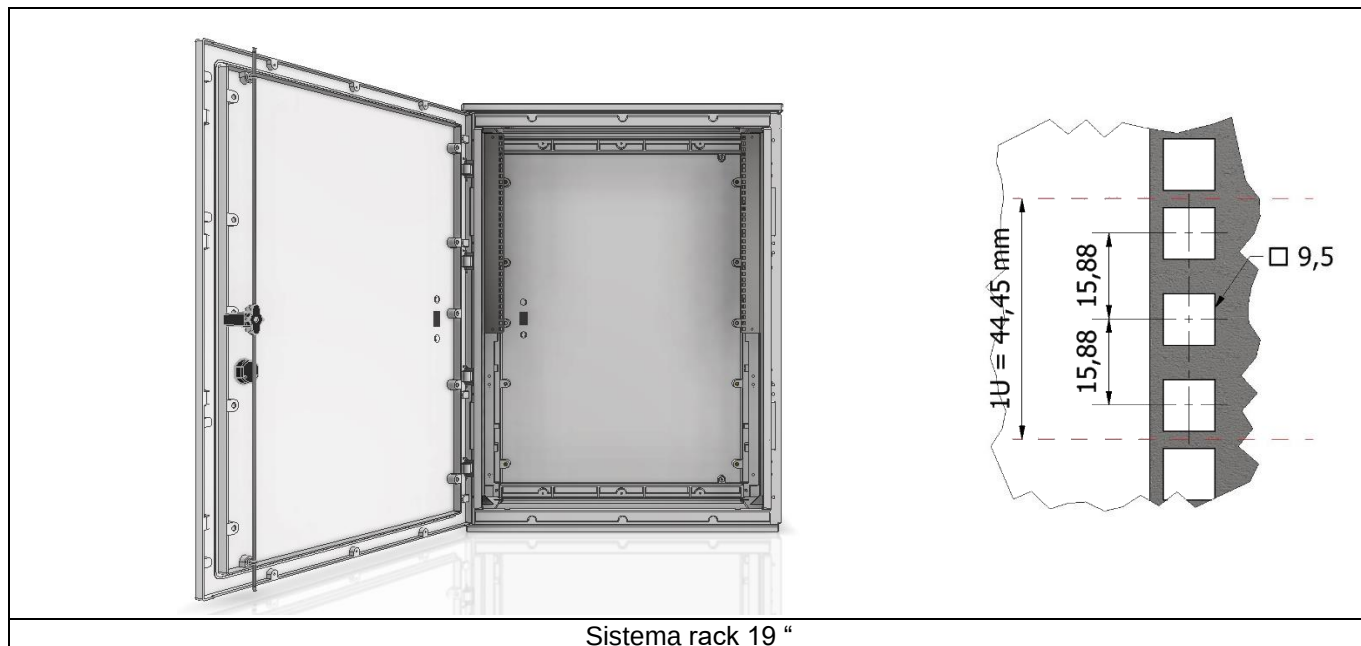

Il sistema rack 19" OEC®, è costituito n°2 componenti principali:

- I montanti verticali;
- I supporti a passo rack (44,45 mm) da 19";

Di seguito vengono riportati i codici degli allestimenti possibili.


#	Codice	Tipo	Descrizione	Qtà quadro rack (n°)
1	OE1CM1106545	Adattatore 1150x650x450	Coppia di montanti con kit viteria	1
2	OE1CM0054.06	Staffe rack 19", 6 U	Staffe rack 19", 6 U con kit viteria	1
3	OE1CM0054.08	Staffe rack 19", 08 U	Staffe rack 19", 8 U con kit viteria	1
4	OE1CM0054.12	Staffe rack 19", 12 U	Staffe rack 19", 12 U con kit viteria	1
5	OE1CM0054.18	Staffe rack 19", 18 U	Staffe rack 19", 18 U con kit viteria	1
6	OE1CM0054.22	Staffe rack 19", 22 U	Staffe rack 19", 22 U con kit viteria	1

Esempio composizione quadro rack da 12 U:

n°1 OE1CM1106545
Coppia di montanti verticali

+

n°1 OE1CM0054.12
Coppia di staffe rack 19", 12U

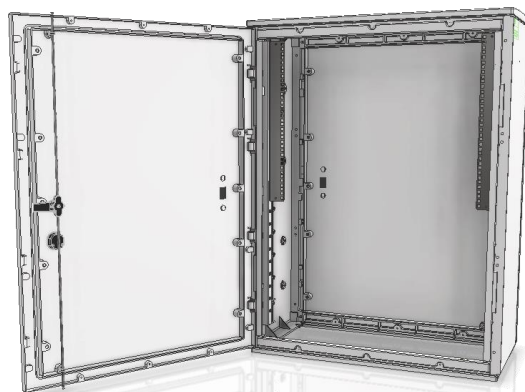


Titolo

Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2
Multifunctional Cabinet ARE/M-B2


5. Accessoristica

5.1. Piastra di fondo vano principale

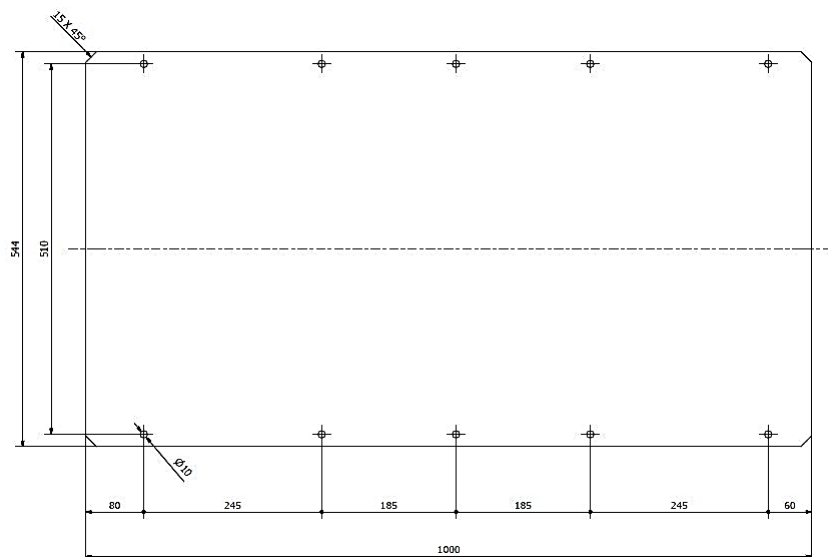

#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N0ST0321	Piastra di fondo in acciaio	1000x544x2
2	N0ST0308	Piastra di fondo in bachelite	1000x544x5
3	N0ST0322	Piastra di fondo in PVC	1000x544x5

5.2. Piastra di fondo vano secondario

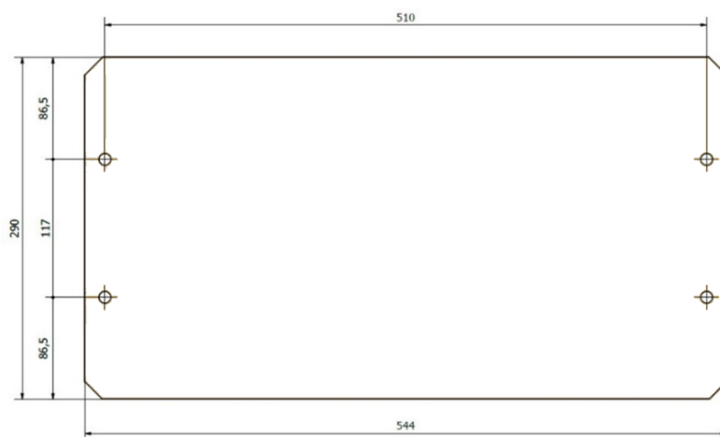


#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N0ST0324	Piastra di fondo in acciaio	290x544x2
2	N0ST0323	Piastra di fondo in bachelite	290x544x5
3	N0ST0325	Piastra di fondo in PVC	290x544x5

Titolo


Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2
Multifunctional Cabinet ARE/M-B2

5.3. Setto di separazione tra vano principale e zoccolo/sopralzo

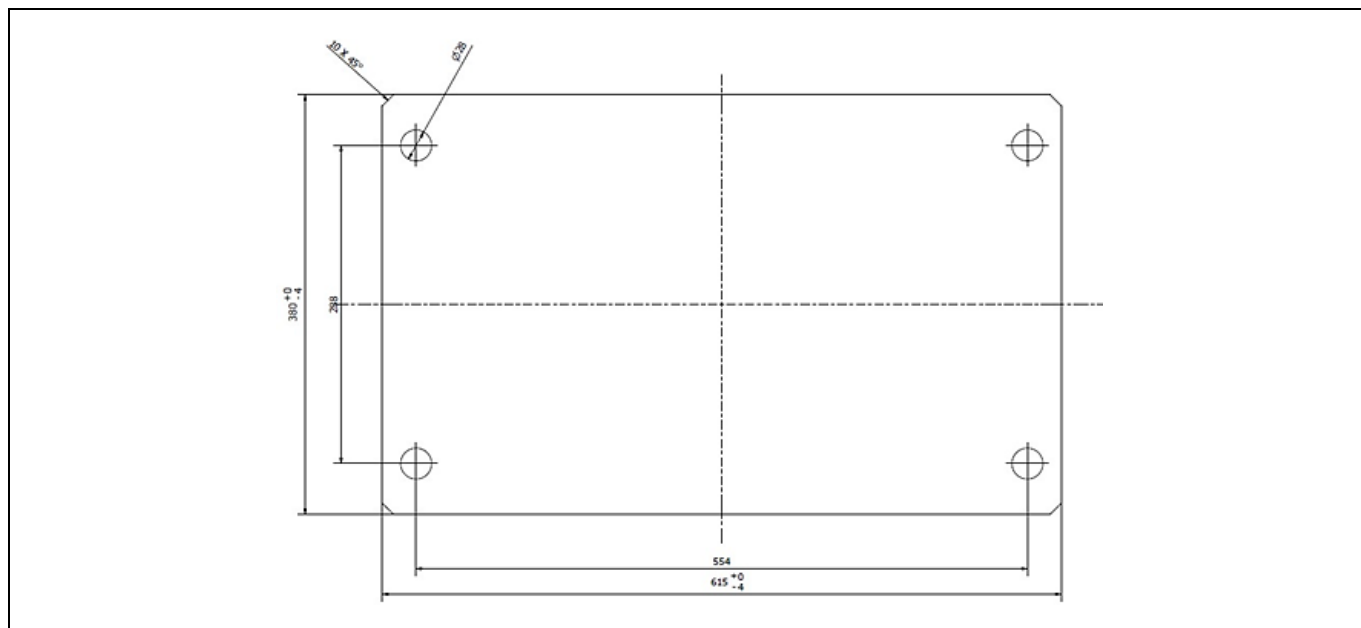

#	Codice	Descrizione	Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxSpessore)
1	N6ST0552	Setto separatore tra vani	380x615x4 mm

5.4. Telaio di fissaggio a pavimento

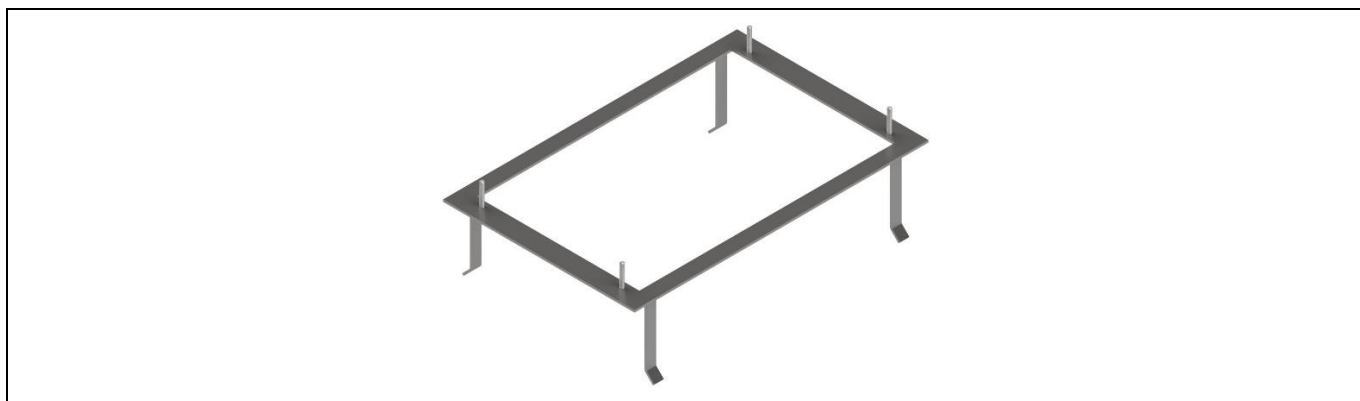

#	Codice	Descrizione
1	N1ST0611	Telaio di fissaggio per ARE/M – A2 – B2

#	Descrizione	Caratteristica
1	Materiale	Lamiera DD11 UNI EN 10111
2	Trattamento superficiale	Zincatura a caldo secondo CEI 7-6
3	Ingombri massimi (LxP)	605 x 394 mm
4	Interassi (LxP)	544 x 288 mm
5	Profondità di annegamento a cemento	< 150 mm
6	Massa totale indicativa	≈ 3 kg


Titolo

Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2
Multifunctional Cabinet ARE/M-B2

5.5. Serratura


	#	Codice	Descrizione
	1	N0SF0014	Serratura personalizzata per serie ARE/M
	2	N0SF0032	Serratura con cifratura 12
	3	N0SF0031	Serratura con cifratura 21

5.6. Sistema di ventilazione

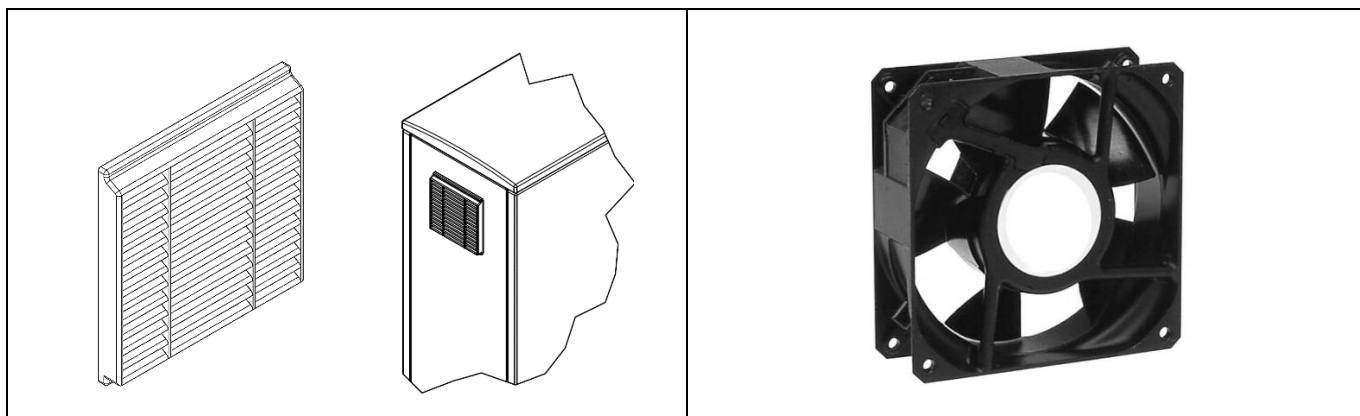

#	Codice	Descrizione
1	N0ST0172	Griglia di areazione 147x147x20 mm
2	N0ST0172/IP55	Griglia di areazione 147x147x20 mm – IP55
3	N8ST0333	Ventola assiale

5.6.1. Ventola assiale

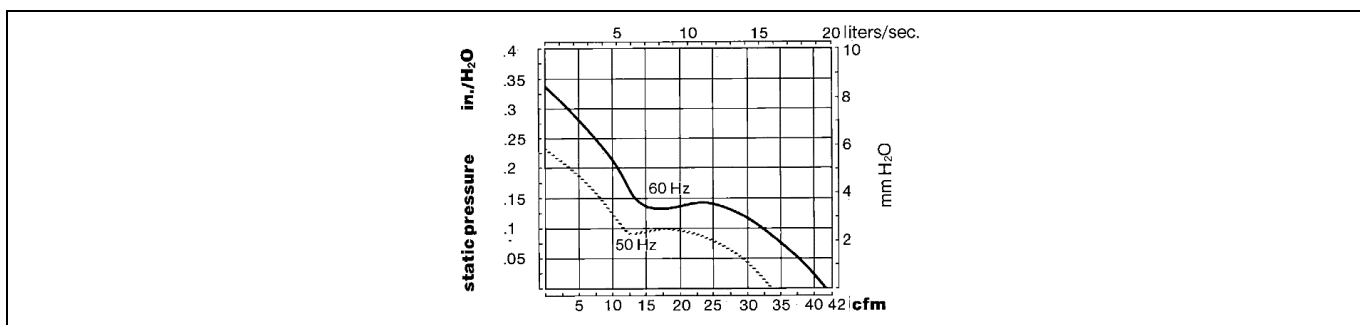

#	Descrizione	Caratteristica
1	Tensione	220 V
2	Frequenza	50 / 60 Hz
3	Corrente	50 / 40 mA
4	Potenza	9 / 7 W
5	Livello acustico	32 / 25 dBA
6	Regime di rotazione	2200 / 2500 rpm
7	Portata	12 / 14 l/s
8	Pressione statica	2,5 / 3 mm H ₂ O

Grado di protezione del cabinet in presenza del sistema di ventilazione: IP44 (CEI 60529).

 ENERGIA IN SICUREZZA	Scheda Tecnica Technical Data Sheet		Numero-Rev: OE.ST.ST0033-04
Titolo	Armadioni Multifunzione, serie ARE/M-B2 <i>Multifunctional Cabinet ARE/M-B2</i>		Data: 28.01.2025
			Pagina: 9/9

5.7. Sportello supplementare

	#	Codice	Descrizione
	1	N0ST0195	Sportello supplementare