


# Istruzioni di montaggio

modello **V-41, V-44**


cod. **OB620203, OB620206**

- Materiale acciaio inossidabile A2
- Manovra Esagono incassato
- Disco di tenuta in EPDM


Preforare




Centrare il supporto





Avvitare alla sottostruttura



Regolare i fissaggi



## Dati Tecnici

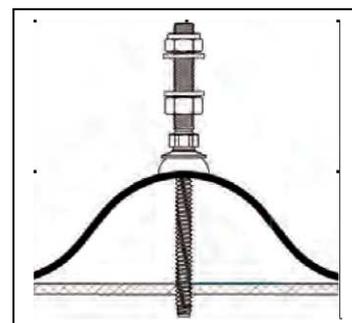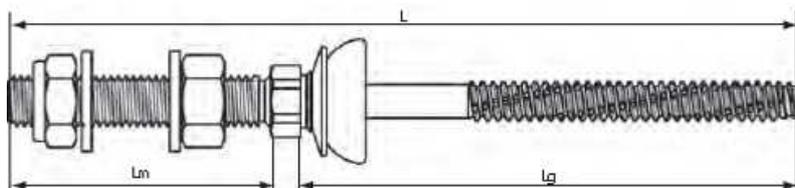

Codice	Lm	Lg	L	Ø rondella	Ø filetto
OB620203	70 mm	100 mm	176 mm	25 mm	8mm
OB620206	70 mm	160 mm	236 mm	25 mm	8mm

## Tabella delle forature preliminari per sottostrutture:

Spessore Acciaio	Ø Foratura preliminare
1.5 - 5.0 mm	6.8 mm
5.1 - 6.0 mm	7.0 mm
6.1 - 8.0 mm	7.2 mm
8.1 - 10 mm	7.4 mm