




**SERIE TAIS-MIGNON**  
**Pulsante**  
**CODICE 261432**

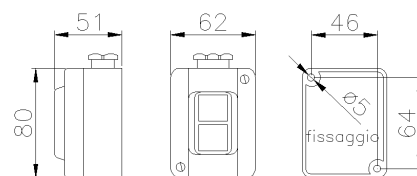

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale            | 10A            |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz   |
| Poli                         | 1NA + 1NC      |
| Tensione nominale isolamento | -              |
| Classe di isolamento         | II             |
| Schema CAM                   | -              |
| Funzione Apparecchio Comando | Altre funzioni |
| Tipo di protezione           | -              |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Resina Termoindurente Palazzoli                  |
| Trattamento superficiale       | -                                                |
| Finitura superficiale          | -                                                |
| Colore                         | Blu RAL 5015 (Coperchio), Grigio RAL 7035 (Base) |
| Esecuzione                     | Da parete                                        |
| Dimensioni                     | 62X80X51 mm                                      |
| Profondità                     | -                                                |
| Dimensione mostrina            | -                                                |
| Tipo ingressi                  | M20                                              |
| Grado di protezione IP         | IP67                                             |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK04 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                                            |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                                              |
| Categoria di corrosione        | -                                                |
| Peso Netto                     | 0,217 KG                                         |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +70°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                           |

### Dati interruttore

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica            | -                                                |
| Corrente lcc nominale       | -                                                |
| Tipo morsetti               | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori          | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Contatti ausiliari di stato | -                                                |
| Lucchettabilità manovra     | -                                                |
| Categoria di impiego        | -                                                |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                  |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                    |
| Norme di Riferimento  | EN 60669-1/IS1:2009, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999/A1:2002, EN 60669-1:1999/A2:2008, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.