




SERIE ALUPRES
Presa Interbloccata
CODICE 474237

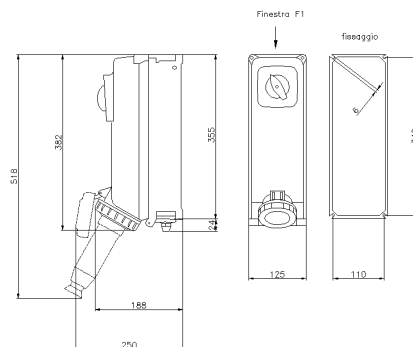

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	63A
Tensione di Alimentazione	110V 50/60Hz ●
Poli	2P+ $\frac{1}{2}$
Rif. orario	4h
Tensione nominale isolamento	690 V
Classe di isolamento	I
Tipo di protezione	Interruttore MGT 63A curva C
Segnalazione spina inserita	1 contatto pilota

Dati interruttore

Corrente termica	63 A
Corrente lcc nominale	6 kA
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori	Min: 0,75 mm ² ;Max:
Coppia di serraggio morsetti	3 Nm
Contatti ausiliari di stato	Max 2 (abbinare a MGT)
Lucchettabilità manovra	3 lucchetti Ø8 mm max
Categoria di impiego	AC-23A / AC-3 63A - 130V

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio marino (EN 44300)
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Finitura superficiale	Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno
Colore	Blu RAL 5012, Grigio RAL 7035
Larghezza	125 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo ingressi	Finestra tipo F1
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Grado protezione IP addizional	IP69 - IEC 60529
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C (Frutto presa)
Autoestinguenza secondo UL94	V-0 (Frutto presa)
Categoria di corrosione	C4 (ISO 12944)
Peso Netto	4,3 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	NYCE COLOMBIA, CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN 60947-2/A1:2020, EN 60947-2:2017, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.