




SERIE CEE-Ex
SPINA
CODICE 477517EX

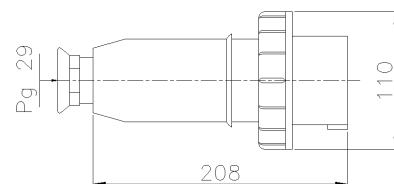

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,752 KG
Corrente nominale	63A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP66
Poli	3P+ $\frac{1}{2}$
Rif. orario	7h
Tensione nominale	500V ●
Tensione nominale isolamento	500 V
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Esecuzione	Mobile
Tipo ingressi	Pg29
Standard presa-spina	IEC 60309-2

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	EX, NYCE COLOMBIA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014, EN 60309-1:1999, EN 60309 -1:1999/A1:2007, EN 60309 -1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Caratteristiche ATEX

Zona di impiego ATEX	Zone 2 - 22
Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1)	II 3D - Ex tc IIIC T65 °C Dc
Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)	II 3G - Ex nA IIC T6 Gc

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.