

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	1600 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

CorePro LEDtube EM/Mains

Meccanica e corpo	
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	1200 mm
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	15 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869671109500

Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC - Prodotto	8718696711095
Codice d'ordine	71109500
Codice d'ordine locale	CORE36865
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001338902
Peso netto (Pezzo)	0,215 kg



Disegno tecnico

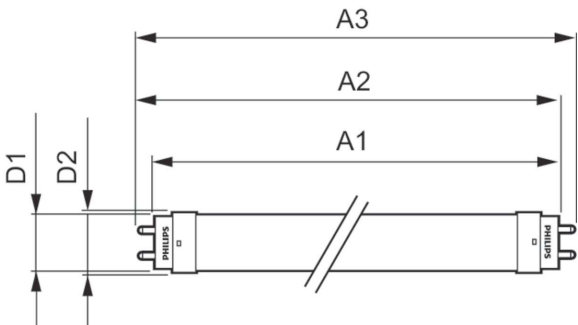

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrie




LEDtube 1200mm 15W G13 865 1600lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrie

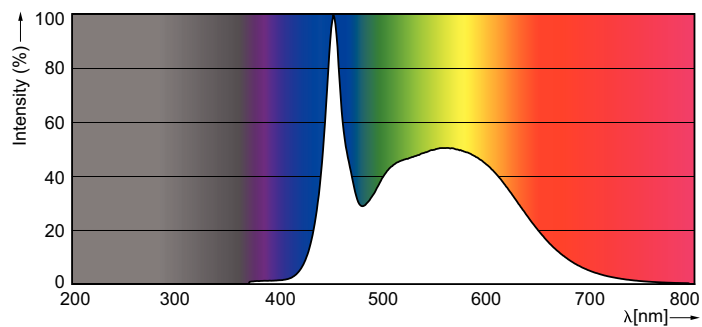


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Durata

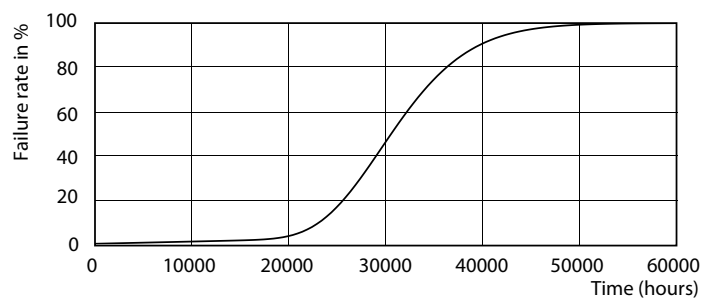

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

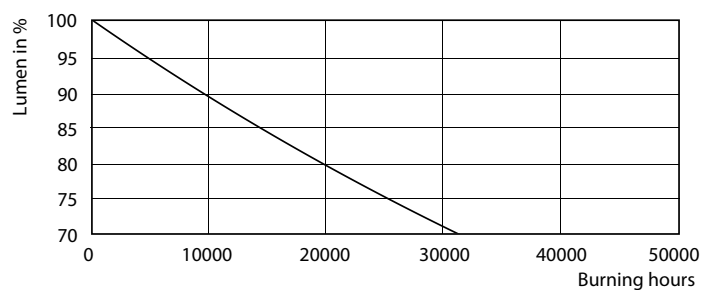

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

