



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso	550 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,9 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60%	0.5 s
del flusso luminoso	
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E

Datasheet, 2023, Aprile 16 Dati soggetti a modifiche

CorePro LEDspot MV


Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	1825204
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,6
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per	No
illuminazione chiusi?	
Dati del prodotto	

Corepro LEDspot 550lm GU10 840

Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 550lm GU10 840	
	120D	
Full EOC	871951430865700	
Descrizione codice locale	CLAGU1070840G2	
Codice d'ordine	30865700	
Codice materiale (12NC)	929002981302	
Codice locale	CLAGU1070840G2	
Numeratore - Quantità per confezione	1	
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514308657	
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10	
EAN/UPC - Case	8719514308664	


Disegno tecnico


Nome prodotto ordine



Product	D	С
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm

Fotometrie

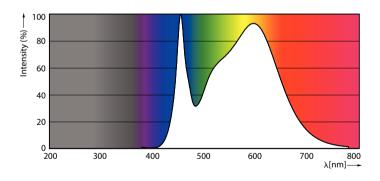




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D


CorePro LEDspot MV


Fotometrie



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Durata

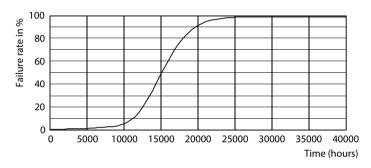

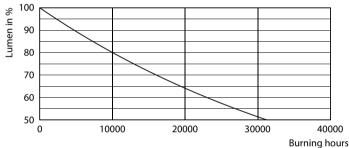

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.