



# CorePro LEDspot LV



## CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot. Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	36°
Flusso luminoso	390 lm
Intensità luminosa (Nom)	750 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	88,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	390 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	4,4 W
Corrente lampada (Nom)	520 mA
Potenza equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,6
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg

# CorePro LEDspot LV

## Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	421458
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì

## Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D
----------------------	---



Nome completo prodotto	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D
Full EOC	871951430708700
Descrizione codice locale	CLAGU5335840G2
Codice d'ordine	30708700
Codice materiale (12NC)	929002494702
Codice locale	CLAGU5335840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514307087
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514307094

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm

## Fotometrie

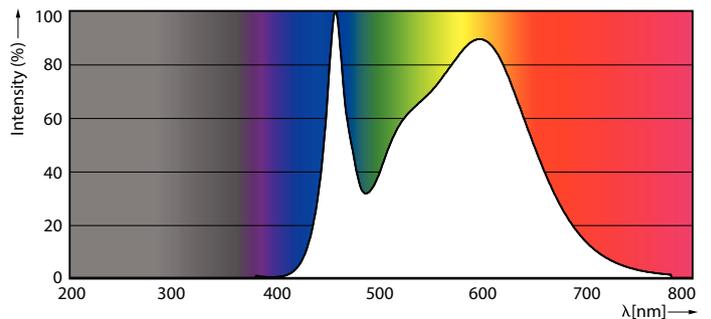


Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D


# CorePro LEDspot LV

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

## Durata

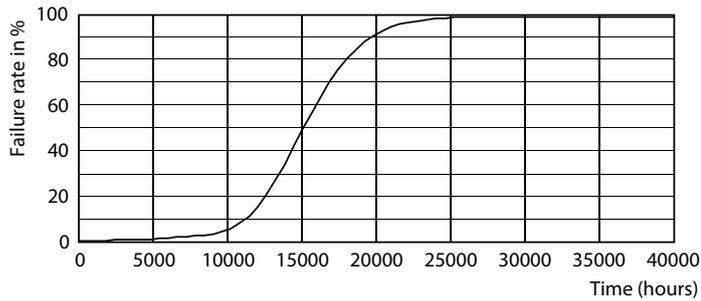

Life Expectancy Diagram

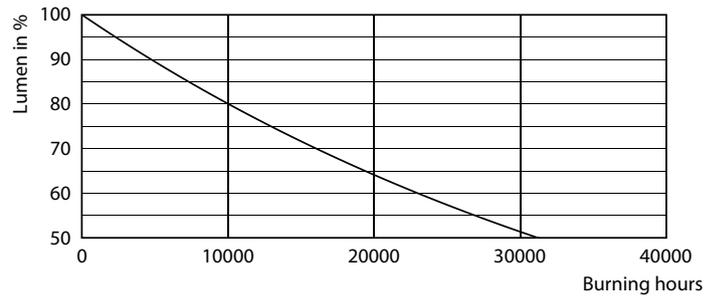

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

