



GentleSpace Gen3

BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI

GentleSpace Gen3, 113 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Fascio stretto, IP65, IK07

Con la terza generazione dell'illuminazione a sospensione di GentleSpace, continuamo a portare innovazioni sul mercato offrendo soluzioni di illuminazione ad alta efficienza per elevate altezze ed applicazioni industriali. GentleSpace gen3 offre una vasta gamma di opzioni in termini di ottiche ed ampiezze del fascio luminoso (da molto stretto a largo), diverse possibilità di montaggio, pacchetti lumen e accessori. GentleSpace gen3 è la soluzione di illuminazione su misura, ideale per qualsiasi altezza ed applicazione industriale. E' possibile gestire facilmente eventuali modifiche nei requisiti dell'applicazione (come le modifiche al layout) grazie al suo sistema ottico flessibile, che può essere facilmente regolato anche dopo l'installazione. Inoltre GentleSpace gen3 offre anche l'opzione di connettività avanzata ed è adattabile ai sistemi IoT come Interact Industry. Nel complesso, se stai cercando una soluzione "plug&play" affidabile, efficiente, flessibile e controllabile in remoto, GentleSpace gen3 è la soluzione che più si addice alle tue esigenze.

Dati del prodotto

Informazioni generali		di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
Sorgente luminosa sostituibile	Si	
Numero di riduttori	1 unità	
Driver incluso	Si	
Service tag	Si	
Lighting Technology	LED	
Tier	Specifiche tecniche	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo	
Periodo di garanzia		5 anni
Rating di sostenibilità		Lighting for circularity
Dati tecnici di illuminazione		
Flusso luminoso	17.000 lm	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150 lm/W	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	114 °	


GentleSpace Gen3

Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Fascio stretto
Aampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	25° x 30°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	Not applicable
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO medio	- W
Corrente di spunto	5,1 A
Tempo di spunto	76 ms
Consumo energetico	113 W
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Connessione	Connettore esterno CE
Cavo	Filo a 5 poli, con spina compatibile Wieland/Adels
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	12
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Distorsione armonica totale	9 %
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Interfaccia di controllo	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Standard DALI	DALI-2™ D4i™
Livello massimo di attenuazione	10%
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Argento
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	460 mm
Larghezza complessiva	410 mm
Altezza complessiva	104 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	104 x 410 x 460 mm
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK07 [2 J rinforzato]


Peso netto (Pezzo)	7,900 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 2 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	6 m
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	45 °C
Valore di tremolio (PstLM)	0,12
Effetto stroboscopico	0,07
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI
Nome completo prodotto	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI
Full EOC	871869940773500
Descrizione codice locale	40773500
Codice d'ordine	40773500
Codice materiale (12NC)	910500465579
Codice locale	40773500
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699407735
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699407735
Codice famiglia prodotto	BY480P [Gentlespace gen3 Small]

GentleSpace Gen3

Disegno tecnico

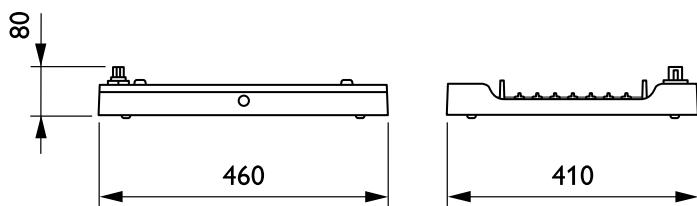

Fotometrie

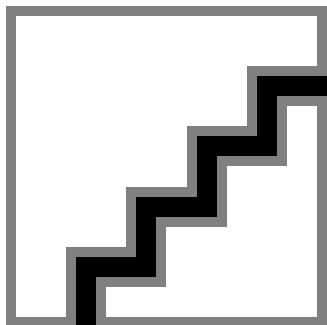

Polar Normal (separate) - BY480PI - 910500465579

