



Lampada Ledinaire

BN021C LED5S/840 L300

Lampada Ledinaire, 5 W, L300 mm, 500 lm, 500 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

La gamma di apparecchi Ledinaire (BN021C) contiene una selezione dei prodotti piu' comuni in commercio che vengono forniti con gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, Ledinaire si installa in modo semplice e flessibile, con possibilità di creare linee di luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Numero di riduttori	1 unità	Tipo di ottica	Fascio extra largo
Driver incluso	Sì	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	174°
Lighting Technology	LED	Fattore di abbagliamento UGR CEN	27
Tier	Valore	Funzionamento e parte elettrica	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Periodo di garanzia	3 anni	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Rating di sostenibilità	-	Corrente di spunto	8,7 A
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di spunto	0,001 ms
Flusso luminoso	500 500 lm	Consumo energetico	5 W
Rosso saturo (R9)	<50	Fattore di potenza (frazione)	0.8
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Connessione	Connettore 2 poli
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	108 lm/W	Cavo	-
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	10
		Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Lampada Ledinaire

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Cablaggio passante alimentazione	Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	326 mm
Larghezza complessiva	28,4 mm
Altezza complessiva	35,7 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	36 x 28 x 326 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Peso netto (Pezzo)	0,060 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì

Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	0.38, 0.38, SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5


Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L65

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BN021C LED5S/840 L300
Nome completo prodotto	BN021C LED5S/840 L300
Full EOC	871951452784399
Descrizione codice locale	52784399
Codice d'ordine	52784399
Codice materiale (12NC)	911401841782
Codice locale	52784399
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514527843
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8719514527942

Disegno tecnico

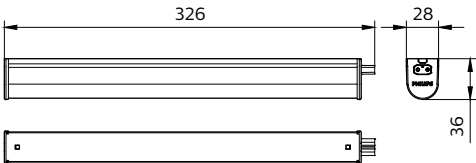

Lampada Ledinaire

