



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	R7s	Potenza equivalente	120 W
Durata nominale	15.000 ore	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Lighting Technology	LED	Fattore di potenza (frazione)	0,8
Periodo di garanzia	2 anni	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Temp. massima involucro (Nom)	100 °C
Flusso luminoso	2.000 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Meccanica e corpo	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	142,86 lm/W	Forma lampadina	Lineare
Uniformità del colore	<6	Peso netto (Pezzo)	0,095 kg
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Approvazione e applicazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Classe di efficienza energetica	D
Funzionamento e parte elettrica		Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Numero di registrazione EPREL	397583
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Marchio CE	SI
Consumo energetico	14 W		
Corrente lampada (Nom)	75 mA		

CorePro LEDlinear MV

Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Nome completo prodotto	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Full EOC	871869671406500
Descrizione codice locale	CORER7S120840D
Codice d'ordine	71406500
Codice materiale (12NC)	929001353702
Codice locale	CORER7S120840D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696714065
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696714072

Disegno tecnico

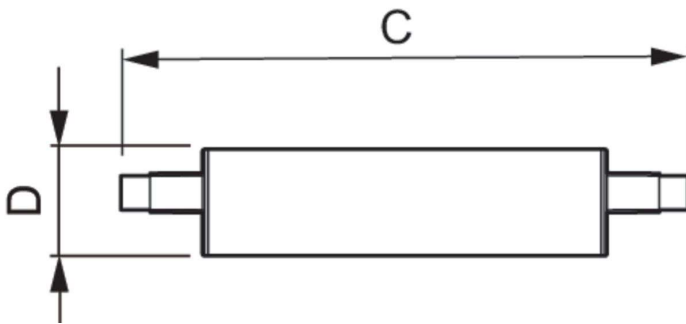

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Fotometrie

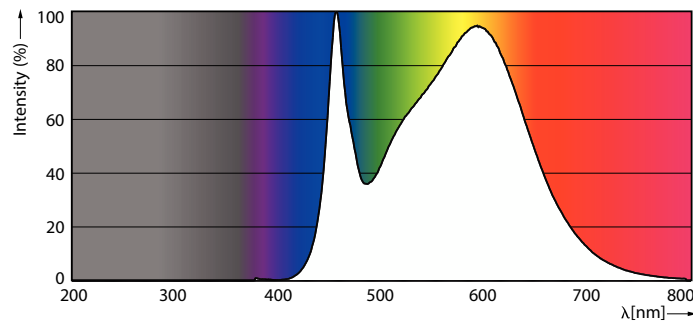


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


CorePro LEDlinear MV

Fotometrie

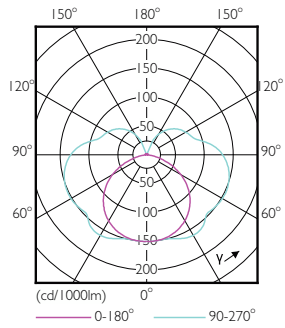


Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Durata

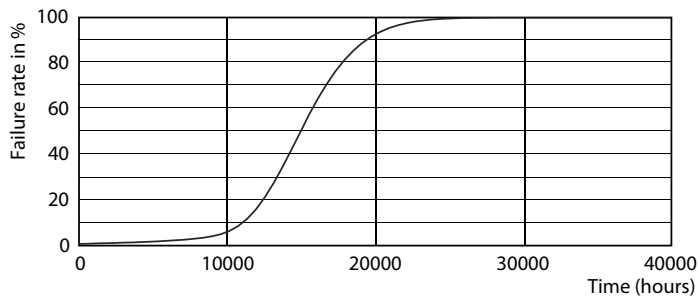

Life Expectancy Diagram

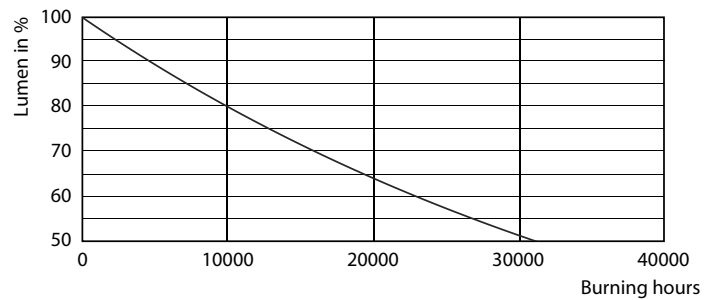

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

