



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali		Designazione colore	
Attacco	GU10	Bianco (WH)	
Durata nominale	25.000 ore	Temperatura di colore correlata (Nom)	
Ciclo di commutazione on/off	25.000	3000 K	
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	98 lm/W	
Dati tecnici di illuminazione		Uniformità del colore	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	<6	
Angolo del fascio (Nom)	60 °	Indice di resa cromatica (CRI)	
Flusso luminoso	365 lm	90	
Intensità luminosa (Nom)	400 cd	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
		70 %	
		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	
		365 lm	
		Photobiological safety according to EN 62471	
		RG1	
		Funzionamento e parte elettrica	
		Frequenza di ingresso	
		Da 50 a 60 Hz	
		Consumo energetico	
		3,7 W	

MASTER LEDspot MV

Corrente lampada (Nom)	27 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	62 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,041 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	2150471
Marchio CE	Sì

Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D
Full EOC	872016939936500
Descrizione codice locale	MLVGU1050930602
Codice d'ordine	39936500
Codice materiale (12NC)	929004248302
Codice locale	MLVGU1050930602
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169399365
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169399372

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm

Fotometrie

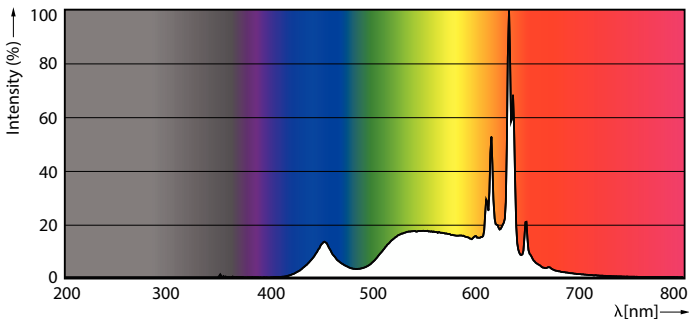


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D




Beam spread diagram

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D

Durata

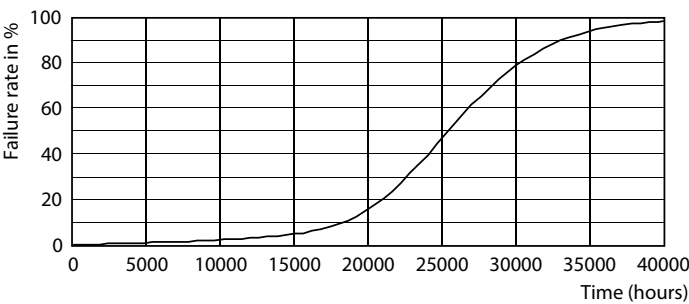

Life Expectancy Diagram

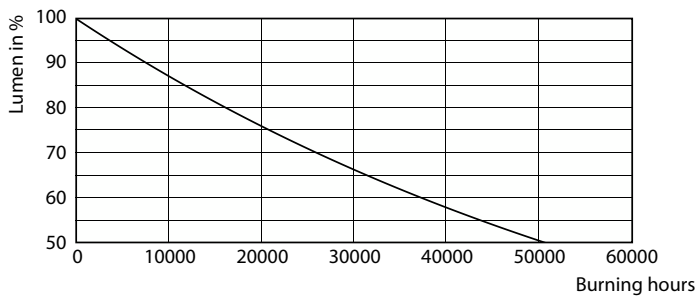

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D

MASTER LEDspot MV

