



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	180 °
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	117 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	13 W
Corrente lampada (Nom)	105 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.54
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	95 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica

CorePro LEDbulb

Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	397616
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
Nome completo prodotto	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
Full EOC	872016916909800
Descrizione codice locale	CORE100840G2
Codice d'ordine	16909800
Codice materiale (12NC)	929002306908
Codice locale	CORE100840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169169098
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169169104

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm

Fotometrie

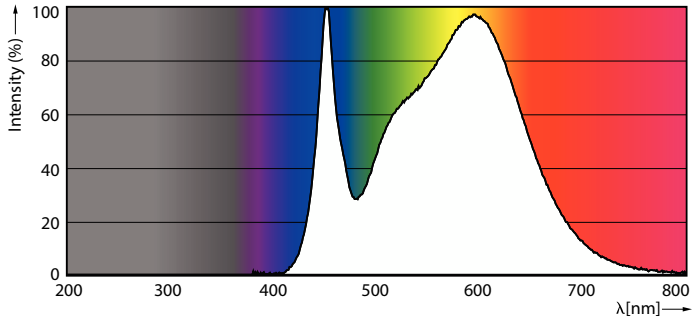


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

CorePro LEDbulb

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

Durata



Life Expectancy Diagram

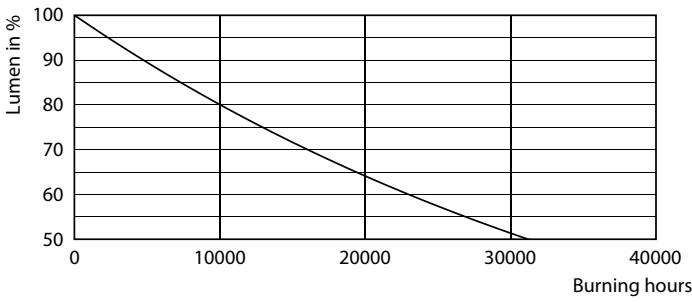

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

