



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	180 °
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	10 W
Corrente lampada (Nom)	90 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.54
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica

CorePro LEDbulb

Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,034 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh
Numero di registrazione EPREL	1365426
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Nome completo prodotto	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830
Full EOC	872016916915900
Descrizione codice locale	CORE75830G2
Codice d'ordine	16915900
Codice materiale (12NC)	929003607508
Codice locale	CORE75830G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169169159
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169169166

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm

Fotometrie

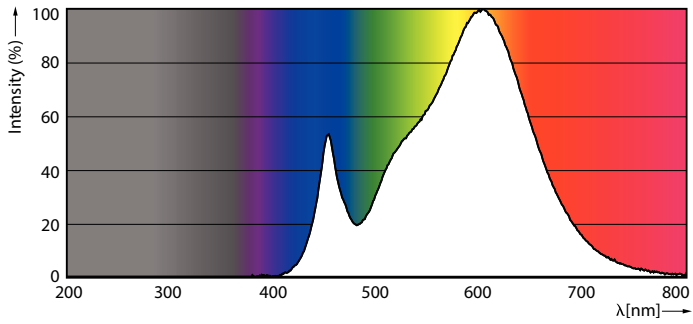


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830


Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Durata

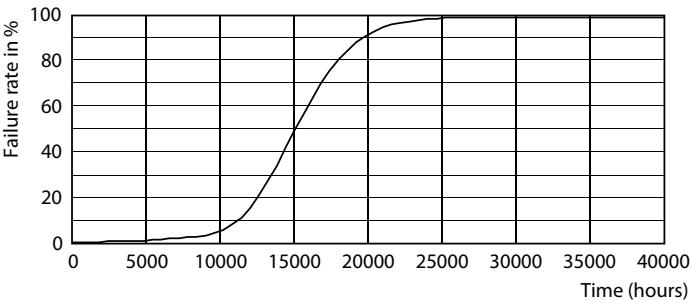

Life Expectancy Diagram

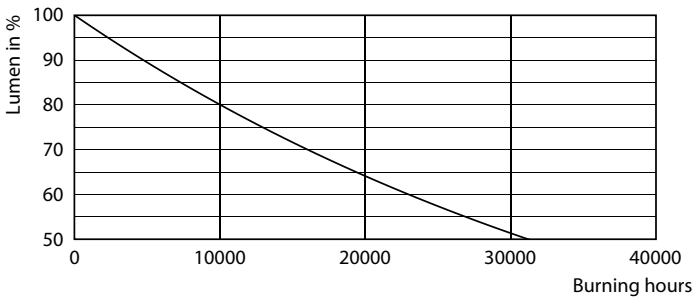

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

