



Faretto LED MASTER VALUE PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	40 °
Flusso luminoso	515 lm
Intensità luminosa (Nom)	1.000 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	515 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	6 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	PAR20
Peso netto (Pezzo)	0,080 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	1121743
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
Nome completo prodotto	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D
Full EOC	871951444312900
Descrizione codice locale	LPAR205093040
Codice d'ordine	44312900
Codice materiale (12NC)	929003486102
Codice locale	LPAR205093040
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514443129
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514443136

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Fotometrie

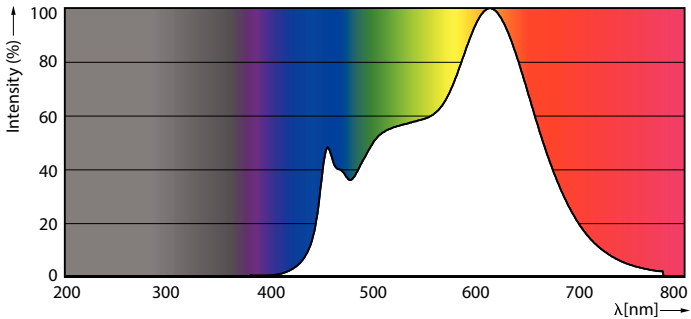


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Faretto LED MASTER VALUE PAR


Fotometrie




Technical Parameters 4.2.1 Philips Lighting B.V. Page 117

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Durata

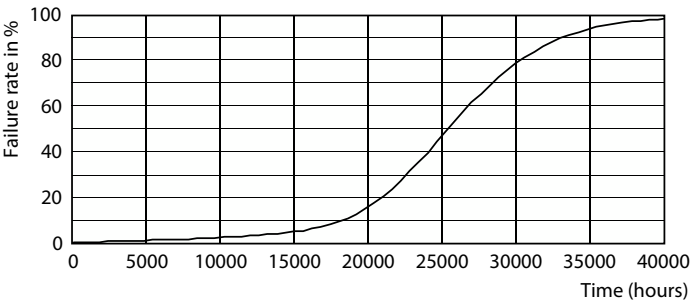

Life Expectancy Diagram

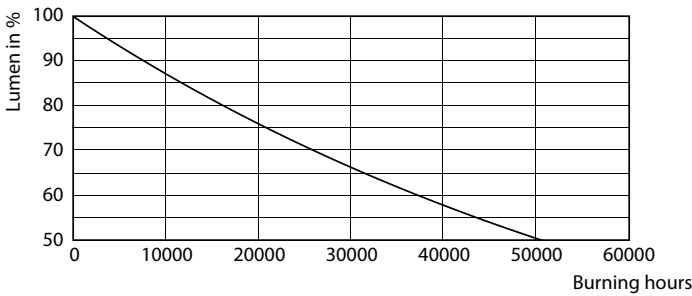

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

