



TUV TL Mini

TUV 16W 4P SE UNP/32

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Deprezzamento alla durata di vita utile	15 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	15 W
Corrente lampada (Nom)	0,4 A
Tensione (Nom)	43 V
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	36,000 g

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Marchio CE	SI
UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	4,4 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TUV 16W 4P SE UNP/32
Nome completo prodotto	TUV 16W 4P SE UNP/32
Full EOC	871150064385899
Descrizione codice locale	SETUV16
Codice d'ordine	64385899
Codice materiale (12NC)	927971404099
Codice locale	SETUV16
Numeratore - Quantità per confezione	1

TUV TL Mini


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500643858
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	32
EAN/UPC - Case	8711500643865

Disegno tecnico

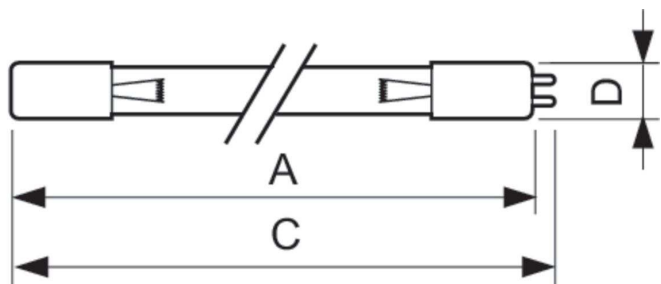

Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm

Fotometrie

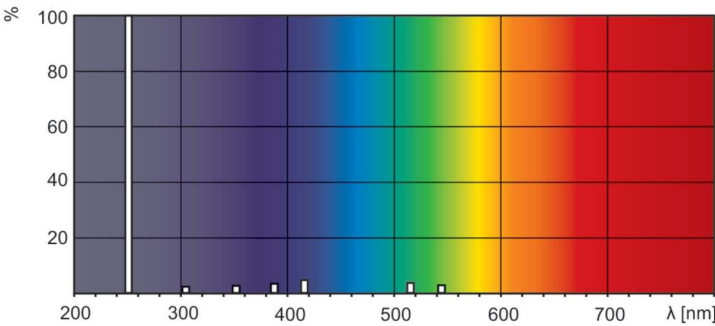

Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W 4P SE UNP/32

