

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EUA - 1604586

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE per requisiti ambientali elevati B24, con bloccaggio a baionetta, altezza 100 mm, con filettatura 1xM40, uscita cavo diritta



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 948269
GTIN	4017918948269
Sales Key	BF7AAA

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	100 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	152 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	112 mm
Larghezza della sezione di montaggio	35 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione custodia (IP)	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Dimensioni	B24
Tipo di custodia	Custodia protettiva

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EUA - 1604586

Dati tecnici

Generalità


Colore	nero
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a baionetta
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M40
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, nero
Materiale guarnizione	Viton
Materiale delle impugnature di bloccaggio	PA-GF
Indicazione per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Disegno quotato

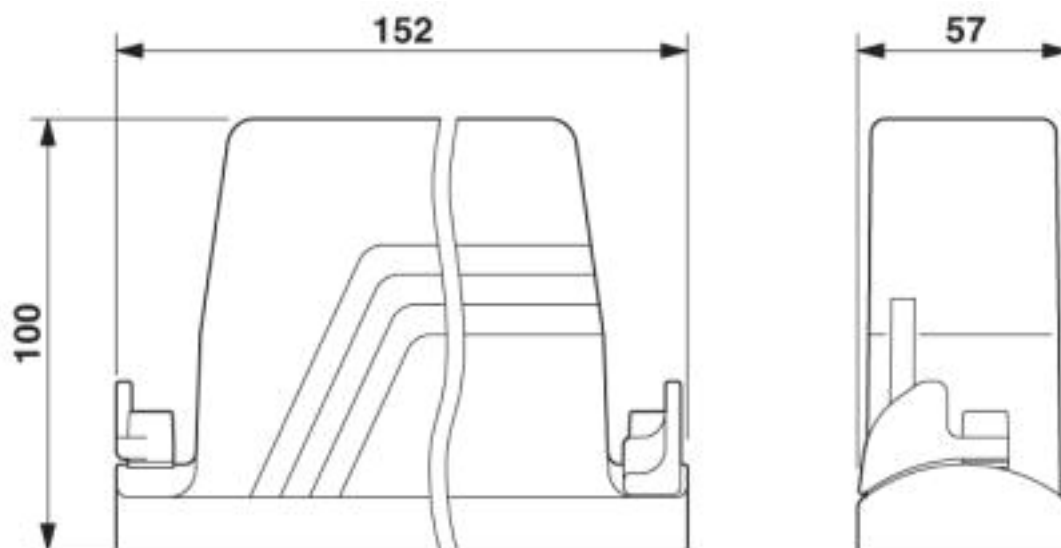

Disegno quotato

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EUA - 1604586

Disegno quotato

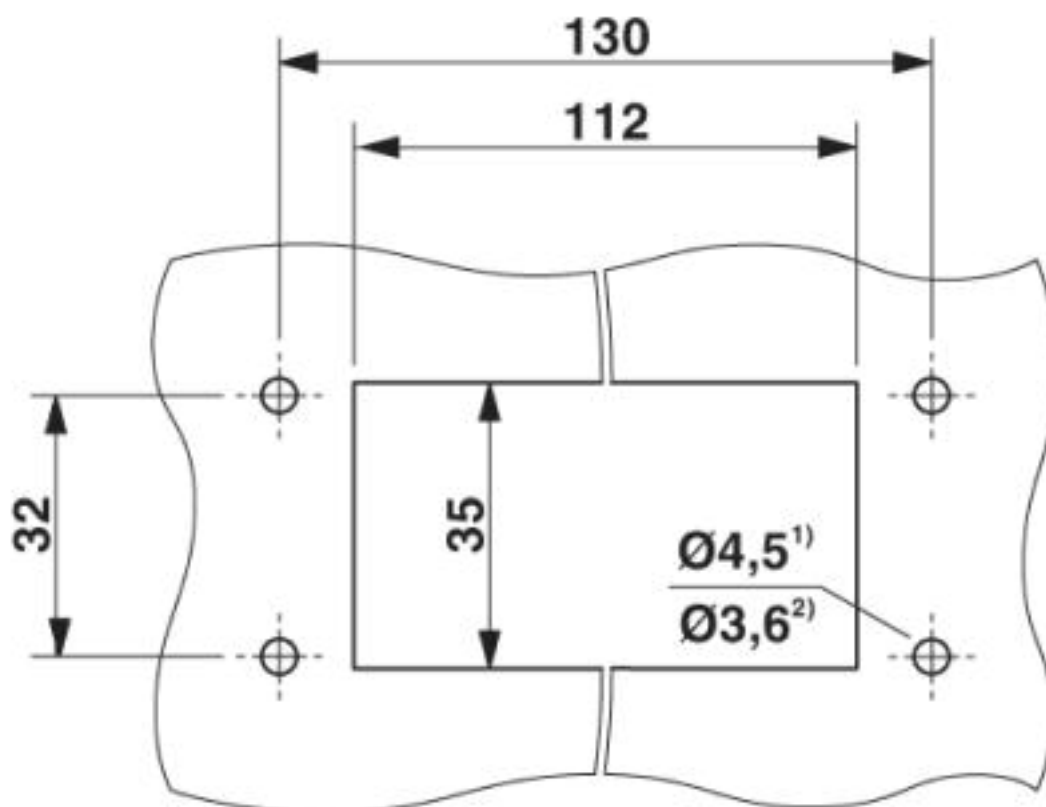

Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EUA - 1604586

Classifiche

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Accessori

Accessori

Adattatore di riduzione

Adattatore di riduzione - REDUC-M-KV-M40/M32 - 1647640



Adattatore di riduzione, materiale: Ottone, nichelato, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EUA - 1604586

Accessori

Avvitamento completo

Connessione a vite per cavo - G-INS-M40-M68N-PNES-GY - 1411128



Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 19 mm ... 28 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

Connessione a vite per cavo - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 19 mm ... 28 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005

Connessione a vite per cavo - G-INS-M40-M68N-NNES-S - 1411167



Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 19 mm ... 28 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729



Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 27 ... 34 mm, SW 50, attacco a vite: M40

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192



Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 19 mm ... 27 mm, schermatura: sì, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Custodia - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EUA - 1604586

Accessori

Connessione a vite per cavo - HC-M-KV-Z-M40 - 1646175



Connessione a vite in metallo con fascetta fermacavo, lungh. filettatura: 8 mm, campo di tenuta: 24 - 33 mm, campo di connessione: 26 - 36 mm, SW 50, conness. a vite: M40

Coperchio di protezione

Coperchio di protezione - HC-B 24-TMB-SD-IP65 - 1690969



Coperchio di protezione HEAVYCON ADVANCE IP65 B24, con bloccaggio a baionetta, con corda di sicurezza, diametro della corda di sicurezza 3 mm

Flangia da incasso

Flangia da incasso - HC-B-BF - 1604641



Flangia da incasso per custodia HEAVYCON ADVANCE TMB con bloccaggio a baionetta

Flangia da incasso - HC-B-BF-SET - 1604654



Set di flangia da incasso a baionetta, set composto da 2 flange da incasso con 4 viti autofilettanti (Torx®), e 4 rondelle

Tappo a vite

Tappo a vite - HC-M-BS-M40 - 1645875



Tappi ciechi, di metallo, dimensioni: M40

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>