

Connettore per cavi - HC-26P1N8A80DU - 1623266

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M27, numero poli: 26, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm



Dati commerciali

Pezzi/conf.	12 PZ
Quantità di ordinazione minima	12 PZ
GTIN	 4 055626 270180
GTIN	4055626270180
Sales Key	ABRBDA

Dati tecnici

Generalità

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Senso di rotazione Numerazione vano contatti	standard
Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	Maschio
N. poli	26
Diametro contatti Contatti di potenza	1 mm
Corrente di dimensionamento contatti di potenza	8 A
Inserimento conduttore	2 mm ... 14,5 mm
Avvitamento custodia Pg	senza

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 °C ... 125 °C
Grado di protezione	IP67, nello stato installato

Connettore per cavi - HC-26P1N8A80DU - 1623266

Dati tecnici

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Altezza d'installazione max.	2000 m
Tensione nominale/d'esercizio contatti di potenza	150 V
Tensione impulsiva di dimen. contatti di potenza	1,5 kV
Categoria di sovratensione contatti di potenza	II
Grado di inquinamento contatti di potenza	3

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Connettore per cavi - HC-26P1N8A80DU - 1623266

Disegno schema



Connettore per cavi - HC-26P1N8A80DU - 1623266

Disegno quotato

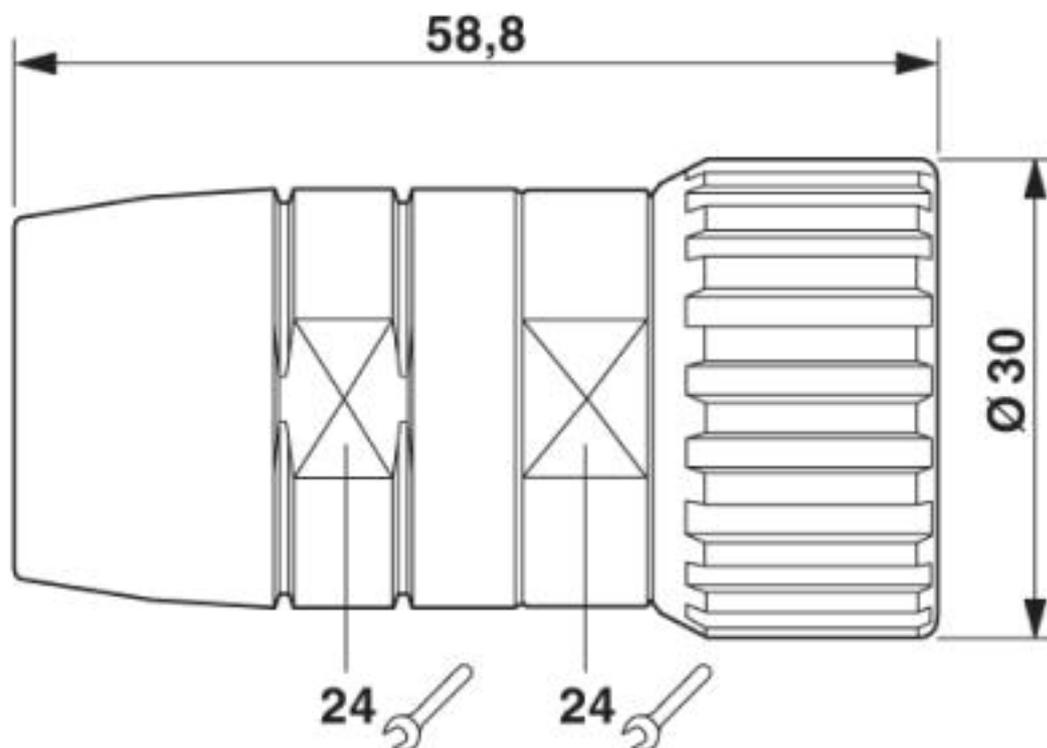

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404

Connettore per cavi - HC-26P1N8A80DU - 1623266

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Accessori

Accessori

Contatto a crimpare

Contatto a crimpare - HC-11P2000 - 1623428



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Contatto a crimpare - HC-12P2000 - 1623430



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm² ... 0,56 mm²

Contatto a crimpare - HC-1KP2000 - 1623432



Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,5 mm² ... 1 mm²

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>