

# Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: bianco crema, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

## I vantaggi

- ✓ Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- ✓ Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Gli stand-off consentono la pulizia o la saldatura del circuito stampato



## Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 046356 647632 |
| GTIN                           | 4046356647632                                                                                           |
| Sales Key                      | AAAFDA                                                                                                  |

## Dati tecnici

### Dimensioni

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lunghezza [ l ]         | 12 mm    |
| Larghezza               | 20 mm    |
| Passo                   | 5 mm     |
| Misura a                | 15 mm    |
| Larghezza [ w ]         | 20 mm    |
| Altezza [ h ]           | 15,95 mm |
| Altezza di montaggio    | 12,45 mm |
| Lunghezza pin a saldare | 3,5 mm   |
| Dimensioni dei codoli   | 1 x 1 mm |

# Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

## Dati tecnici

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 12 mm |
|-----------|-------|

### Generalità

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Famiglia articolo                   | MSTBW 2,5/...-G |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V           |
| Attacco a norma                     | EN-VDE          |
| Corrente nominale $I_N$             | 12 A            |
| Colore                              | bianco crema    |
| N. poli                             | 4               |

### Normative e prescrizioni


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Attacco a norma | EN-VDE |
|                 | CSA    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Disegni


Diagramma

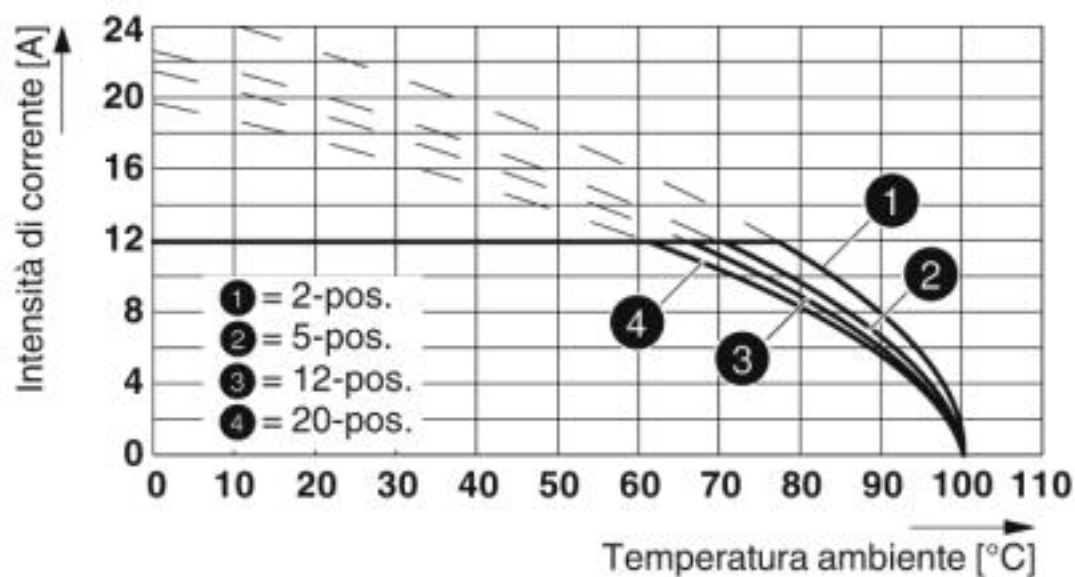

Tipo: MSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


# Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

Diagramma

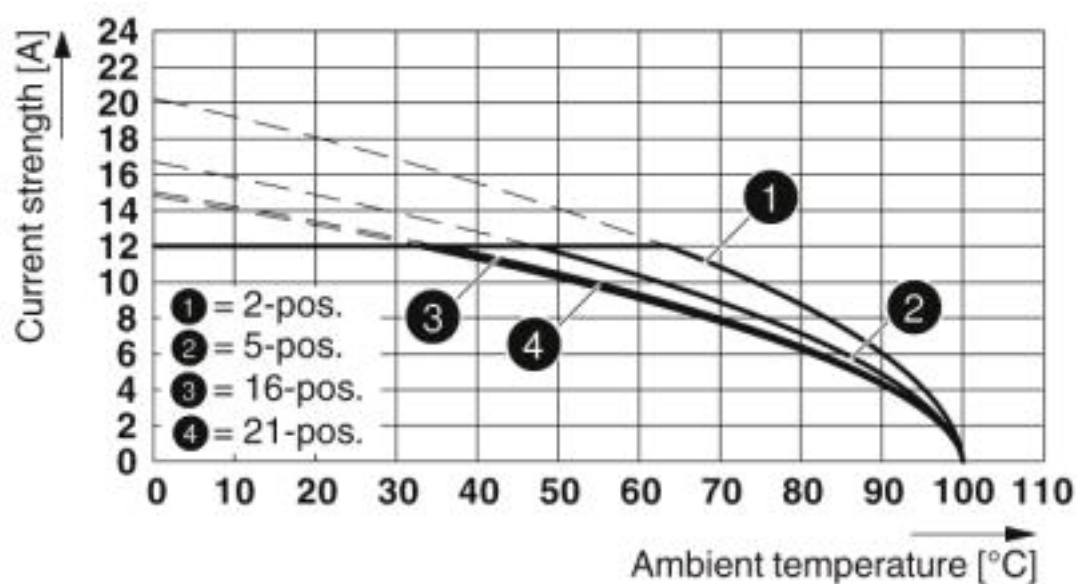

Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

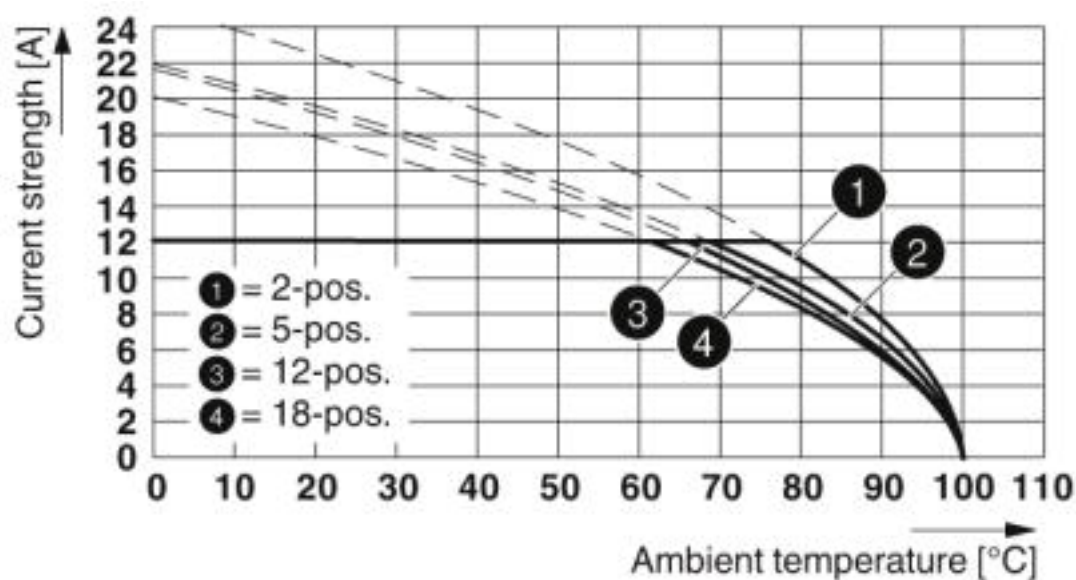

Tipo: MSTBT 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


# Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

Diagramma

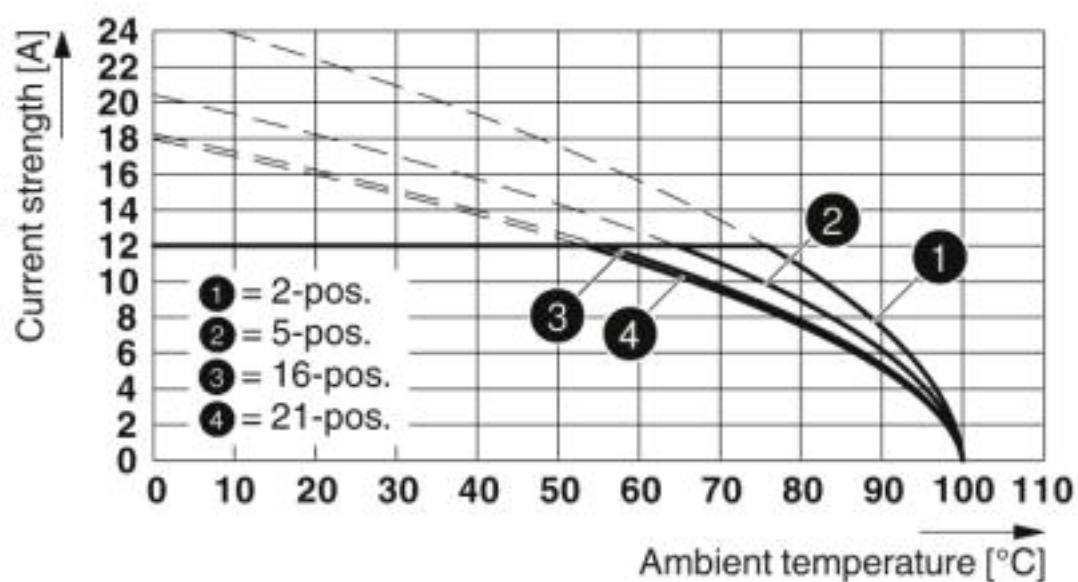

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

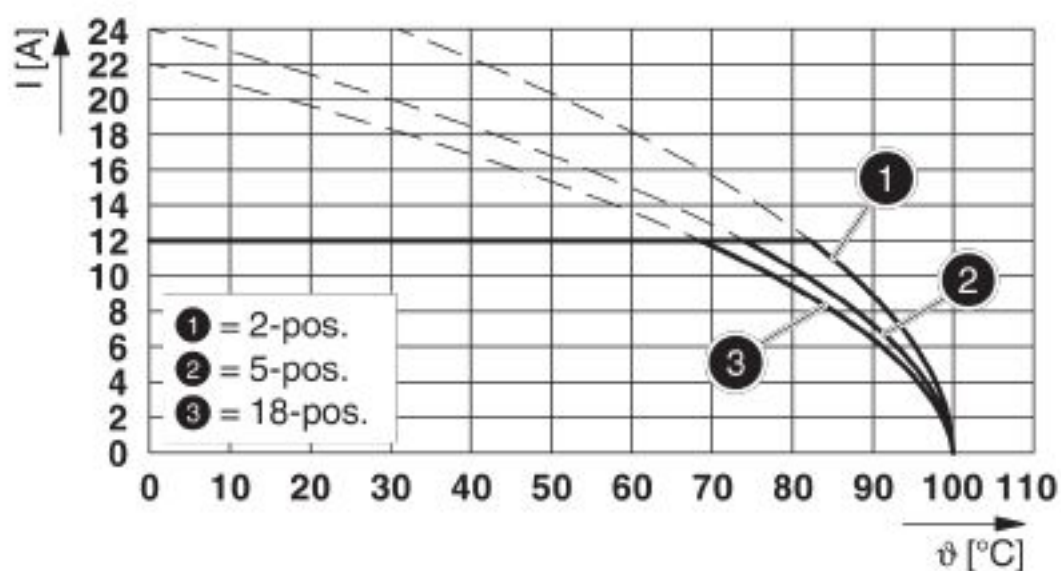

Tipo: FKCS 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


# Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

Diagramma

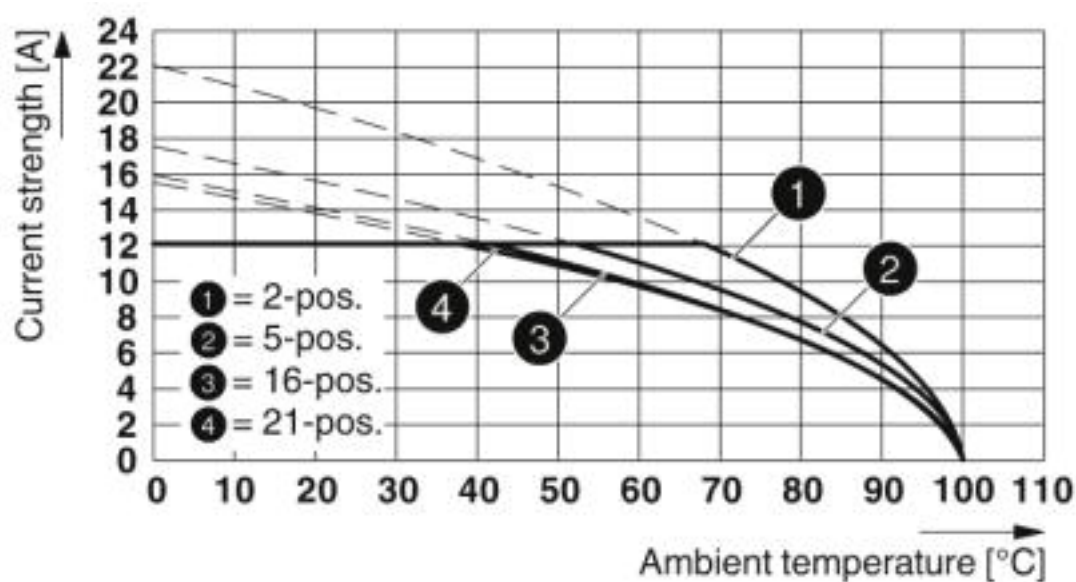

Tipo: SMSTB 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

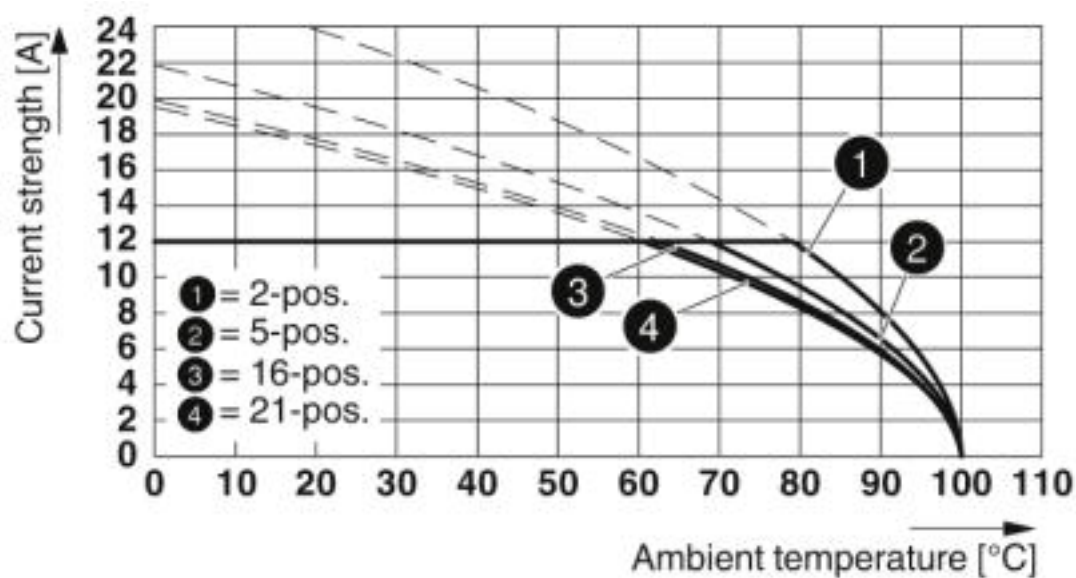

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


# Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

Diagramma

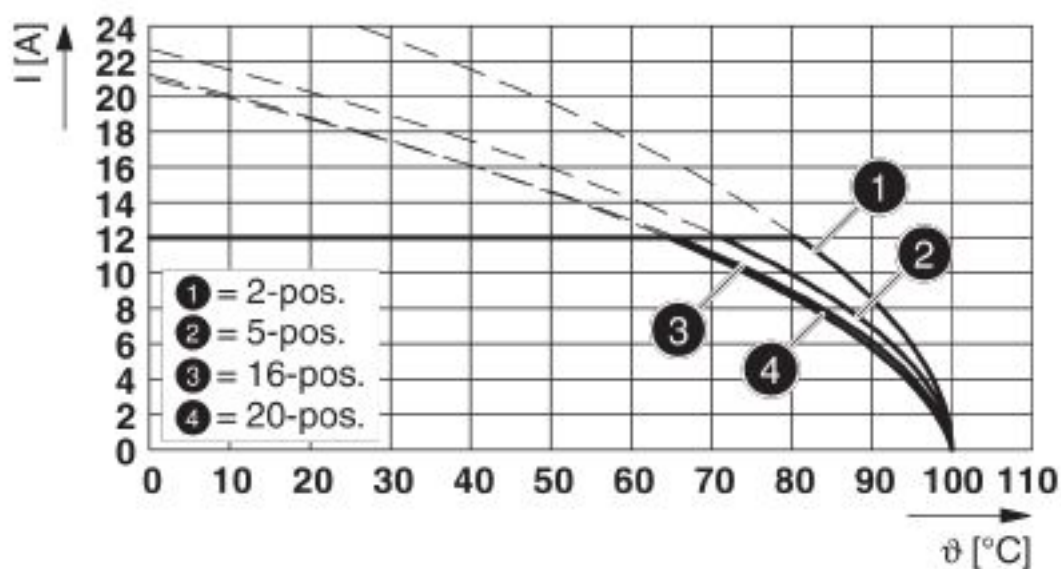

Tipo: FKCT 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G


Diagramma

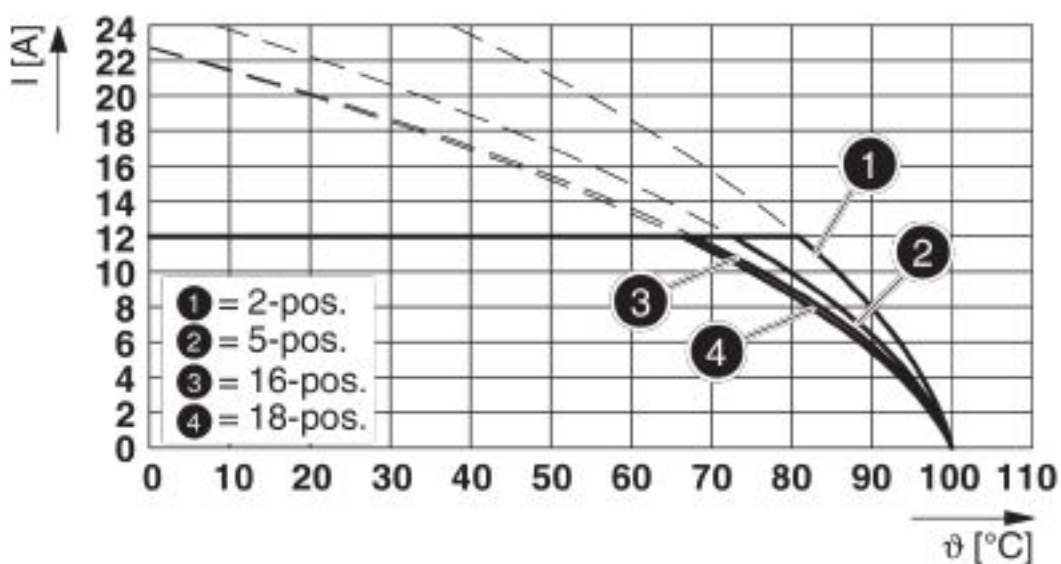

Tipo: FKCN 2,5/...-ST mit MSTBW 2,5/...-G

## Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

Diagramma

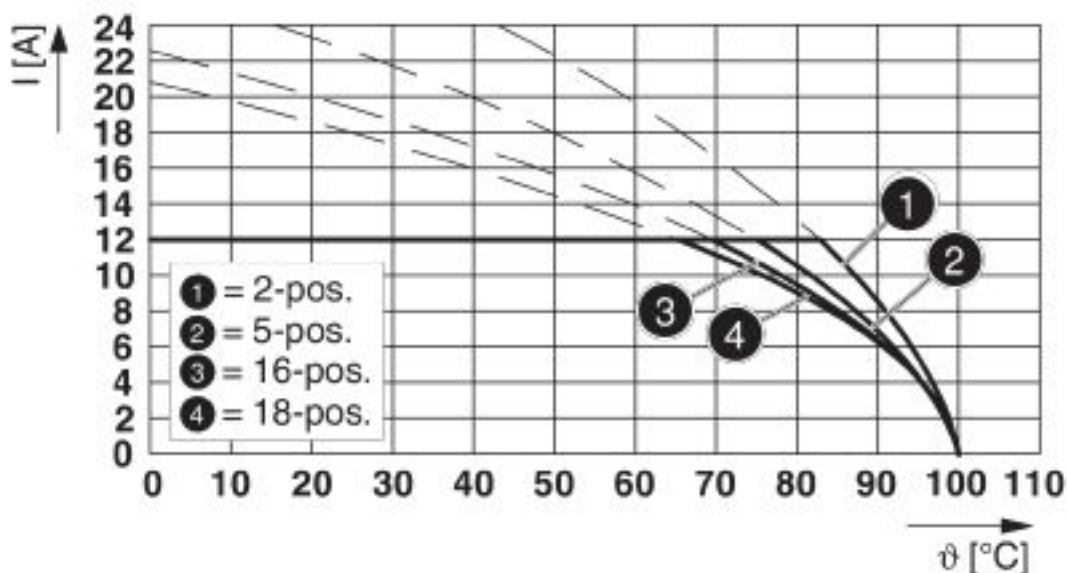

Tipo: FKCV(W/R) 2,5/...-ST con MSTBW 2,5/...-G

### Classifiche

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |

UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |

# Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

## Classifiche

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / EAC / cULus Recognized / IECCE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                  |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                      | B                                                                                   | D                                                                                                                                       |       |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Corrente nominale IN | 15 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                    |       |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized     |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19931011 |
|                      | B                                                                                   | D                                                                                                                                                     |                 |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |                 |
| Corrente nominale IN | 15 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                                  |                 |

# Connettori per circuiti stampati - MSTBW 2,5/ 4-G CRWH CR1,2 - 1793309

## Omologazioni

|                      |                                                                                   |                                                           |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| IECEE CB Scheme      |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-60988-B1B2 |
| Tensione nominale UN |                                                                                   | 250 V                                                     |                |
| Corrente nominale IN |                                                                                   | 12 A                                                      |                |

|                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40050648 |
| Tensione nominale UN   |                                                                                   | 250 V                                                                                                                                                                                                     |          |
| Corrente nominale IN   |                                                                                   | 12 A                                                                                                                                                                                                      |          |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>