

Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., completamente equipaggiata con 3 connessioni a vite per lato per montaggio di componenti SMD

La figura illustra la versione UEGM 22,5

I vantaggi

- ✓ Produzione economica in serie, poiché l'elemento base e il circuito stampato equipaggiato vengono saldati meccanicamente
- ✓ Montaggio razionale mediante gusci incastrati
- ✓ Montaggio a scatto sulle comuni guide di supporto NS 35/7,5 o NS 35/15
- ✓ Circuiti stampati per elettronica integrabili, con massimo 24 connessioni su due livelli

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 139537
GTIN	4017918139537
Sales Key	ACHCCB

Dati tecnici

Generalità

Tipo di custodia	Custodia completa
Materiale custodia	poliammide (PA 6,6)
Colore (RAL)	verde

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

Dimensioni

Lunghezza	79 mm
Altezza di montaggio	85,5 mm

Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	27,5 mm
Passo	5 mm
Profondità	79 mm

Dati tecnici

N. poli	6
---------	---

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
--	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni

Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063


Disegno quotato

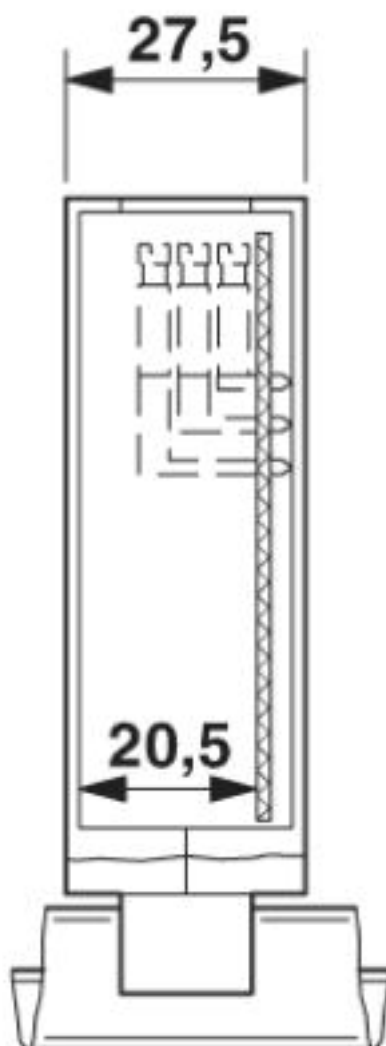

UEGM 25... e UEGM 27,5-SMD con 1 scheda c.s., 6 poli o 12 poli (FS/FS)


Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Disegno esploso

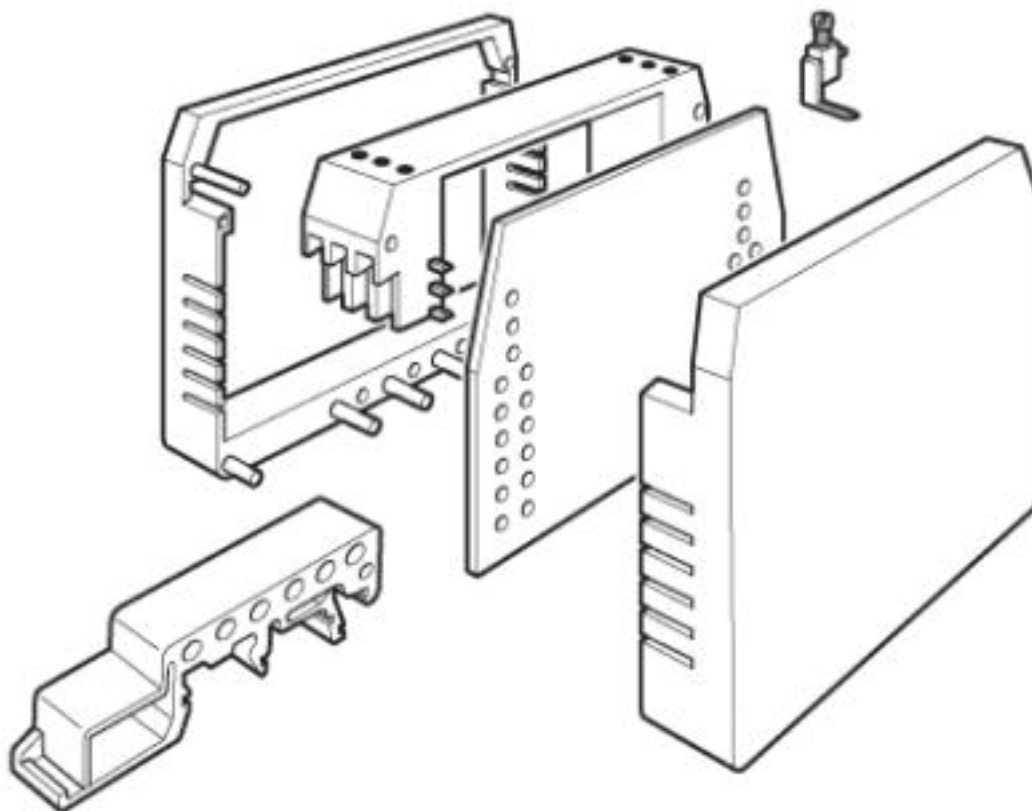


Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Disegno quotato

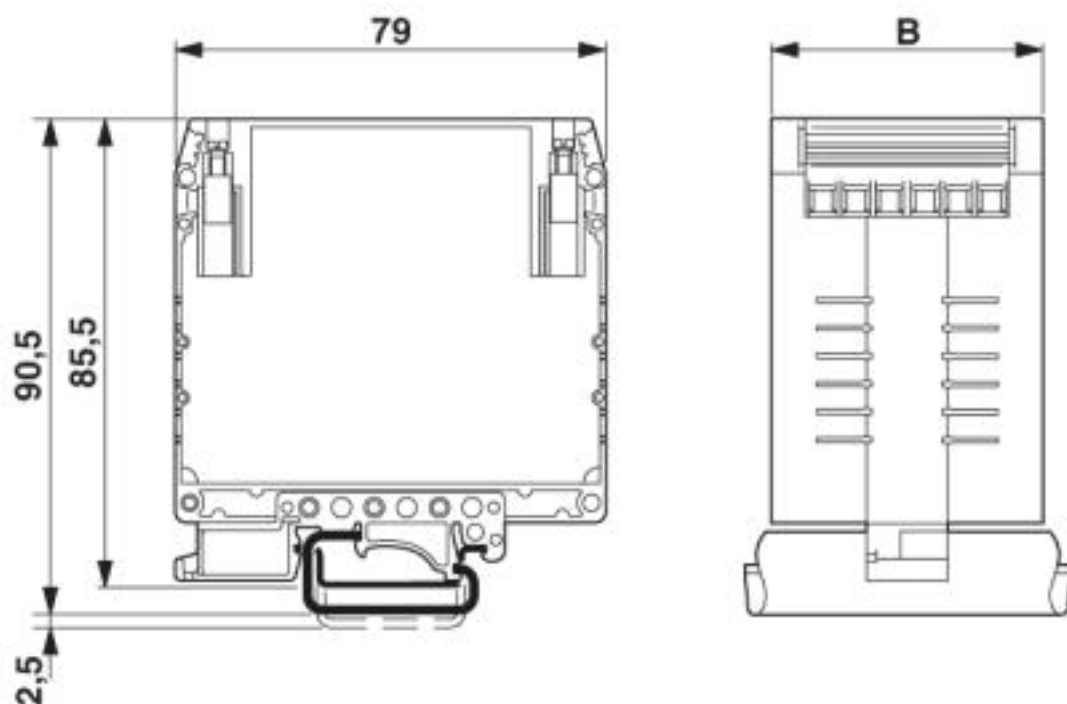


Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Disegno quotato

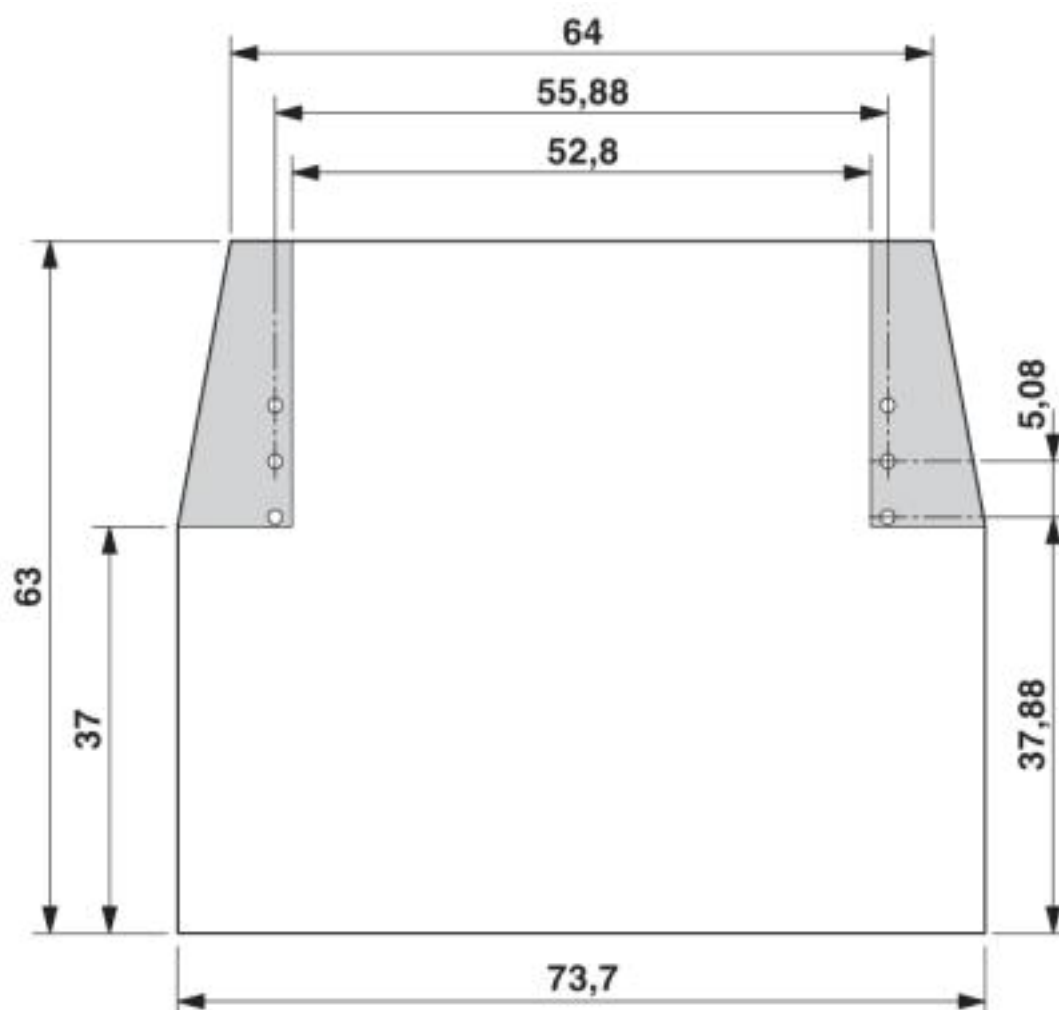

Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Disegno schema

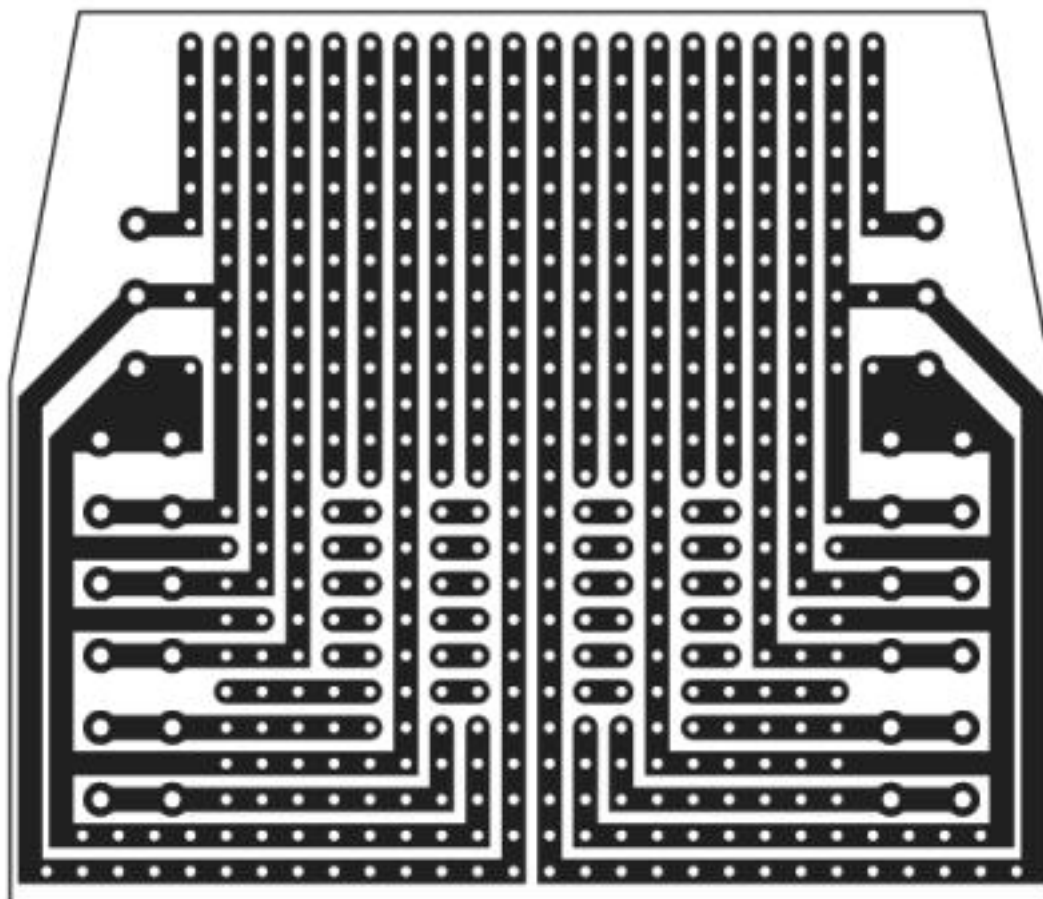

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031

Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Ponticello

Custodie per elettronica - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Accessori

Ponticello a filo - DB 50- 90 GY - 2820929

Ponticello a filo, colore: grigio



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>