

# Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 4-L KMGY VPE400 - 2901424


Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto per c.s.

## I vantaggi

- ✓ Morsetto per c.s. per custodia elettronica ME/ME MAX
- ✓ Passo da 5 mm
- ✓ Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
- ✓ Morsetto per circuito stampato per custodia per l'elettronica della serie ME MAX e ME
- ✓ Esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie al principio di Reakdyn o elementi a molla
- ✓ Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
- ✓ Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo

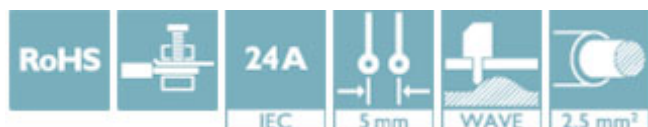

## Dati commerciali

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 400 PZ                                                                               |
| Quantità di ordinazione minima | 400 PZ                                                                               |
| GTIN                           |  |
| GTIN                           | 4046356139809                                                                        |
| Sales Key                      | ACHADA                                                                               |

## Dati tecnici


### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

## Disegni

## Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 4-L KMGY VPE400 - 2901424

Diagramma

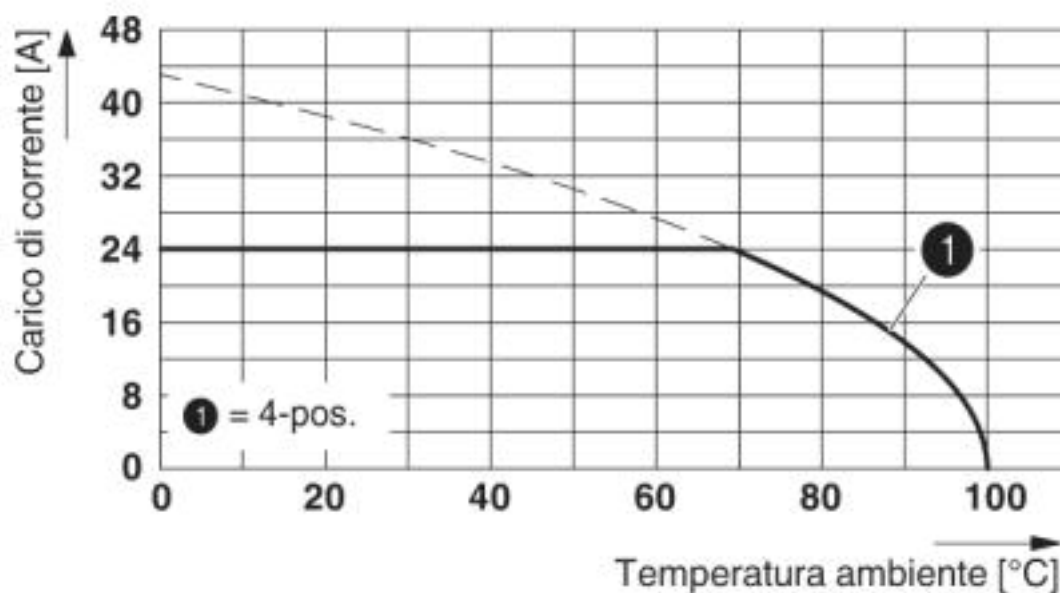

Tipo: MKDSO 2,5/4...L(R)  
Controllo in conformità alla norma DIN EN 60512-5-2:2003-01  
Fattore di riduzione = 1  
Numero poli: 4

### Classifiche

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
|-------------|----------|

# Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 4-L KMGY VPE400 - 2901424

## Classifiche

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121432 |
| UNSPSC 18.0   | 39121432 |
| UNSPSC 19.0   | 39121432 |
| UNSPSC 20.0   | 39121432 |
| UNSPSC 21.0   | 39121432 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                  |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                      | B                                                                                   | D                                                                                                                                       |       |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Corrente nominale IN | 10 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                    |       |
| mm²/AWG/kcmil        | 28-12                                                                               | 28-12                                                                                                                                   |       |

|                      |                                                                                     |                                                           |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| IECEE CB Scheme      |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | CB DE1-60046 |
| Tensione nominale UN | 450 V                                                                               |                                                           |              |
| Corrente nominale IN | 24 A                                                                                |                                                           |              |
| mm²/AWG/kcmil        | 2.5                                                                                 |                                                           |              |

# Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 4-L KMGY VPE400 - 2901424

## Omologazioni

|                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit<br>Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/<br/>VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40023968 |
|                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Tensione nominale UN                       | 450 V                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Corrente nominale IN                       | 24 A                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |          |
| mm²/AWG/kcmil                              | 0.2-2.5                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |          |

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01687 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                      |                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized     |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19770427 |
|                      |                                                                                    | B                                                                                                                                                     | D               |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                              |                                                                                                                                                       | 300 V           |
| Corrente nominale IN | 20 A                                                                               |                                                                                                                                                       | 10 A            |
| mm²/AWG/kcmil        | 30-12                                                                              |                                                                                                                                                       | 30-12           |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>