

CA-12P2NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1038691

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art. : 1238151

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
- Semplice integrazione del dispositivo: contatti a saldare disponibili in varie lunghezze

Dati commerciali

Codice articolo	1038691
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAEL
Codice prodotto	ABRAEL
GTIN	4055626590639
Peso per pezzo (confezione inclusa)	31,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,019 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CA-12P2NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1038691

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
------------------	---

Dimensioni

Lunghezza pin a saldare	10 mm
	10 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Connettori

Corpo isolante

Codifica	N
Materiale corpo isolante	PBT
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Cicli di manovra	100
Collegamento	Attacco a saldare
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	12
Senso di rotazione	Invertito
Piano d'inserimento	12
Diametro contatto	1 mm
Sezione fili Contatti di potenza min.	0,08 mm ²
Sezione fili Contatti di potenza max.	1 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatti di potenza	8 A
Tensione nominale	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	per bloccaggio standard e SPEEDCON
Connessione a vite Pg	senza
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore (4x Ø 3,2 mm)
Misura flangia	25 mm x 25 mm
Materiale custodia	GD-Zn

CA-12P2NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1038691

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

Grado di protezione (inserito)	IP67
--------------------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


CA-12P2NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore

1038691

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

Disegni

Disegno schema

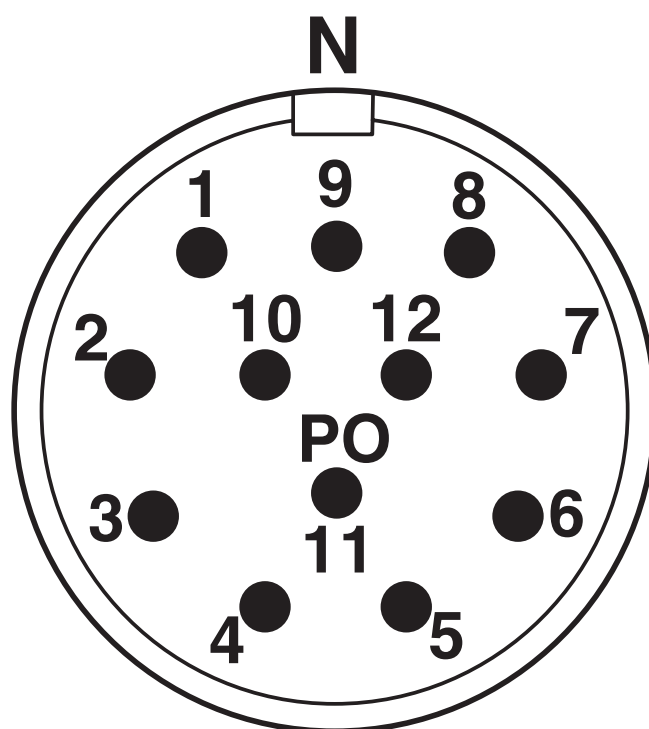


Numerazione camera contatti (visualizzazione lato innesto) connettore maschio invertito

CA-12P2NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore

1038691

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

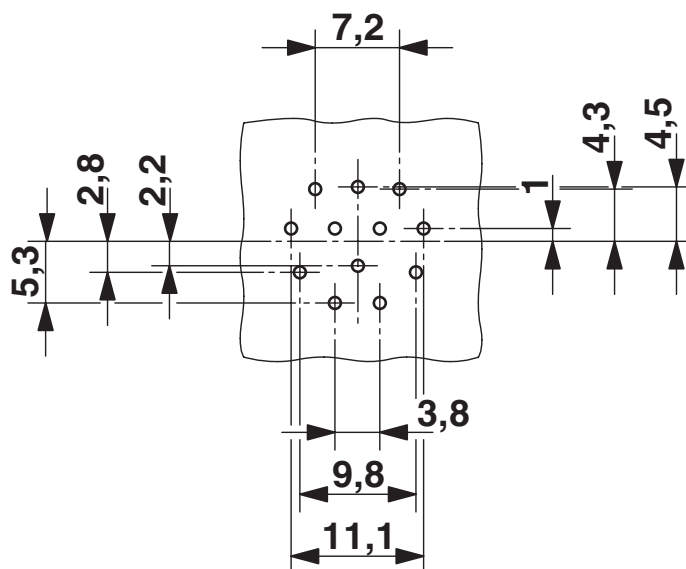

12 poli

CA-12P2NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1038691

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

cUL Recognized ID omologazione: E335019-20141210				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	48 V	6 A	18	-

UL Recognized ID omologazione: E335019-20141210				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	48 V	8 A	18	-

cULus Recognized				
------------------	--	--	--	--

CA-12P2NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1038691

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-12P2NA22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1038691

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1038691>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	fed9ee37-6fb1-4dd2-a5e3-e631fd199236

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com