

# IPD W 3P2,5 M M20 BK - Passaparete



1088679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088679>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete, per connettori, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, Spina, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, 500 V, 20 A, PA, nero, codifica: P

## I vantaggi

- Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
- Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
- Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
- Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
- Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1088679       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF6LAA        |
| Codice prodotto                     | AF6LAA        |
| GTIN                                | 4055626890968 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 30,7 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30 g          |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | CN            |

# IPD W 3P2,5 M M20 BK - Passaparete



1088679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088679>

## Dati tecnici

### Note

Note generali

**IMPORTANTE:** Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

### Caratteristiche articolo

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tipo di prodotto               | Passaparete    |
| Famiglia di prodotti           | IPD            |
| Numero di poli                 | 3              |
| Piano d'inserimento            | 2+PE           |
| Polarità                       | L, N, PE       |
| Numero di connessioni per polo | 1              |
| Esecuzione                     | per connettori |
| Codifica                       | P              |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 3   |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione


|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Collegamento lato apparecchio | Connessione Push-in |
|-------------------------------|---------------------|

#### Connessione conduttori

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sezione di collegamento flessibile    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento rigido        | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento con capocorda | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento AWG           | 20 ... 14                                   |

### Dimensioni

Disegno quotato



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Larghezza     | 28,5 mm           |
| Altezza       | 28,5 mm           |
| Lunghezza     | 43,5 mm           |
| Diametro foro | 20 mm ... 20,2 mm |

### Caratteristiche elettriche

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
|-----------------------------------------------|------|

# IPD W 3P2,5 M M20 BK - Passaparete



1088679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088679>

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Corrente nominale                   | 20 A     |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V    |
| Tensione nominale $U_N$             | 500 V AC |
|                                     | 500 V DC |
| Corrente nominale $I_N$             | 20 A     |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cicli di manovra | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
|                  | 100 (IP66)           |

## Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Colore (Custodia)                      | nero (RAL 9005) |
| Materiale Custodia                     | PA              |
| Materiale Guarnizione                  | EPDM            |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0              |
| Materiale contatto                     | Cu              |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Ag/Sn        |

## Cavo / linea

|          |          |
|----------|----------|
| Polarità | L, N, PE |
|----------|----------|

## Montaggio

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore M20 |
|-------------------|-------------------------|


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione                         | IP66                                                                                     |
|                                             | IP68 (2 m / 24 h)                                                                        |
|                                             | IP69K                                                                                    |
|                                             | Protezione delle dita anche quando il connettore non è inserito nella controparte (IP2X) |
| Resistenza agli urti                        | IK07                                                                                     |
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -30 °C ... 100 °C                                                                        |
| Temperatura per collegamento linee          | -5 °C ... 50 °C                                                                          |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 100 °C                                                                        |
| Resistenza ai raggi UV                      | sì                                                                                       |

## Disegni

Disegno quotato

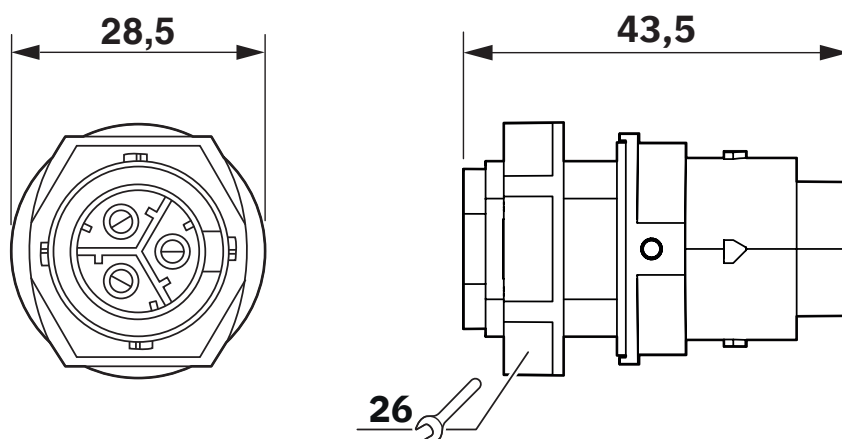

Diagramma

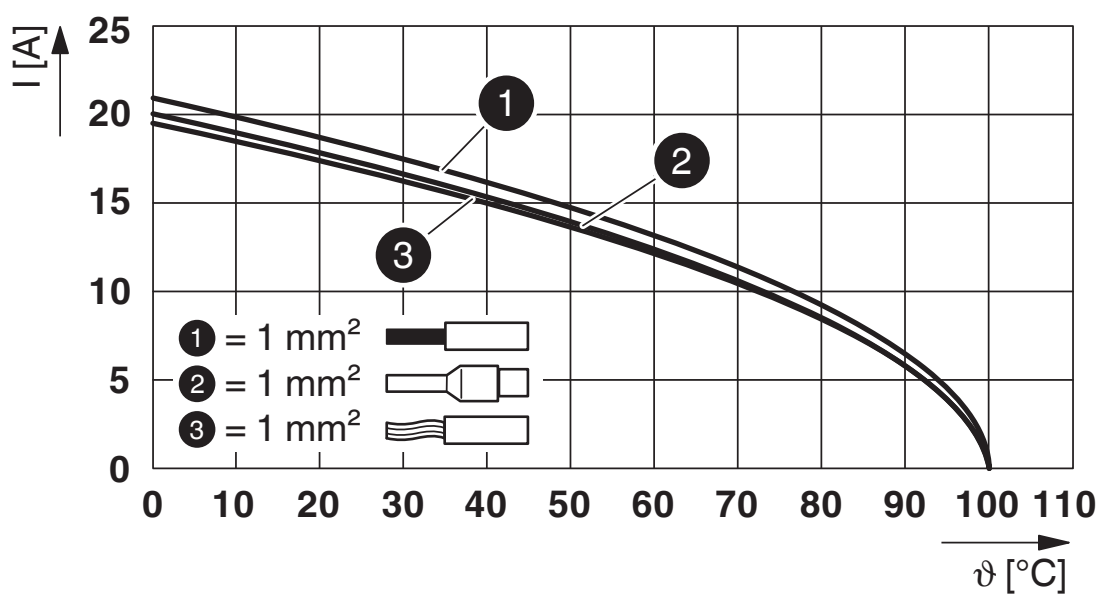


Diagramma di derating per 1,0 mm<sup>2</sup>

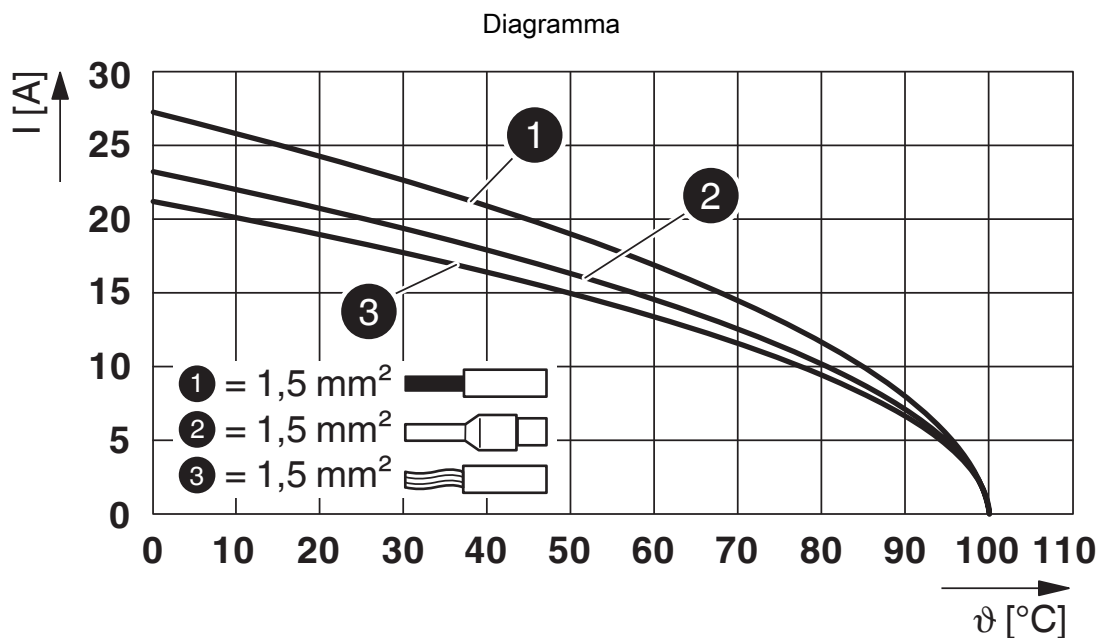


Diagramma di derating per 1,5 mm<sup>2</sup>

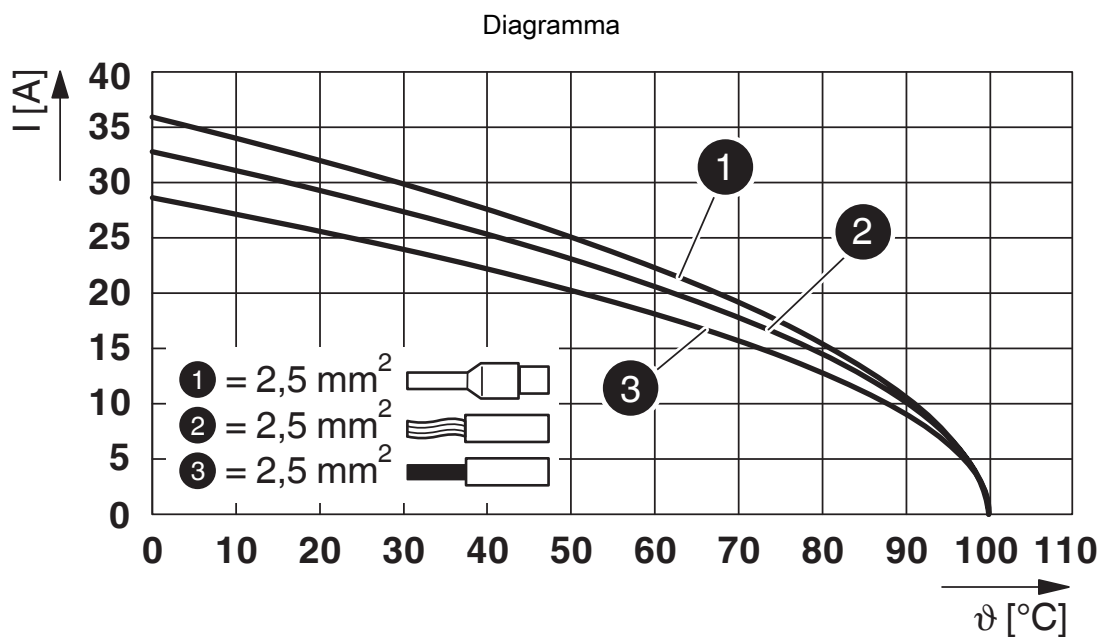


Diagramma di derating per 2,5 mm<sup>2</sup>

# IPD W 3P2,5 M M20 BK - Passaparete

1088679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088679>



## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088679>



### Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40059408



### cULus Listed

ID omologazione: E468743

|                          | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Solo conduttori rigidi   | 600 V                   | 20 A                    | - 14        | -                     |
| a più fili con puntalino | 600 V                   | 20 A                    | - 14        | -                     |

# IPD W 3P2,5 M M20 BK - Passaparete



1088679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088679>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440602 |
| ECLASS-13.0 | 27440602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002566 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# IPD W 3P2,5 M M20 BK - Passaparete



1088679

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088679>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)