

# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete



1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo di rete, Ethernet CAT5e (1 Gbit/s), 8-poli, TPE, altamente flessibile, turchese, Maschio angolato M12, codifica: A / IP65, su Connnettore femmina angolato M12, codifica: A / IP65, lunghezza cavo: 2 m



## Dati commerciali

Codice articolo	1192098
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1IHD
Codice prodotto	AF1IHD
GTIN	4063151325244
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete



1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Standard, cavi US
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Schermato	sì
Codifica	A

### Interfacce

Sistema bus	Ethernet
Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT5e, 1 Gbit/s

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	48 V AC 60 V DC
Corrente nominale $I_N$	2 A (Connettore maschio/femmina secondo IEC 61076-2-101, attenersi ai dati tecnici del cavo)
Mezzo trasmissivo	Rame

### Indicazioni materiale

Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

### Connettori

Connessione 1	
Tipo	Maschio angolato M12 / IP65
Tipo di codifica	A (Standard)
Grado di protezione	IP65

Connessione 2	
Tipo	Connettore femmina angolato M12 / IP65
Tipo di codifica	A (Standard)
Grado di protezione	IP65

### Cavo / linea

# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete



1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

Lunghezza cavo	2 m
Ethernet altamente flessibile CAT5e [94L]	
Disegno quotato	
UL AWM Style	2463 (80 °C / 600 V)
Numero di poli	8
Schermato	sì
Tipo di cavo	Ethernet altamente flessibile CAT5e [94L]
Struttura conduttore	4x2xAWG24/7; SF/UTP
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,20 mm (7x32)
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	4x 2x 0,2 mm <sup>2</sup>
Diametro filo con guaina isolante	1,2 mm
Diametro esterno conduttore	7,40 mm ±0,25 mm
Guaina esterna, materiale	TPE
Guaina esterna, colore	turchese
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Materiale, isolamento fili	PE
Conduttore singolo, colore	bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone
Cordatura a coppie	2 conduttori a coppia
Cordatura intera	4 coppie verso l'anima
Copertura schermata ottica	75 %
Impedenza caratteristica	100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz)
Impedenza linea	100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz)
Tensione nominale cavi	600 V
Tensione di prova	2000 V
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 0,23 m, Velocità di posizionamento: 1,5 m/s, Accelerazione: 20,5 m/s <sup>2</sup>
	Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 20 X D (126 cicli/min a 20 °C)
Capacità di carico dinamico (torsione)	Torsione: 360 °/m (Carico 1 lb), Cicli di torsione: 4800000, Frequenza di torsione: 71 Cicli/min, Temperatura ambiente (esercizio): 20 °C
Attenuazione paradiafonica (NEXT)	50 dB (con 100 MHz (IEC 62153-4-9))
Attenuazione di ritorno (RL)	20 dB (con 10 MHz (+6LOG))
	26 dB (con 20 MHz)
	26 dB (con 100 MHz (-5LOG))

# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete



1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

Resistenza alla fiamma	VW-1
Altra resistenza	resistente agli spruzzi di saldatura (Resistenza all'abrasione e agli oli) resistente ai raggi UV (CMX Outdoor)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (Connettore M12)

## Normative e prescrizioni

### M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete




1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>


## Disegni

Disegno quotato

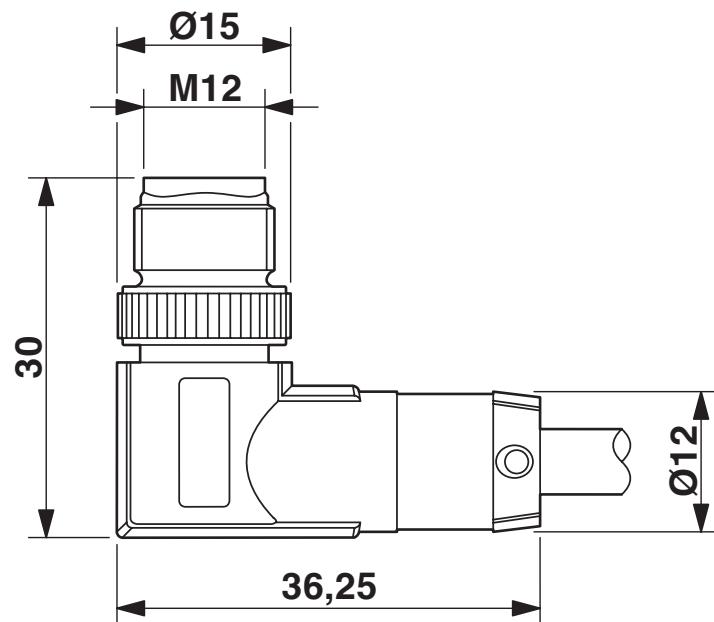

Connettori M12 x 1, ad angolo, schermato

Disegno quotato

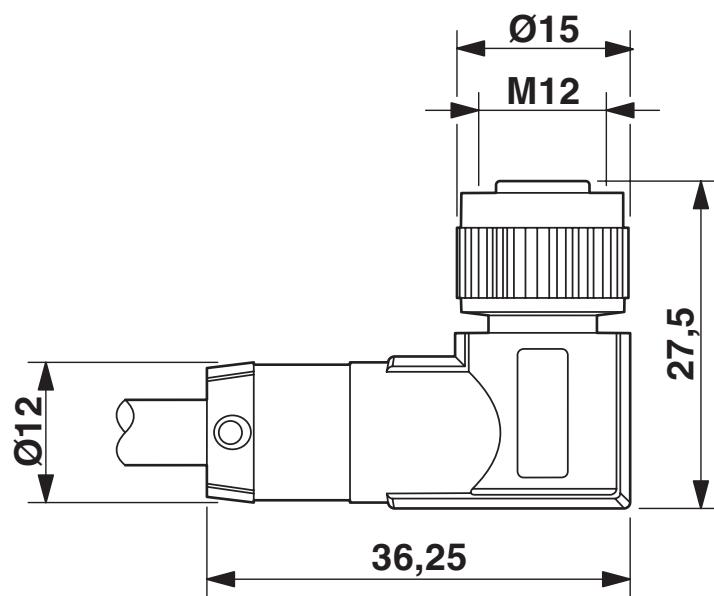

Connettore femmina M12 x 1, angolato, schermato


# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete



1192098


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

Disegno schema

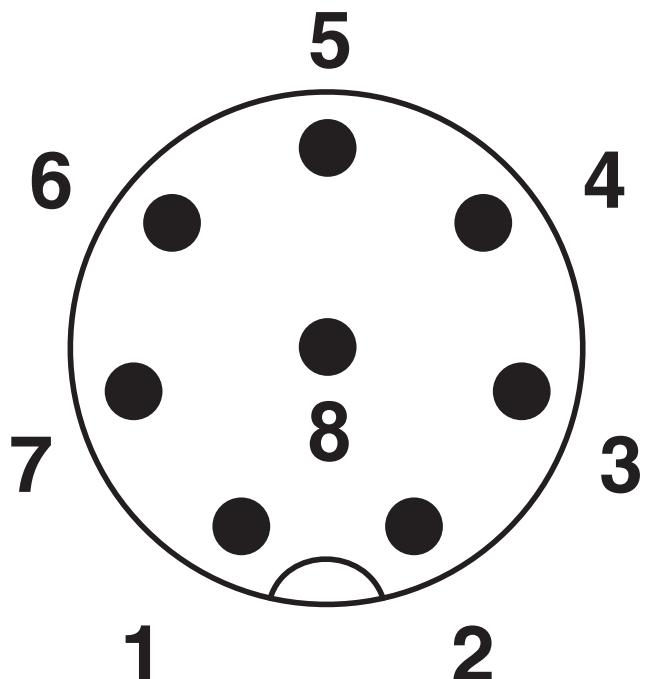

Pinning connettore M12, 8 poli, codifica A, lato maschio

Disegno schema

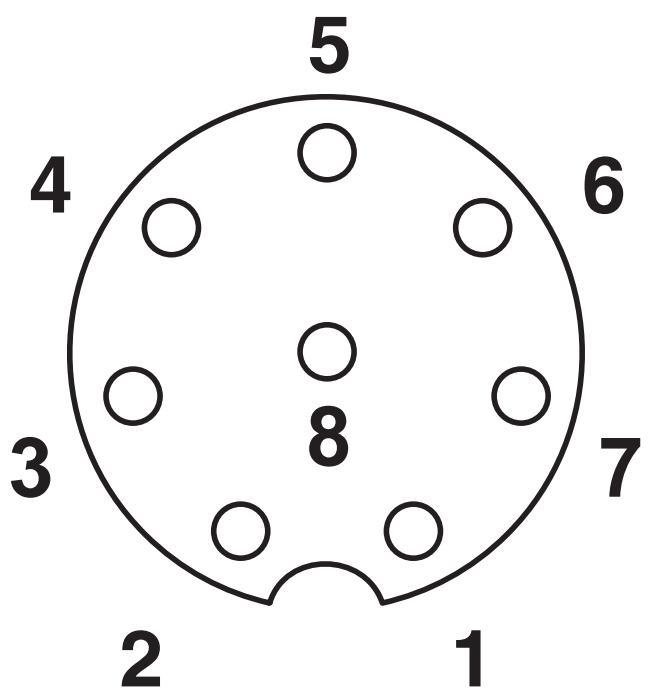


Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina

1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

Schema di collegamento

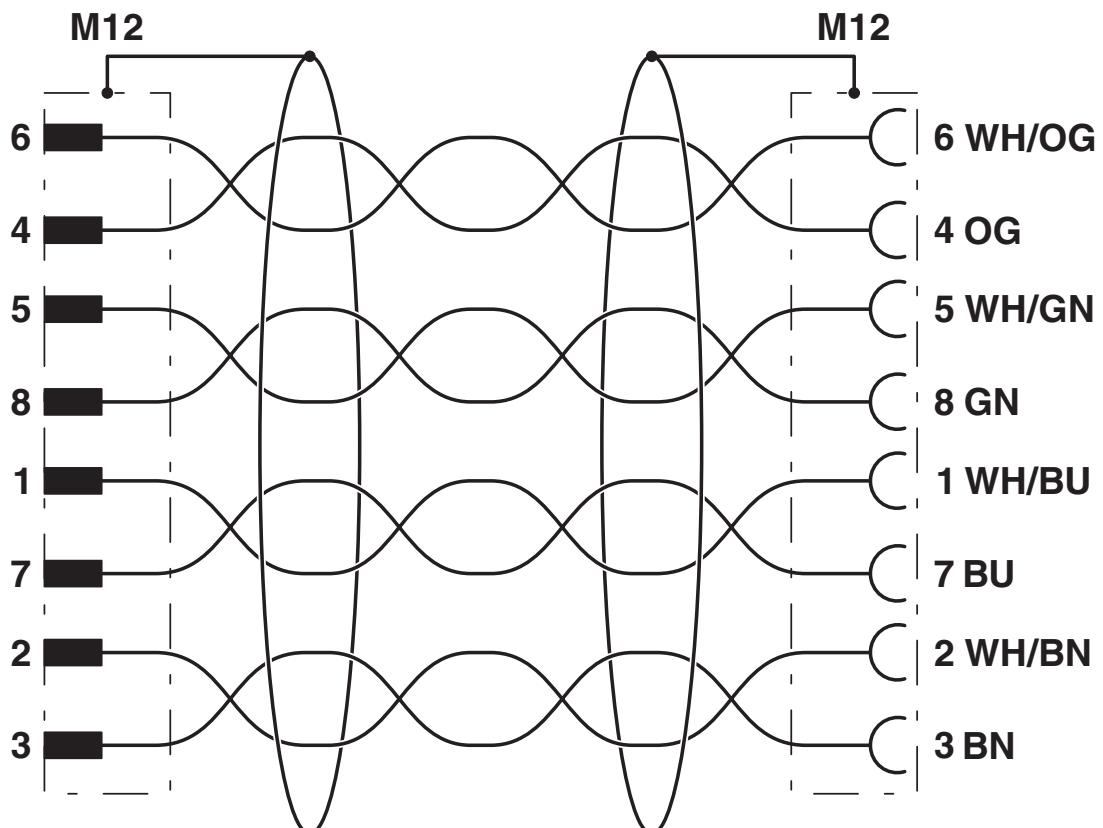

Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete



1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 335024

	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
	60 V	1,5 A	-	-



### cUL Listed

ID omologazione: File E335024

	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
	60 V	1,5 A	-	-

# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete



1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# NBC-M12MR/ 2,0-94L/M12FR - Cavo di rete



1192098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192098>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof(n. CAS: 26040-51-7)
---	--

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	3,602 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)