

SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Scatola di distribuzione elemento di base



1197599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197599>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione elemento di base, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione linea principale a innesto 180°, schermatura: no

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
- Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo

Dati commerciali

Codice articolo	1197599
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF3BCD
Codice prodotto	AF3BCD
GTIN	4063151258009
Peso per pezzo (confezione inclusa)	102 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	96 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Scatola di distribuzione elemento di base



1197599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197599>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo	Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento base box di distribuzione con punti di connessione M8 fino a M12
Applicazione	Standard
Numero di poli	3
Numero degli slot	4
Codifica	A
LED	sì

Caratteristiche del sistema

Diagnostica locale

Funzione controllata	Tensione di alimentazione
rappresentazione visiva	LED verde

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Diagnostica locale	Tensione di alimentazione LED verde
	Segnalazione stato I/O LED giallo
Tensione nominale U_N	24 V DC
Corrente di dimensionamento totale	8 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	2 A

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	sì
----------------------------------	----

Dimensioni


SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Scatola di distribuzione elemento di base



1197599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197599>

Disegno quotato



Larghezza	30 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza	134 mm

Indicazioni materiale

Materiale Boccia filettata	Lega di rame
Materiale Custodia	PBT
Materiale Massa di tenuta	PUR
Materiale guarnizione O-ring	FKM
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PBT
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita	PA
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	stagnato

Cavo / linea

Collegamento	Connessione linea principale a innesto
--------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-104


SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Scatola di distribuzione elemento di base



1197599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197599>

Disegni

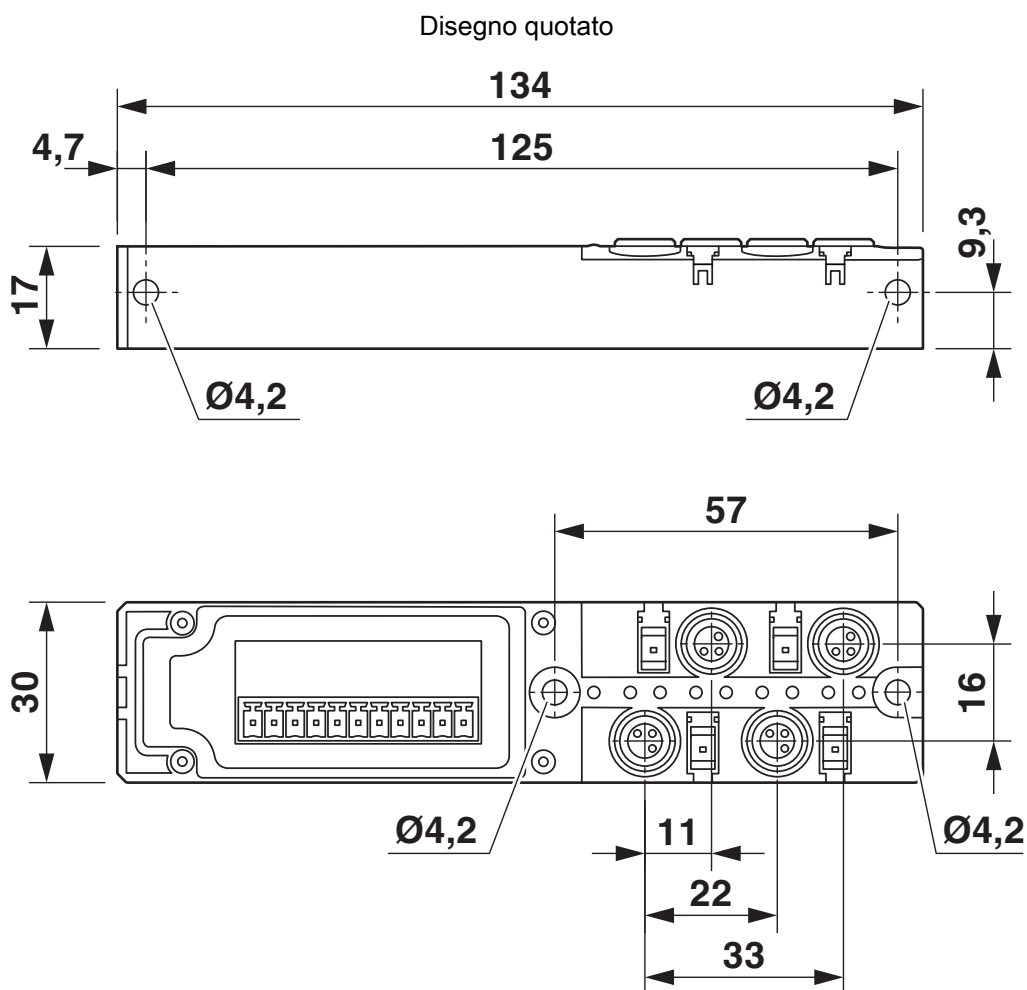


SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Scatola di distribuzione elemento di base

1197599


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197599>

Disegno schema

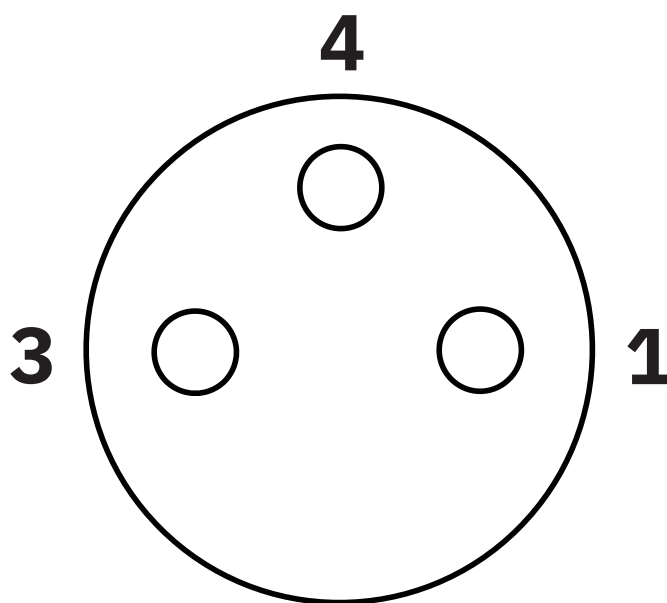

Punto di connessione femmina M8, 3 poli

Schema di collegamento

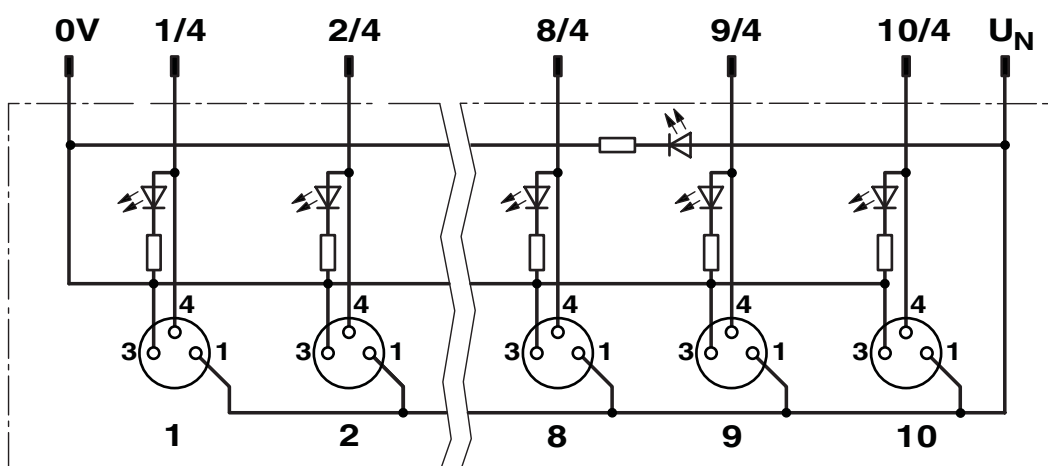

SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Scatola di distribuzione elemento di base



1197599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197599>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Scatola di distribuzione elemento di base



1197599

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197599>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3581a100-c6d3-416f-81da-3204c2345056

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com