

1217524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1217524>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo di rete, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-poli, PVC, nero, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8-SPE / IP67, su Connnettore femmina diritto M8-SPE / IP67, lunghezza cavo: 2 m



Descrizione del prodotto

Cavo patch Single Pair Ethernet M8

I vantaggi

- Orientati al futuro: connettori standardizzati secondo la norma IEC 63171-5 (IP67)
- Facili da integrare: varianti di spine e connettori femmina per sensori induttivi comuni e connessioni volanti
- Efficienti: i connettori per dispositivi per i processi di saldatura SMD, THR e a onda garantiscono un'elaborazione automatizzata
- Interventi di manutenzione facili da eseguire: dal punto di vista dell'innesto, i connettori M8 sono compatibili con i connettori IP20 per SPE
- Schermatura sicura: cavi patch con Advanced Shielding Technology

Dati commerciali

Codice articolo	1217524
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1BJI
Codice prodotto	AF1BJI
GTIN	4063151299828
Peso per pezzo (confezione inclusa)	95,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Standard
Tipo sensore	Single Pair Ethernet
Numero di poli	2
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
----------------------------	---

Interfacce

Sistema bus	Ethernet
Tipo di segnale/categoria	Single Pair Ethernet CAT A (ISO/IEC 63171), 10 MBit/s

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	72 V DC
Mezzo trasmissivo	Rame

Indicazioni materiale


Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Dati di collegamento

Piedinatura	Contatto colore (definizione del segnale) contatto (opzionale)	1 (Maschio) WH (RX/TX+) 1 (femmina)
		2 (Maschio) BU (RX/TX-) 2 (femmina)

Connettori

Connessione 1

Disegno quotato	
-----------------	--

SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8FSF - Cavo di rete




1217524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1217524>

	Assegnazione poli Single Pair Ethernet, a 2 poli
Esecuzione	M8 Maschio, diritto, 2-poli, schermata (Advanced Shielding Technology), Codifica: SPE
Numero di poli	2
Schermato	sì
Schermatura	Advanced Shielding Technology
Tipo di segnale/categoria	Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171)
Cicli di manovra	≥ 100
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Coppia di serraggio	0,2 Nm
Materiale Contatto	Cu
Materiale Superficie contatti	Ni/Au
Materiale Portacontatti	PP
Materiale Collegamento a vite	Pressofuso di zinco, nichelato
Materiale Impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale Guarnizione	FKM
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Definizione norma	Connettore M8
Norme/Disposizioni	IEC 63171-5

Connessione 2

Disegno quotato



Assegnazione poli Single Pair Ethernet, a 2 poli

Esecuzione	M8 Connettore femmina, diritto, 2-poli, schermata (Advanced Shielding Technology), Codifica: SPE
Numero di poli	2
Schermato	sì
Schermatura	Advanced Shielding Technology
Tipo di segnale/categoria	Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171)
Cicli di manovra	≥ 100
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$


Categoria di sovrattensione	II
Grado d'inquinamento	3
Coppia di serraggio	0,2 Nm
Materiale Contatto	Cu
Materiale Superficie contatti	Ni/Au
Materiale Portacontatti	PP
Materiale Collegamento a vite	Pressofuso di zinco, nichelato
Materiale Impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale Guarnizione	FKM
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Definizione norma	Connettore M8
Norme/Disposizioni	IEC 63171-5

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

Single Pair Ethernet PVC flessibile nero [97B]

Disegno quotato



UL AWM Style	2095 (80 °C / 300 V)
Numero di poli	2
Schermato	sì
Tipo di cavo	Single Pair Ethernet PVC flessibile nero [97B]
Struttura conduttore	1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP
Struttura conduttore segnale linea	7x
Linea segnale AWG	22
Sezione del conduttore	2x 0,34 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1,65 mm
Diametro esterno conduttore	5,10 mm ±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	nero
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Materiale, isolamento fili	PE espanso
Conduttore singolo, colore	bianco, blu
Guaina esterna spessore parete	0,55 mm

SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8FSF - Cavo di rete

1217524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1217524>



Cordatura a coppie	2 conduttori a coppia
Cordatura intera	1 coppia con cavi twistati longitudinalmente
Copertura schermata ottica	80 %
Resistenza del conduttore max.	$\leq 59,4 \Omega/\text{km}$
Resistenza di isolamento	$\geq 5 \text{ G}\Omega\text{-km}$
Impedenza caratteristica	$100 \Omega \pm 15 \Omega$ (con 20 MHz)
Tensione nominale cavi	300 V
Raggio di piegatura minima, fisso	$4 \times D$
Raggio di piegatura minimo, fisso	21 mm
Resistenza alla fiamma	secondo FT-2
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67


Normative e prescrizioni

M8

Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 63171-5
Nota	T1-SPE

Disegni

Disegno quotato

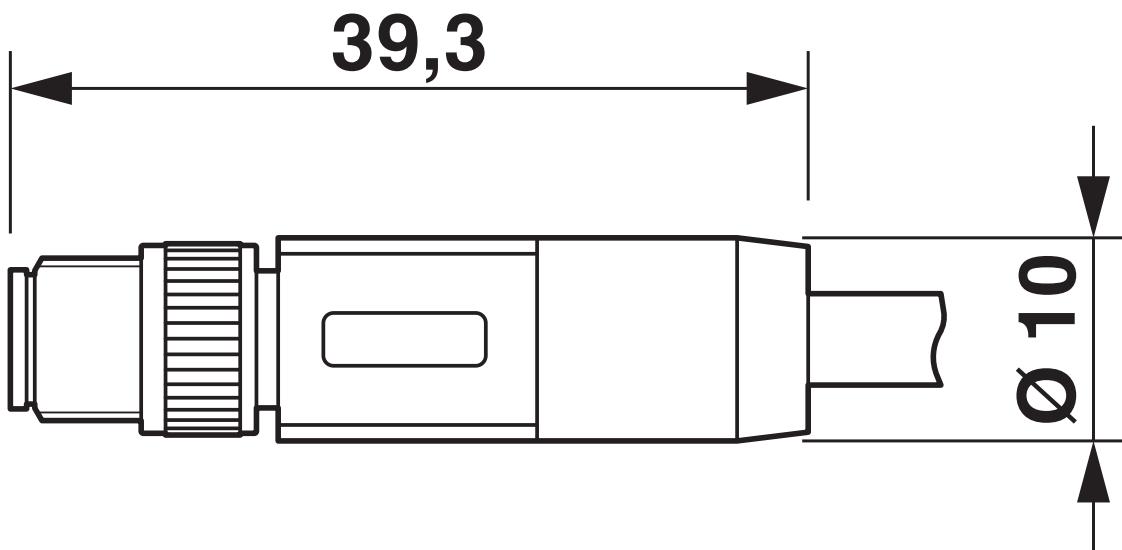

Connettore maschio M8 x 1, versione diritta


SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8FSF - Cavo di rete

1217524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1217524>




Disegno quotato

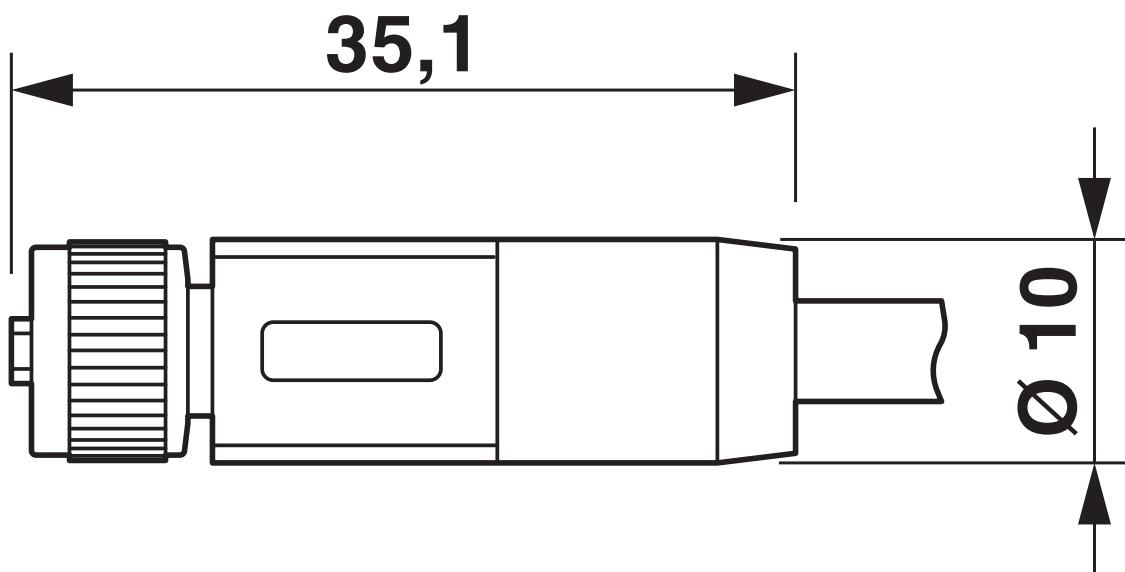

Connettore femmina M8 x 1, diritto

Disegno schema

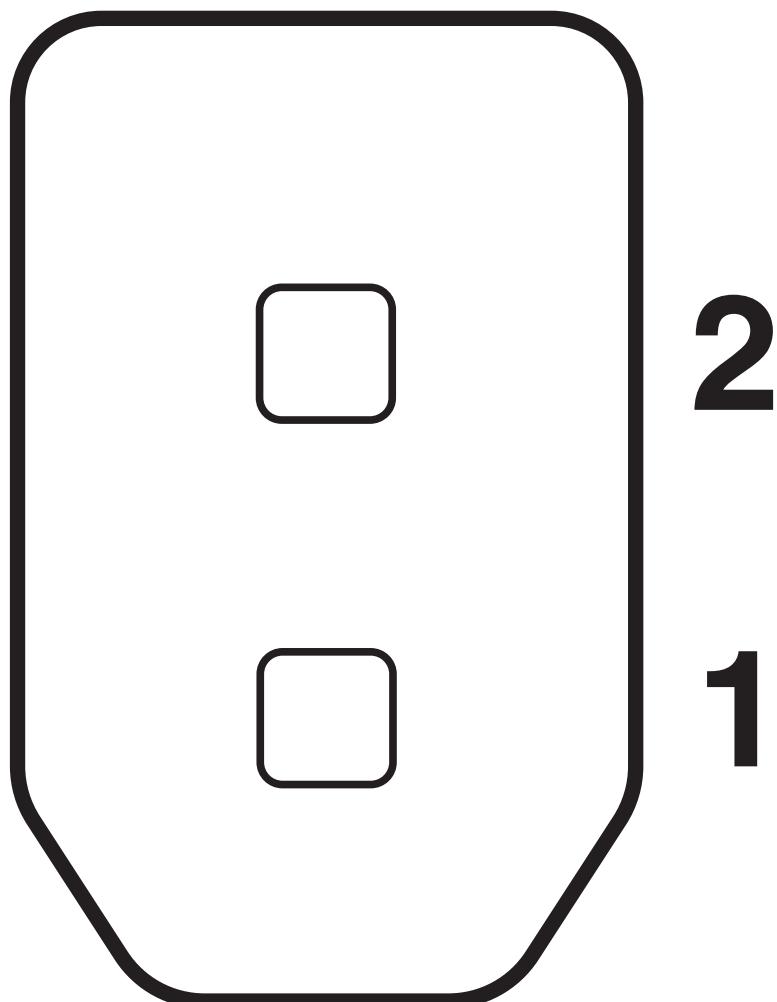

Assegnazione poli Single Pair Ethernet, a 2 poli

1217524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1217524>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8FSF - Cavo di rete

1217524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1217524>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	5,138 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com