

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Custodia universale con display touch



1246286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia completa per circuiti stampati, posizionamento flessibile, calotte adesive per il montaggio del circuito stampato, con inserti angolari turchesi; display touch integrato nei semigusci della custodia, touch resistivo, 2,4 pollici, risoluzione 320x240 pixel, interfaccia SPI

I vantaggi

- Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione sul campo
- Assemblaggio rapido di componenti prefabbricati grazie al Plug & Play
- Posizionamento del display tramite configuratore
- Lo spazio per l'elettronica aggiuntiva consente di estendere il campo di applicazione del minicomputer Raspberry Pi
- Impiego universale grazie alla vasta gamma di accessori

Dati commerciali

Codice articolo	1246286
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFCAD
Codice prodotto	ACFCAD
GTIN	4063151346997
Peso per pezzo (confezione inclusa)	339 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	33,4 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Custodia universale con display touch



1246286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	È possibile aprire la custodia al massimo 10 volte.
Nota per l'utilizzo	Fissaggio delle calotte adesive: assicurarsi che la superficie della custodia sia pulita, asciutta e priva di grasso. Range di temperatura: +18 °C ... +30 °C / forza di compressione 60 N / durata di compressione 3 s
Note generali	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia universale
Serie di custodie	UCS
Famiglia di prodotti	UCS 125-87
Esecuzione	Struttura piatta (GD) con display touch da 2,4"
Apertura di ventilazione disponibile	no


Display

Tipo di display	Display TFT a colori
Diagonale	(Display) 2,4 " / 6,9 cm (Display)
Risoluzione monitor	320 x 240 Pixel
Formati del display	3:4
Tipo di illuminazione del display	LED, bianco
Rapporto di contrasto	500:1
Controllore	ST7789V

Interfacce

Interface	4-wire SPI half duplex
-----------	------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	125 mm 125 mm
Altezza	87 mm
Profondità	47 mm
Dimensioni	100 mm x 62 mm (Dimensioni massime del circuito stampato)

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Custodia universale con display touch



1246286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	0,8 mm ... 3 mm
----------------------------	-----------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Colore (Inserito angolare)	verde turchese (RAL 5018)
Materiale (Custodia)	PC
Materiale (Inserito angolare)	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	225
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accelerazione	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

Specifica di prova	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Durata di prova	1 h
Forza	20 N

Resistenza meccanica / tamburo rotante

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altezza di caduta	50 cm
Frequenza	50

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	15g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Custodia universale con display touch



1246286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>

Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
--------------------	-----------------------------

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	1
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Collegamento a vite
Superficie totale del circuito stampato	6000 mm ²
Spessore circuito stampato	0,8 mm ... 3 mm
Fattori di forma supportati	Raspberry Pi
Indicazioni sugli alloggiamenti dei circuiti stampati	Questo articolo è pronto per un circuito stampato. È possibile fissare ulteriori circuiti stampati con l'ausilio di calotte adesive (accessori).

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Posizione d'installazione	a scelta
Coppia di serraggio / velocità	Collegamento a vite a metà delle custodie: 1,2 Nm-1,4 Nm / 500 rpm-1000 rpm Fissaggio del circuito stampato: 0,4 Nm-0,5 Nm / 500 rpm-1000 rpm

Informazioni sull'imballaggio


Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Custodia universale con display touch

1246286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>

Disegni

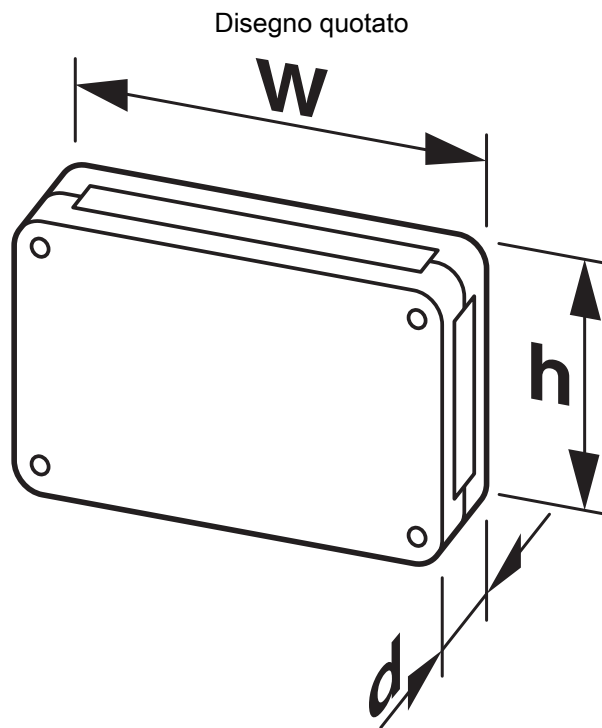

Rappresentazione schematica - per ulteriori dettagli vedere il disegno della linea di prodotti nel Download Center

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Custodia universale con display touch



1246286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Custodia universale con display touch



1246286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190104
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 - Custodia universale con display touch



1246286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1246286>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n. CAS: Non pertinente)
SCIP	b82147ea-3815-4c7c-95ae-23df8efe1afc

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com