

SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus



1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PVC, grigio, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m, Connettore non schermato

Dati commerciali

Codice articolo	1405990
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1IHE
Codice prodotto	AF1IHE
GTIN	4046356800389
Peso per pezzo (confezione inclusa)	113 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	111 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus



1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Standard, cavi US
Tipo sensore	CANopen®
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Interfacce

Sistema bus	CANopen®/DeviceNet™
Tipo di segnale/categoria	CANopen®
	DeviceNet™

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	No

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	5

SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus



1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Tipo di codifica	A (Standard)
------------------	--------------

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina angolato M12
Numero di poli	5
Tipo di codifica	A (Standard)

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,5 m
----------------	-------

CANopen®/DeviceNet™, PVC, grigio [924]

Disegno quotato	
Peso della linea	64,51 kg/km
UL AWM Style	2464 (80 °C / 300 V)
Numero di poli	4
Schermato	sì
Tipo di cavo	CANopen®/DeviceNet™, PVC, grigio [924]
Struttura conduttore	2xAWG22 (segnale) + 2xAWG22 (potenza)
Runtime	4,46 ns/m
Struttura conduttore segnale linea	19x 0,15 mm
Linea segnale AWG	22
Struttura conduttore tensione di alimentazione	19x 0,15 mm
Tensione di alimentazione AWG	22
Sezione del conduttore	2x 0,34 mm ² (Linea del segnale) 2x 0,34 mm ² (Tensione di alimentazione)
Diametro filo con guaina isolante	1,27 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) 2,24 mm ±0,13 mm (Tensione di alimentazione)
Diametro esterno conduttore	6,90 mm ±0,13 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PE espanso (Linea del segnale) PVC (Tensione di alimentazione)
Conduttore singolo, colore	rosso-nero, blu-bianco
Cordatura a coppie	2 conduttori a coppia
Tipo di schermatura a coppie	Pellicola di alluminio rivestita in plastica, lato in alluminio interno
Cordatura intera	2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell'anima

SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus



1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Resistenza di isolamento	$\geq 59,38 \Omega \cdot m$ (Linea del segnale)
	$\geq 57,41 G\Omega \cdot km$ (Tensione di alimentazione)
Impedenza caratteristica	$120 \Omega \pm 12 \Omega$
Capacità	nom. 78,74 pF (al metro)
Raggio di piegatura minima, flessibile	15 x D
Raggio di piegatura minimo, mobile	104 mm
Attenuazione schermatura	0,95 dB (f = 125 kHz)
	1,64 dB (f = 500 kHz)
	2,30 dB (f = 1 MHz)
Resistenza alla fiamma	FT4
Resistenza all'olio	sì
Altra resistenza	resistente ai raggi UV
Caratteristiche particolari	Standard UL PLTC e ITC
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 75 °C (cavi, posa fissa)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)


SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus

1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>


Disegni

Disegno quotato

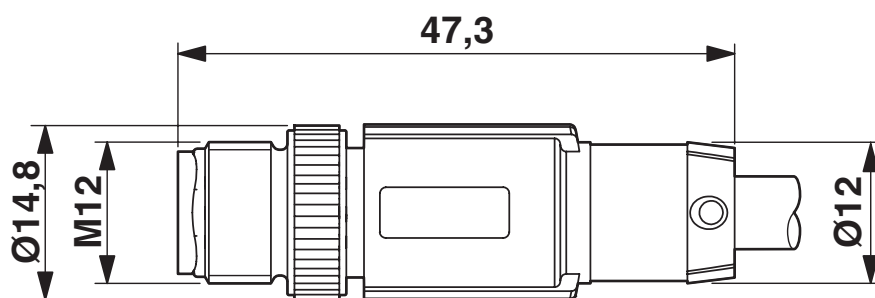

Connettore maschio M12 x 1, diritto

Disegno quotato

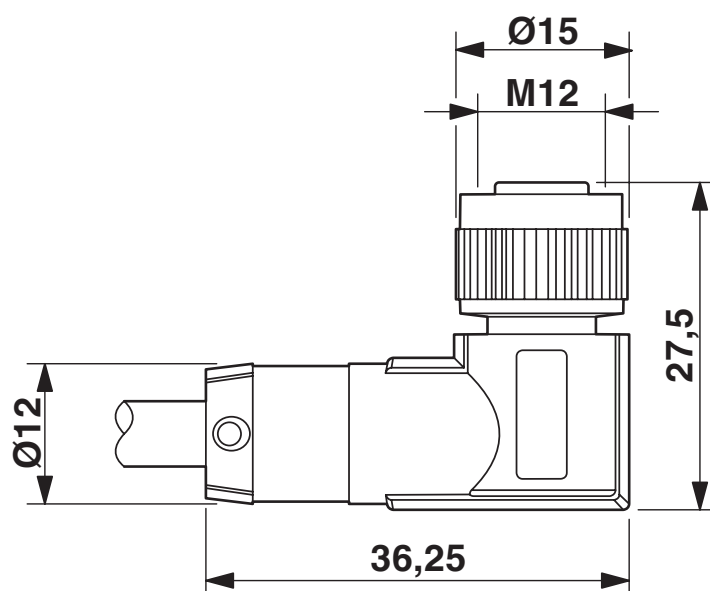


Connettore femmina M12 x 1, angolato

1405990


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Disegno schema

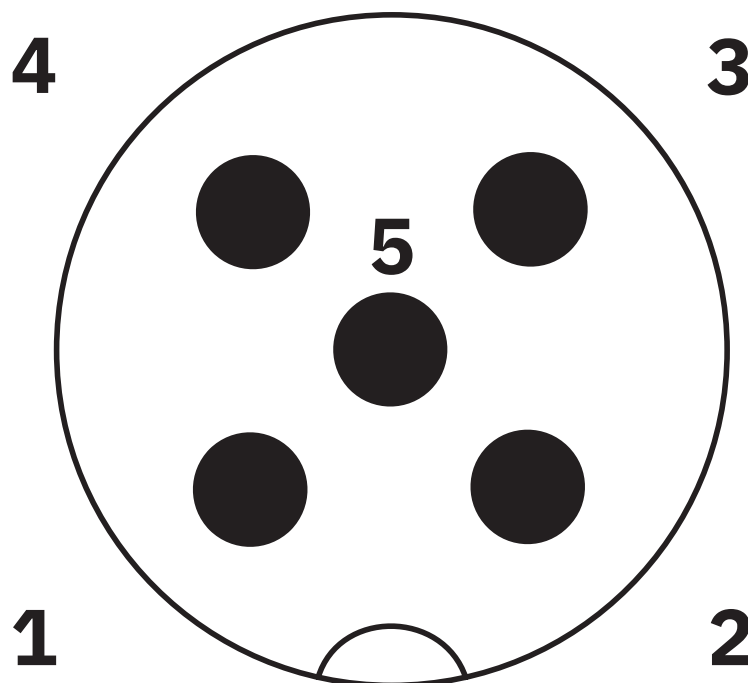

Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Disegno schema

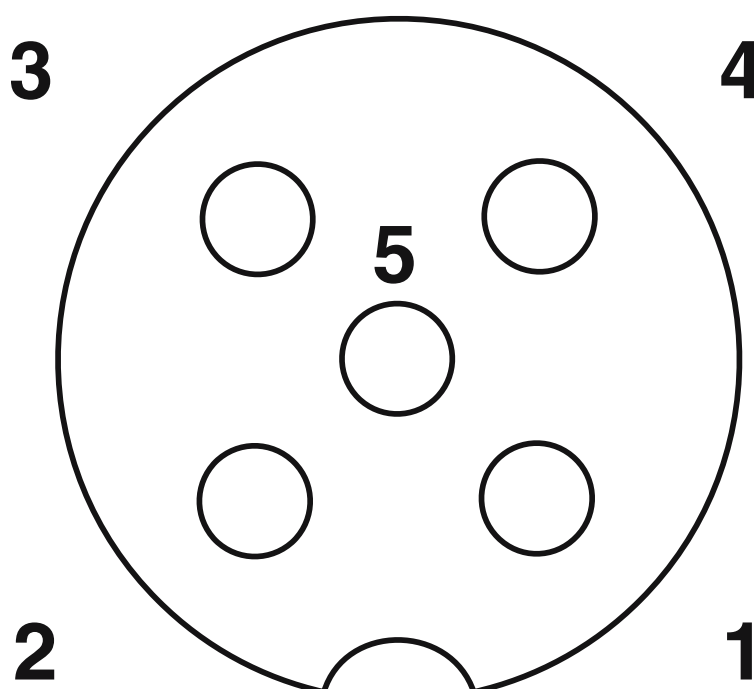

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina


SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus



1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Schema di collegamento

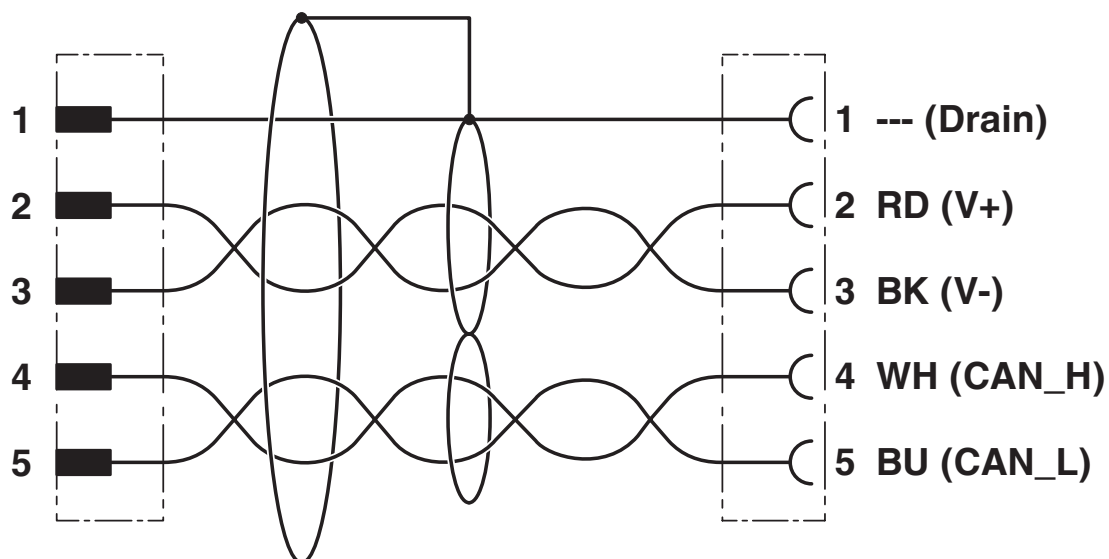

Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus



1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	125 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	125 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed

SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus



1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS/ 1,5-924/M12FR - Cavo di sistema bus



1405990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405990>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)(n. CAS: 123-77-3)
SCIP	2e7ae807-d60e-49dc-96bb-2823ab9c7212

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,466 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com