

# HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Custodia



1412565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412565>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia protettiva B6, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg29, altezza: 72 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

## Dati commerciali

Codice articolo	1412565
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APB
Codice prodotto	AF7APB
Pagina del catalogo	Pagina 600 (C-2-2019)
GTIN	4055626059051
Peso per pezzo (confezione inclusa)	159,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	161 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

# HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Custodia



1412565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412565>

## Dati tecnici


### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M. Custodie disponibili in differenti altezze per un ampio vano di cablaggio
Note generali	disponibile anche in versione verniciata a polvere o colorata: 1372583 HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL/...

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B6
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg29
Esecuzione	Design alto
Uscita cavo	lateral
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	44 mm
Altezza	72 mm
Lunghezza	60 mm

### Misure interne

Lunghezza filettatura interna	14 mm
-------------------------------	-------

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Tipo di collegamento a vite	1x Pg29
Tipo di bloccaggio	Pin

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66

# HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Custodia



1412565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412565>


	IP67
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistenza agli urti	IK08
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412565>

## Disegni

Disegno quotato

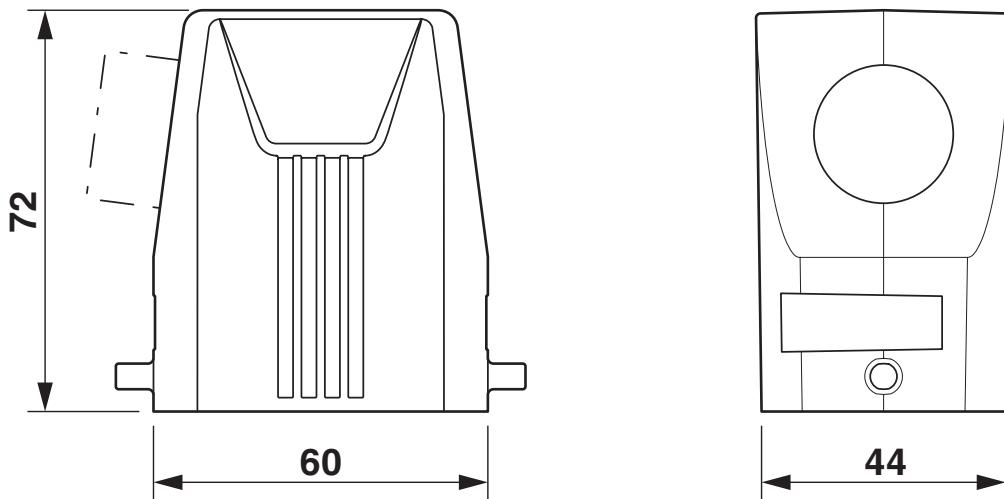

Disegno quotato

# HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Custodia



1412565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412565>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412565>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S



**cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



**UL Recognized**

ID omologazione: E255026



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412565>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412565>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,867 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)