

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete



1414677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414677>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione Faston (per spine femmina Faston a norma DIN 46247-2)/ Connessione IDC, numero poli: 3+PE, M20, Spina, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm, 1,5 mm²

I vantaggi

- Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
- Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
- Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
- Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi

Dati commerciali

Codice articolo	1414677
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF6ABA
Codice prodotto	AF6ABA
Pagina del catalogo	Pagina 478 (C-2-2019)
GTIN	4055626031309
Peso per pezzo (confezione inclusa)	34,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	28,99 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete



1414677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414677>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Passaparete
Famiglia di prodotti	QPD
Tipo	QPD 4x1,5
Numero di poli	4
Piano d'inserimento	3+PE
Polarità	1, 2, 3, PE
Numero collegamenti	10
Numero di connessioni per polo	1
Codifica	Profilo di codifica

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento


Tecnologia di connessione

Collegamento lato apparecchio	Connessione Faston (per spine femmina Faston a norma DIN 46247-2)
Collegamento lato campo	Connessione IDC
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	max. 10

Connessione conduttori

Sezione di collegamento flessibile	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento rigido	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	20 ... 16
Coppia di serraggio Dado per raccordi	8 Nm
Coppia di serraggio Controdado	5 Nm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	25 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	61,3 mm
Diametro	25 mm
Dimensioni attacco Faston	4,8 x 0,8 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
--	------

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete



1414677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414677>

Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Corrente nominale	17,5 A
Resistività di massa	< 3 mΩ
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	690 V
Tensione nominale U_N	690 V AC
	690 V DC
Corrente nominale I_N	17,5 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	max. 50
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	PA
Materiale Contatto	Cu
Materiale Superficie contatti	argentato
Materiale Guarnizione	NBR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma

Cavo / linea

Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 7 mm
	7 mm ... 9,5 mm
Diametro cavo isolamento compreso	1,6 mm ... 3 mm
Polarità	1, 2, 3, PE
Sezione delle linee	1,5 mm²
Materiale isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M20
-------------------	-------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
	Protezione delle dita anche quando il connettore non è inserito nella controparte (IP2X)

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete




1414677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414677>


Resistenza agli urti	IK07
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 100 °C

Disegni

Disegno quotato

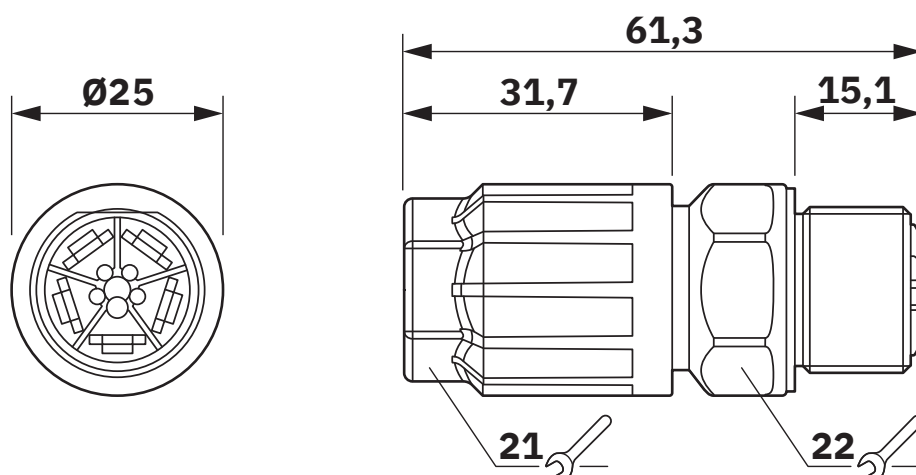

Disegno quotato

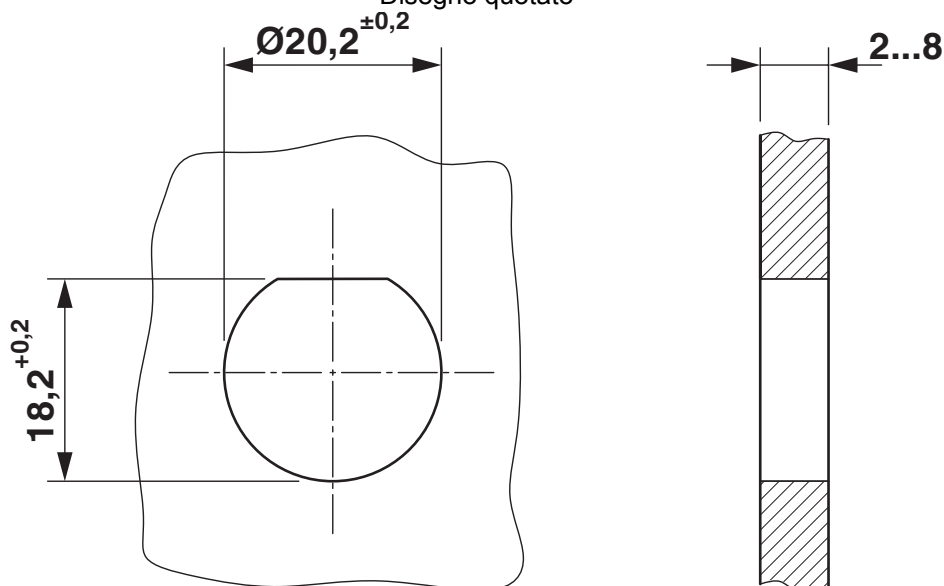

Sezione custodia

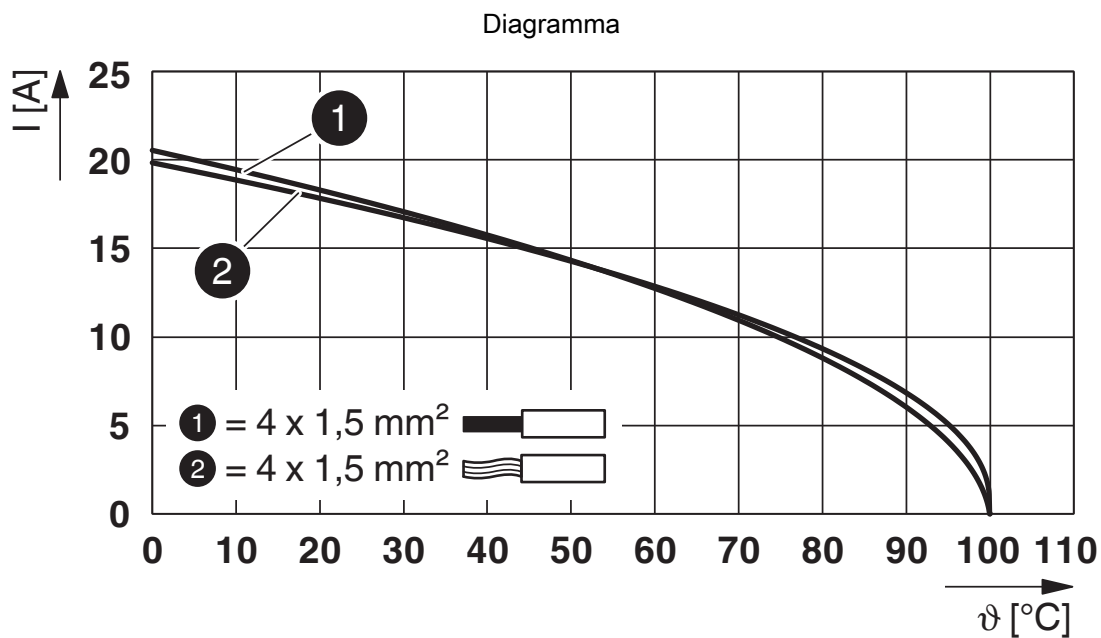


Diagramma derating

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete



1414677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414677>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414677>



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DE1-65875



DNV GL

ID omologazione: TAE00003J5



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40029149



UL Listed

ID omologazione: E468743

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	8 A	-	- 16



cUL Listed

ID omologazione: E468743

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	8 A	- 16	-

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK - Passaparete



1414677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414677>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602

ETIM

ETIM 9.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,922 kg CO2e
---------	---------------