

# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Modulo portacontatti



1419885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419885>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di inserimento contatti, adattatore per cavo patch, i cavi patch corrispondenti sono disponibili nell'elenco degli accessori

## Dati commerciali

Codice articolo	1419885
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
Pagina del catalogo	Pagina 591 (C-2-2019)
GTIN	4055626253237
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,2 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Utilizzare i cavi patch indicati nell'elenco accessori.
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.

### Montaggio

Nota per il montaggio	<p>L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> i cavi patch con una staffa di protezione sul meccanismo di blocco devono essere pretrattati per l'uso in questo modulo. La staffa di protezione sopra il meccanismo di bloccaggio deve essere rimossa con un ampio margine mediante una taglierina laterale, in modo che il cavo patch possa essere inserito senza collidere con il modulo vicino.</p>
-----------------------	---


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti modulare
Serie	HC-M-RJ45
Applicazione	Dati
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numerazione contatto	1 - 8
Numero di punti di connessione modulo	1
Esecuzione	RJ45

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,2 mm
Altezza	50,7 mm
Lunghezza	14,6 mm

### Caratteristiche meccaniche

Altezza custodia minima	72 mm
-------------------------	-------

### Caratteristiche elettriche

1419885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419885>

Tensione di dimensionamento (III/3)	48 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	1 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

## Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale inserto portacontatti	PC
Norme / Disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

## Normative e prescrizioni

### Controllo

Norme/disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)
--------------------	---

# HC-M-RJ45-AD-PC-M - Modulo portacontatti




1419885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419885>

## Disegni

Disegno quotato

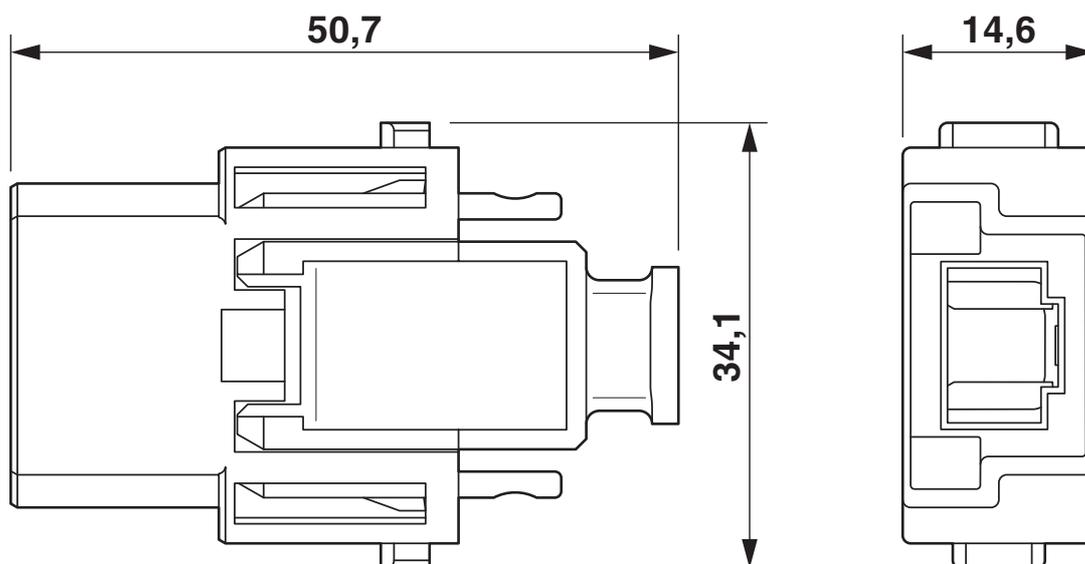

Insero portacontatti maschio

1419885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419885>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419885>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S



**CSA**

ID omologazione: 13631



**UL Recognized**

ID omologazione: E118976

1419885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419885>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440218
ECLASS-13.0	27440218

### ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1419885

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419885>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,071 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)