


HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Modulo portacontatti



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435214>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di inserimento contatti, adattatore per cavo patch, i cavi patch corrispondenti sono disponibili nell'elenco degli accessori

Dati commerciali

Codice articolo	1435214
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
GTIN	4063151807269
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,9 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Note generali	Utilizzare i cavi patch indicati nell'elenco accessori.
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
	IMPORTANTE: i cavi patch con una staffa di protezione sul meccanismo di blocco devono essere pretrattati per l'uso in questo modulo. La staffa di protezione sopra il meccanismo di bloccaggio deve essere rimossa con un ampio margine mediante una taglierina laterale, in modo che il cavo patch possa essere inserito senza collidere con il modulo vicino.


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti modulare
Serie	HC-M-RJ45
Applicazione	Dati
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Numerazione contatto	1 - 8
Numero di punti di connessione modulo	1
Esecuzione	RJ45

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,2 mm
Altezza	50,7 mm
Lunghezza	14,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Altezza custodia minima	72 mm
-------------------------	-------

Caratteristiche elettriche

1435214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435214>

Tensione di dimensionamento (III/3)	48 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	1 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale inserto portacontatti	PC
Norme / Disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

Normative e prescrizioni

Controllo

Norme/disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)
--------------------	---

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Modulo portacontatti


1435214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435214>



Disegni

Disegno quotato

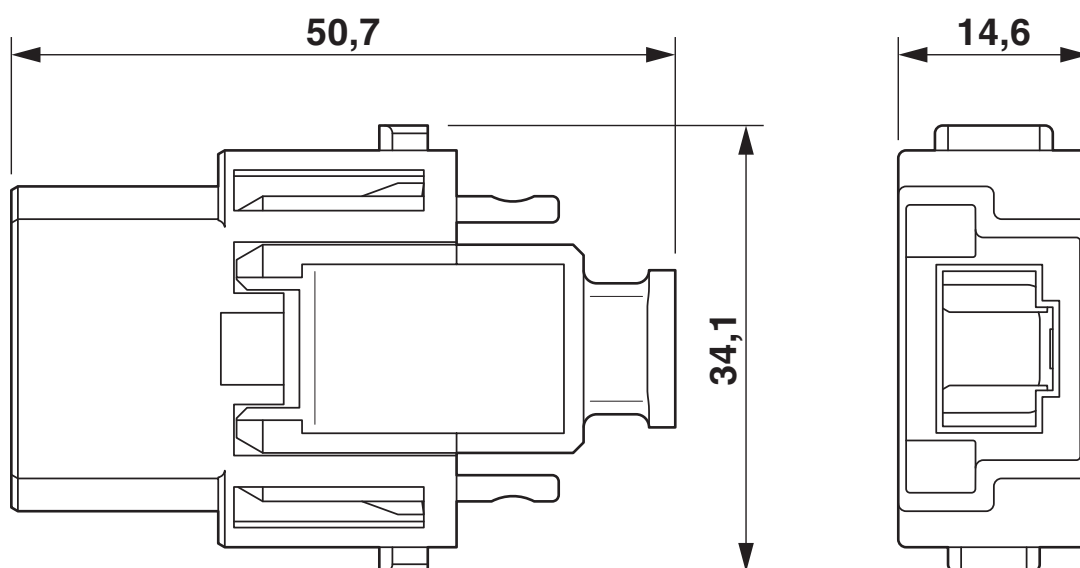

Inserto portacontatti maschio

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Modulo portacontatti



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435214>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435214>



UL Recognized

ID omologazione: E118976

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Modulo portacontatti



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1435214>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440218
ECLASS-13.0	27440218

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,063 kg CO2e
---------	---------------