

SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Connettore per apparecchi posteriore



1436369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1436369>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Pg9, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato

I vantaggi

- Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
- Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
- Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata
- Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo | 1436369 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABQCPE |
| Codice prodotto | ABQCPE |
| Pagina del catalogo | Pagina 52 (C-2-2019) |
| GTIN | 4046356438339 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 20,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20,2 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | DE |

SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Connettore per apparecchi posteriore



1436369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1436369>

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------------------|---|
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
| Note generali | Tipo di connessione dei contatti connessione a crimpare |

Montaggio

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo di montaggio | Montaggio posteriore Pg9 con dado piatto |
| Nota per il montaggio | con dado piatto |

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|---|
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
| Applicazione | Segnale |
| Tipo sensore | Universale |
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Tipo di filettatura | M12 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |

Indicazioni materiale

| | |
|--|------------------|
| Colore | nero |
| Materiale Massa di tenuta | PUR (saldato) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | Viton |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | PA 6.6 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |

Caratteristiche elettriche

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Resistività di massa | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ |
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |

SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Connettore per apparecchi posteriore



1436369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1436369>

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensione nominale U_N | 30 V (AC) |
| | 30 V (DC) |
| Corrente nominale I_N | 2 A |
| Resistenza del conduttore max. | 80 Ω /km |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|----------------------------------|--|
| Collegamento | Fili singoli |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina |
| Sezione conduttore | 0,25 mm ² |
| Coppia di serraggio | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (Lato di montaggio) |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | > 100 |
|------------------|-------|

Connettori

Connessione 1

| | |
|---------------------------|----------|
| Struttura testa | Femmina |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Tipo di bloccaggio testa | Standard |
| Codifica | A |

Connessione 2

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Struttura testa | estremità conduttore libera |
|-----------------|-----------------------------|

Cavo / linea

| | |
|------------------------------------|--|
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Tipo di cavo | Filo in TPE |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,15 mm \pm 0,07 mm |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, bianco, grigio, rosa, verde, giallo, rosso |
| Sezione delle linee | 0,25 mm ² |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Materiale isolamento fili | TPE |
| Isolamento spessore parete | 0,21 mm |
| Tensione nominale cavo | 300 V |
| Tensione di prova cavo | 2000 V AC |
| Resistenza linea | \leq 80 Ω /km |

SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Connettore per apparecchi posteriore



1436369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1436369>

| | |
|----------------------------------|---|
| Resistenza di isolamento linea | $\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
| | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|--|
| Grado di protezione | IP67 |
| | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina) |
| | -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) |
| | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
| | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |

Normative e prescrizioni

| | |
|--------------------|--|
| Definizione norma | Connettori circolari M12 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |


SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Connettore per apparecchi posteriore

1436369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1436369>


Disegni

Disegno schema

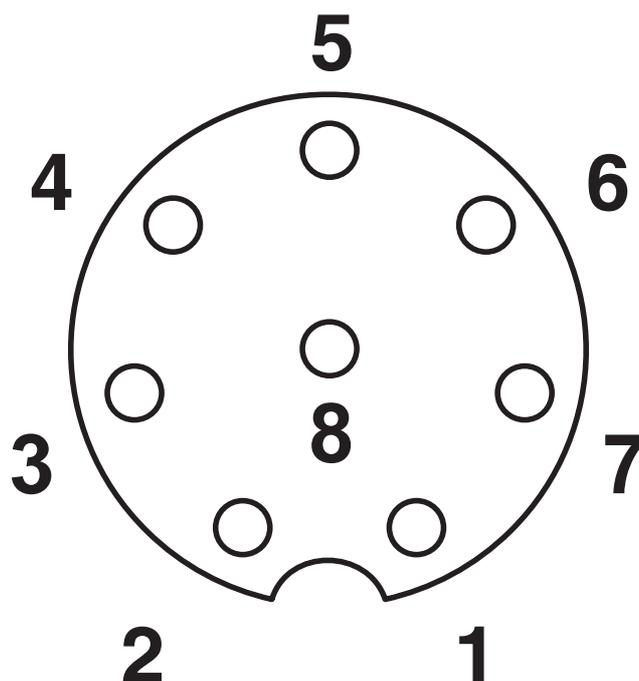

Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina

Schema di collegamento

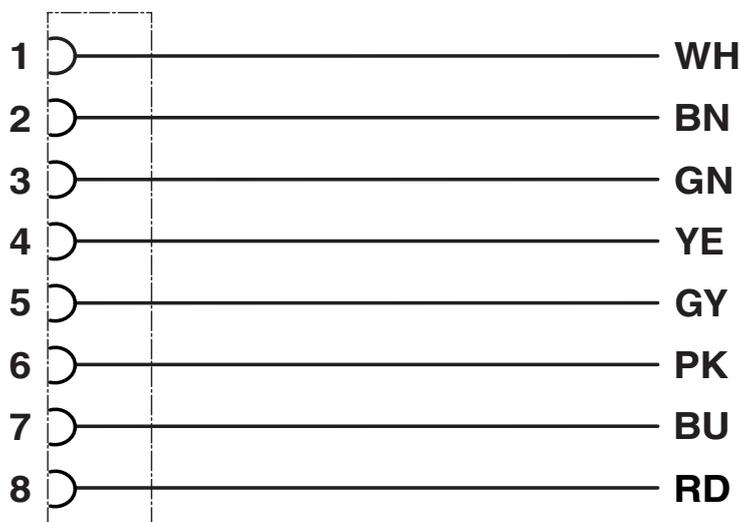

Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M12

SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Connettore per apparecchi posteriore



1436369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1436369>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440103

ETIM

ETIM 9.0

EC003570

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Connettore per apparecchi posteriore



1436369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1436369>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 96c4901a-fb04-4243-8f29-106c7e4dc3e5 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com