


VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2



1468171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento base per i dispositivi di protezione di Tipo 2 / Classe II della famiglia di prodotti VALVETRAB SPP. Circuito di protezione per reti di alimentazione di corrente trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN).

I vantaggi

- Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
- Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
- Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
- Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori

Dati commerciali

Codice articolo	1468171
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL138Z
Codice prodotto	CL138Z
GTIN	4063151864446
Peso per pezzo (confezione inclusa)	275,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	245,3 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2



1468171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota	A seconda della tensione U_c, dell'altezza di installazione e del grado di inquinamento, può essere necessario mantenere ulteriori distanze minime laterali dalle superfici conduttrici collegate a terra. Grado di inquinamento 2: $U_c \leq 440$: non sono richieste distanze laterali. $U_c > 440$ V ... 880 V: fino a un'altezza di installazione di 3000 m è necessario mantenere una distanza minima di 6 mm. Grado di inquinamento 3: $U_c \leq 385$ V: in caso di cablaggio con capocorda a forcella per sezioni ≥ 16 mm² è necessario mantenere una distanza minima aggiuntiva di 1 mm. $U_c > 385$ V ... 440 V: vedere la tabella nell'area Download alla voce Istruzioni di installazione delle istruzioni di montaggio.
------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento base
Famiglia di prodotti	VAL-SPP
Classe di prova IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	IT
Tipo	Elemento base, montaggio su guida DIN
Numero di poli	4
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3 con $U_c \leq 440$ V AC
	2 con $U_c > 440$ V AC

Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	3 Nm ... 3,5 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	18 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 35 mm ² (senza capocorda)

VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2



1468171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

	2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore rigida	1,5 mm ² ... 50 mm ²
	2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione conduttore AWG	15 ... 2
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	1,5 mm ² ... 35 mm ²
	2x 1,5 mm ² ... 10 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	1,5 mm ² ... 25 mm ²
	2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conduttori della stessa sezione)
Collegamento	Capocorda a forcilla
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 25 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	71,2 mm
Altezza	96,6 mm
Profondità	51,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
Unità modulare	4 TE

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PBT
Gruppo materiale	I
Materiale custodia	PBT

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Dispositivi di protezione	L-PE
Tensione nominale U_N	800 V AC ± 10 % (IT)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Massima tensione permanente U_C	880 V AC
Corrente di carico nom. I_L	80 A (25 mm ²)
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μ s	40 kA
Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μ s	80 kA

VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2



1468171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

Corrente dispersa $I_{\text{total}} (8/20) \mu\text{s}$	80 kA
Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	25 kA
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V)	80 A (gG / B / C)
Prefusibile massimo per cablaggio standard	250 A (gG)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20C (nello stato montato)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Posizione elevata	≤ 5000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	25g (Semisinusoidale / 11 ms / $3x \pm X, \pm Y, \pm Z$)
Vibrazione (esercizio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012 + A11:2018

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2

1468171


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

Disegni

Disegno quotato

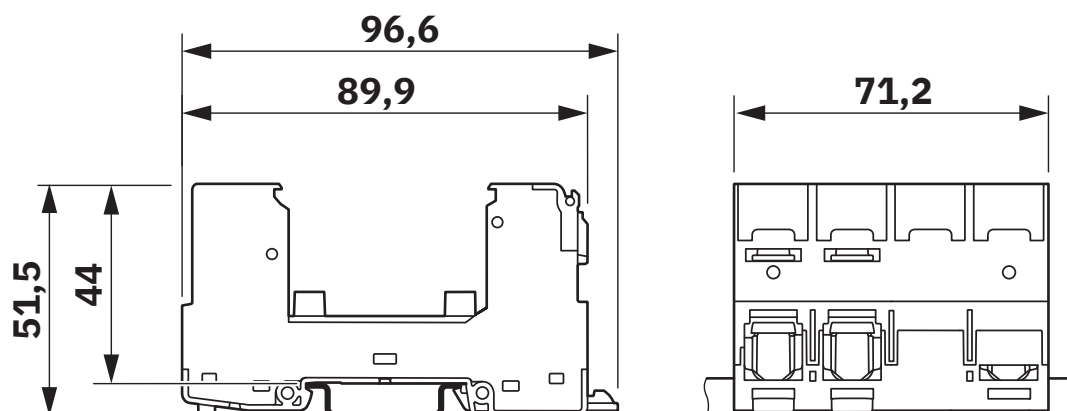

Diagramma

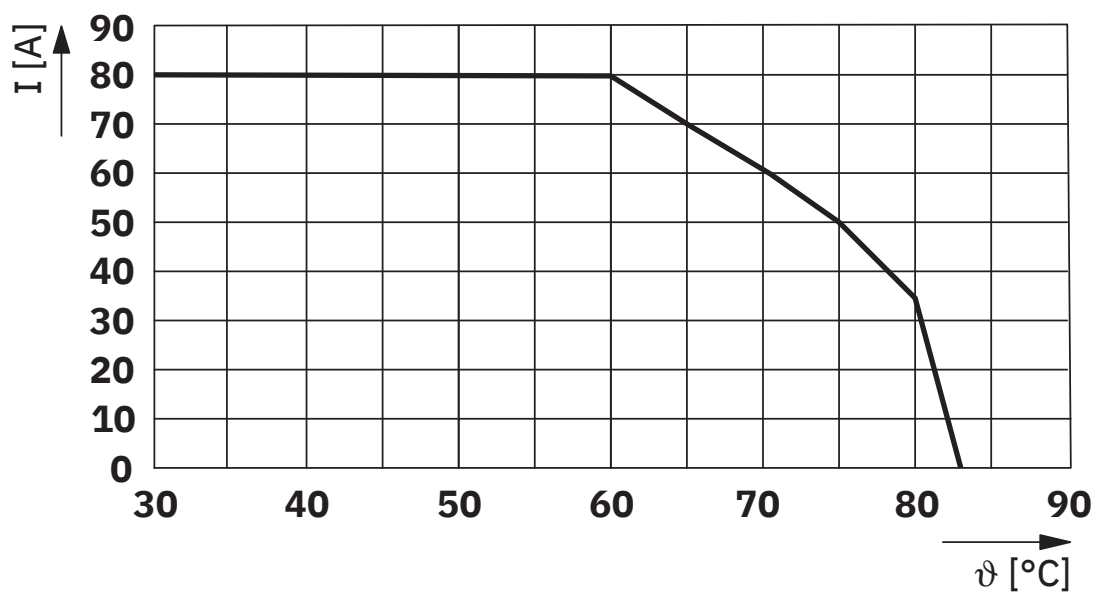


Corrente max. ammissibile in funzione della temperatura ambiente

VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2

1468171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

Schema di collegamento

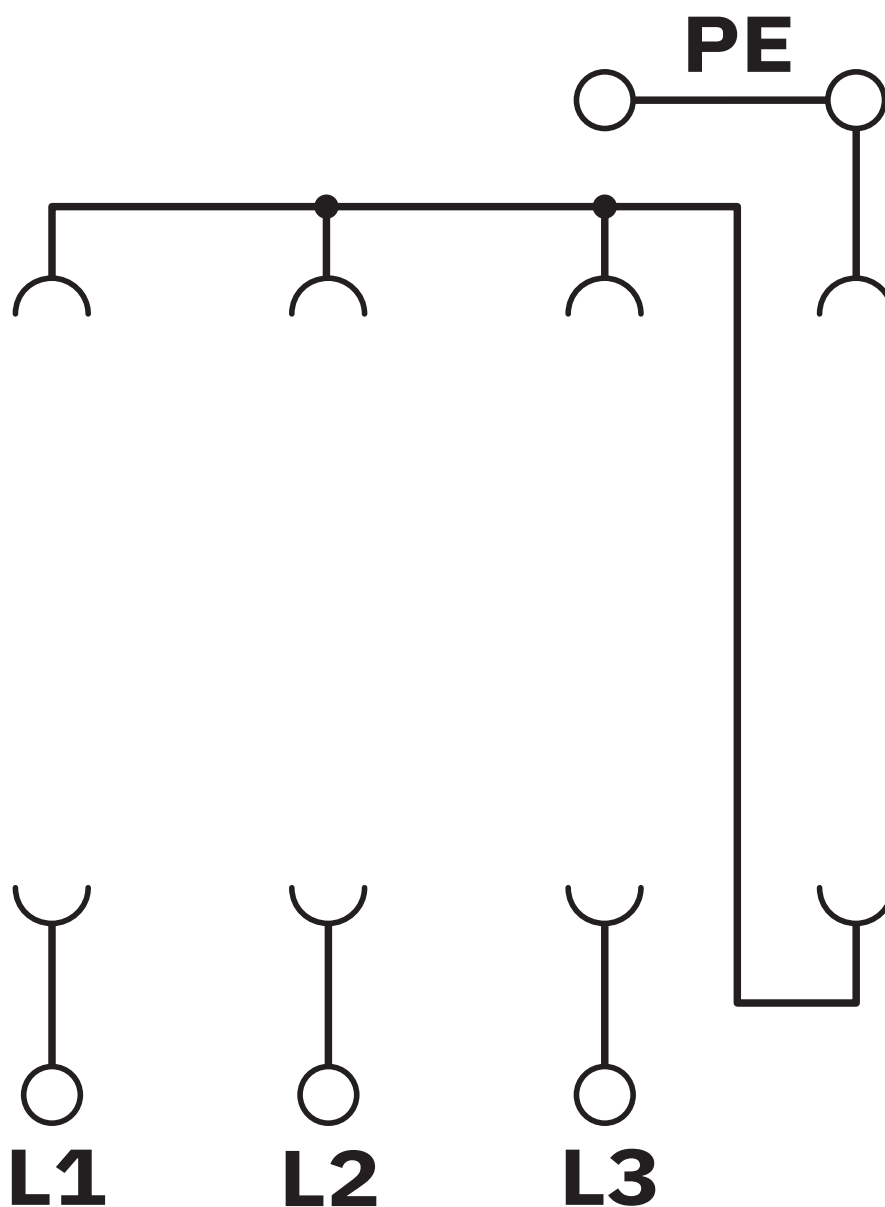

VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2



1468171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>



IECEE CB Scheme

ID omologazione: NL-109184

CCA

ID omologazione: NTR NL-8052



KEMA-KEUR

ID omologazione: 71-138153 REV.2

VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2



1468171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2



1468171

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1468171>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com