

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569618>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, 4-pol., Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: B, Montaggio posteriore, Pg9, Codoli, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c ($Pb < 0,1\%$) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1569618
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	60 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABQEGL
Codice prodotto	ABQEGL
GTIN	4046356340458
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,168 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,726 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569618>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna
--------------------------	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore Pg9 con dado
Nota per il montaggio	con dado

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Numero di poli	4
Schermato	no
Codifica	B
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Lunghezza pin a saldare	6 mm
	6 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Caratteristiche elettriche

Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	60 V
Corrente nominale I_N	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori	
Collegamento	Codoli
Tipo di connessione del contatto	Spina

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569618>

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	SPEEDCON
Codifica	B

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 (nello stato installato)
	IP65 (nello stato installato)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriori




1569618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569618>

Disegni

Disegno schema

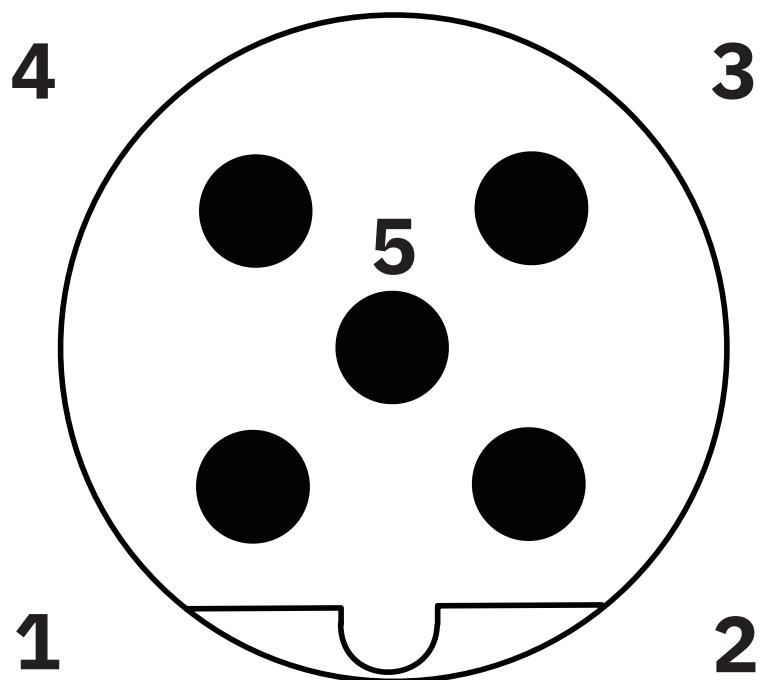

Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B, lato maschio

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569618>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569618>

UL Recognized ID omologazione: E118976-20100522				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	60 V	4 A	22	-

cULus Recognized ID omologazione: E221474-20140616				
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	60 V	4 A	22 - 20	-

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569618>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-MSB-4CON-L180 SCO - Connettore per apparecchi posteriore



1569618

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569618>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	d68b6c7a-6545-45aa-8eac-8b2e4200680e

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com