

# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore



1619194

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, schermata: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST

## I vantaggi

- Ideale per dispositivi compatti
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1619194                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABRBEL                                                      |
| Codice prodotto                     | ABRBEL                                                      |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 137 (C-2-2019)                                       |
| GTIN                                | 4046356827362                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44,5 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32,302 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore



1619194

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

## Dati tecnici

### Note

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'ordine: | Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Avvertenza di sicurezza  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicazioni di sicurezza | <p>AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.</li><li>• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.</li><li>• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.</li><li>• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.</li><li>• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.</li><li>• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li><li>• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.</li><li>• Per tensioni di esercizio &gt; 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa</li><li>• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.</li><li>• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li><li>• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact</li><li>• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>.</li><li>• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.</li><li>• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.</li><li>• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.</li></ul> |

# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore



1619194

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore |
| Montaggio         | 4x Ø 3,2            |

## Caratteristiche articolo

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Connettori circolari (lato apparecchio) |
| Serie               | ST                                      |
| Applicazione        | Potenza                                 |
| Numero di poli      | 8                                       |
| Piano d'inserimento | 7+PE                                    |
| Schermato           | sì                                      |
| Codifica            | N                                       |
| Tipo di filettatura | M17                                     |

## Dimensioni

### Custodia

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Misura flangia | 25,75 mm x 25,75 mm |
|----------------|---------------------|

## Indicazioni materiale

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Materiale guarnizione | FPM     |
| Materiale custodia    | Metallo |

## Caratteristiche elettriche

### Contatti

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Diametro contatto                     | 1 mm  |
| Corrente massima                      | 14 A  |
| Tensione nominale $U_N$               | 630 V |
| Categoria di sovratensione            | III   |
| Grado d'inquinamento                  | 3     |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV  |

### Contatti

|                   |      |
|-------------------|------|
| Diametro contatto | 1 mm |
| Corrente massima  | 14 A |

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Collegamento                     | Connessione a crimpare |
| Tipo di connessione del contatto | Spina                  |

# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore



1619194

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

## Connettori

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Tipo               | diritto  |
| Senso di rotazione | standard |

## Connessione 1

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Struttura testa | Connettore |
|-----------------|------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione                                 | IP67              |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 125 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | 15 °C ... 25 °C   |
| Posizione elevata                                   | 2000 m            |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 %     |


# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore

1619194

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>


## Disegni

Disegno quotato

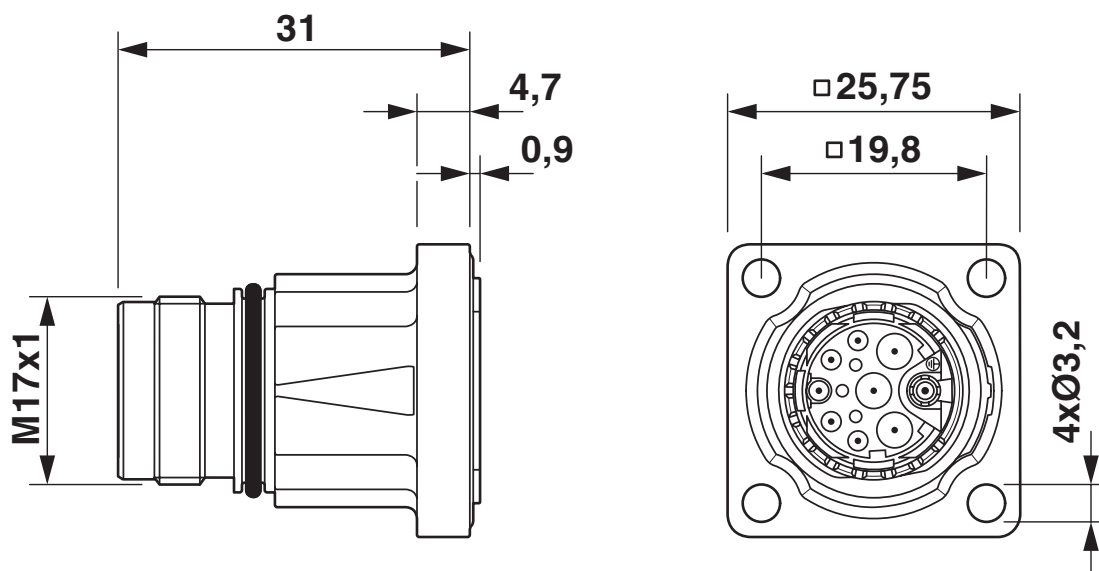

Disegni tecnici disponibili sotto Download

Disegno schema

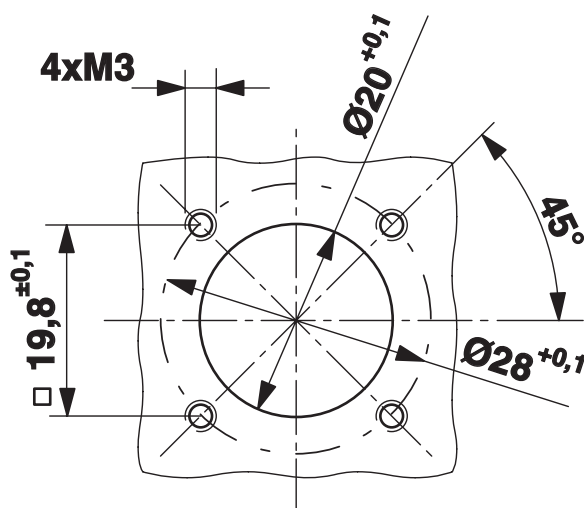


Dimensioni di montaggio

# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore

1619194

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

Disegno schema

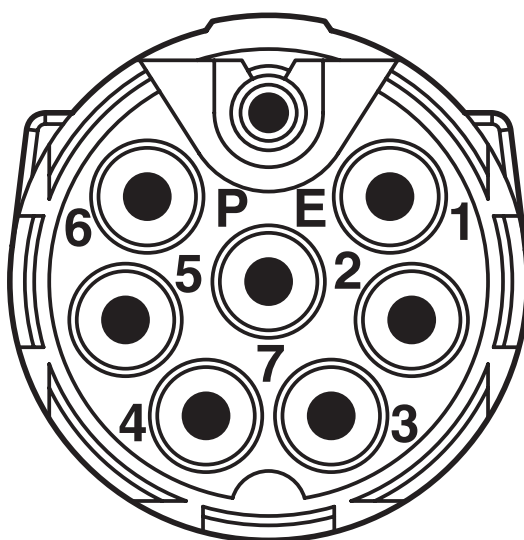

Pinning

Diagramma



I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, 3 x 14 A + 2 x 2 A costante

# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore



1619194

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

| UL Recognized<br>ID omologazione: E153698-20140124 |                         |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                    | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Power                                              | 600 V                   | 5 A                     | -           | -                     |
| Segnale                                            | 600 V                   | 4 A                     | -           | -                     |

| cUL Recognized<br>ID omologazione: E153698-20140124 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                     | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Power                                               | 600 V                   | 5 A                     | -           | -                     |
| Segnale                                             | 600 V                   | 4 A                     | -           | -                     |

| cUL Recognized<br>ID omologazione: E335019-20111129 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                     | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Power                                               | 600 V                   | 5 A                     | -           | -                     |
| Segnale                                             | 600 V                   | 4 A                     | -           | -                     |

| UL Recognized<br>ID omologazione: E335019-20111129 |                         |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                    | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Power                                              | 600 V                   | 5 A                     | -           | -                     |
| Segnale                                            | 600 V                   | 4 A                     | -           | -                     |

| UL Listed<br>ID omologazione: E468743-20210825 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Power                                          | 600 V                   | 10 A                    | -           | 18                    |
| Segnale                                        | 60 V                    | 2 A                     | -           | 19                    |

| cUL Listed<br>ID omologazione: E468743-20210825 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                 | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Power                                           | 600 V                   | 8 A                     | 18          | -                     |
| Segnale                                         | 60 V                    | 2 A                     | 19          | -                     |

# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore



1619194  
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ST-7EP1N8AWK00S - Connettore per apparecchi anteriore



1619194

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619194>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)