

CA-12M1N8A8502S - Connettore per cavi

1619465

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619465>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connnettore per cavi, serie: CA, diritto, schermati: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpere, diametro cavi: 4 mm ... 6 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243583

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connnettore per confezionamento flessibile in campo
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
- Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
- Connessione a crimpere: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature

Dati commerciali

Codice articolo	1619465
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAEB
Codice prodotto	ABRAEB
Pagina del catalogo	Pagina 110 (C-2-2019)
GTIN	4046356823821
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	89,848 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CA-12M1N8A8502S - Connettore per cavi



1619465

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619465>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpire Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
------------------	----------------------------------

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpire Ø 1 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Feedback, segnale
	Segnale
Numero di poli	12
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	12
Diametro contatto Contatti di segnale	1 mm
Sezione fili Contatti di segnale min.	0,06 mm ²
Sezione fili Contatti di segnale max.	1 mm ²
Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione	8 A
Tensione nominale Contatto di segnale	48 V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Connessione a vite Pg	senza
Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP67

Guarnizione

Diametro esterno conduttore	4 mm ... 6 mm
Materiale guarnizione	FPM

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

CA-12M1N8A8502S - Connettore per cavi



1619465

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619465>

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 125 °C

CA-12M1N8A8502S - Connettore per cavi


1619465

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619465>



Disegni

Disegno schema

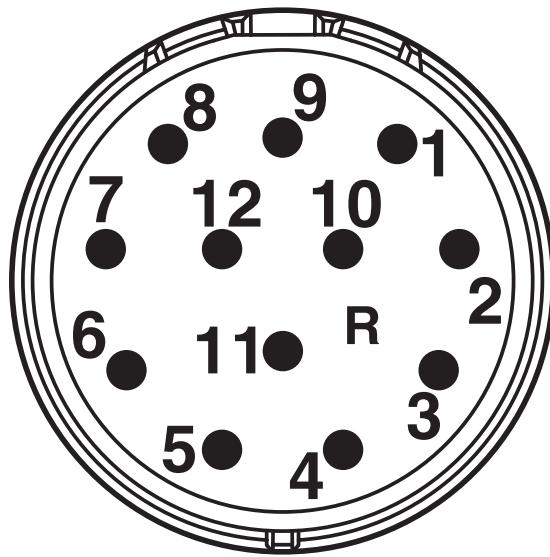

Numerazione camera contatti (visualizzazione lato innesto) connettore maschio standard

CA-12M1N8A8502S - Connettore per cavi



1619465

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619465>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619465>

	cUL Recognized	ID omologazione: E335019-20141210		
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	48 V	6 A	18	-

	UL Recognized	ID omologazione: E335019-20141210		
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	48 V	8 A	18	-

cULus Recognized

CA-12M1N8A8502S - Connettore per cavi

1619465

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619465>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-12M1N8A8502S - Connettore per cavi



1619465

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619465>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	8416eaf0-f1f3-406e-90a7-6234e872ff02

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com