

# HC-26S1N8A4300 - Connettore per apparecchi posteriore



1623271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623271>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M27, numero poli: 26, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring radiale, 4xM3, schermata: sì, numero poli: 26, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: HC

## Dati commerciali

Codice articolo	1623271
Pezzi/conf.	24 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	24 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAJR
Codice prodotto	ABRAJR
GTIN	4055626272955
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38,54 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	37,124 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# HC-26S1N8A4300 - Connettore per apparecchi posteriore



1623271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623271>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
Montaggio	4x M3

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	HC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	26
Piano d'inserimento	26
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M27

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale custodia	Metallo

### Caratteristiche elettriche

#### Contatti

Diametro contatto	1 mm
Corrente massima	8 A
Tensione nominale $U_N$	48 V AC 74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina

### Connettori

Tipo	diritto
Senso di rotazione	standard

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# HC-26S1N8A4300 - Connettore per apparecchi posteriore



1623271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623271>

## Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m


# HC-26S1N8A4300 - Connettore per apparecchi posteriore

1623271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623271>


## Disegni

Disegno quotato

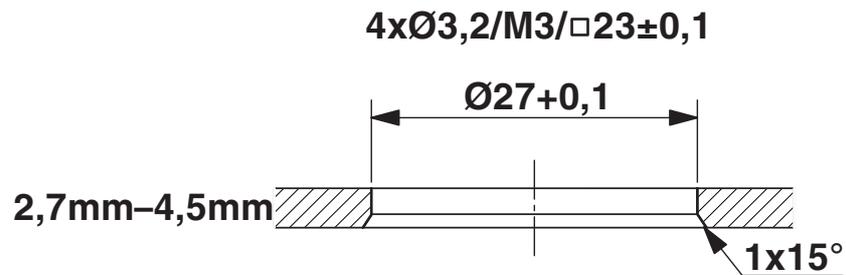

Dimensioni di montaggio

Disegno schema

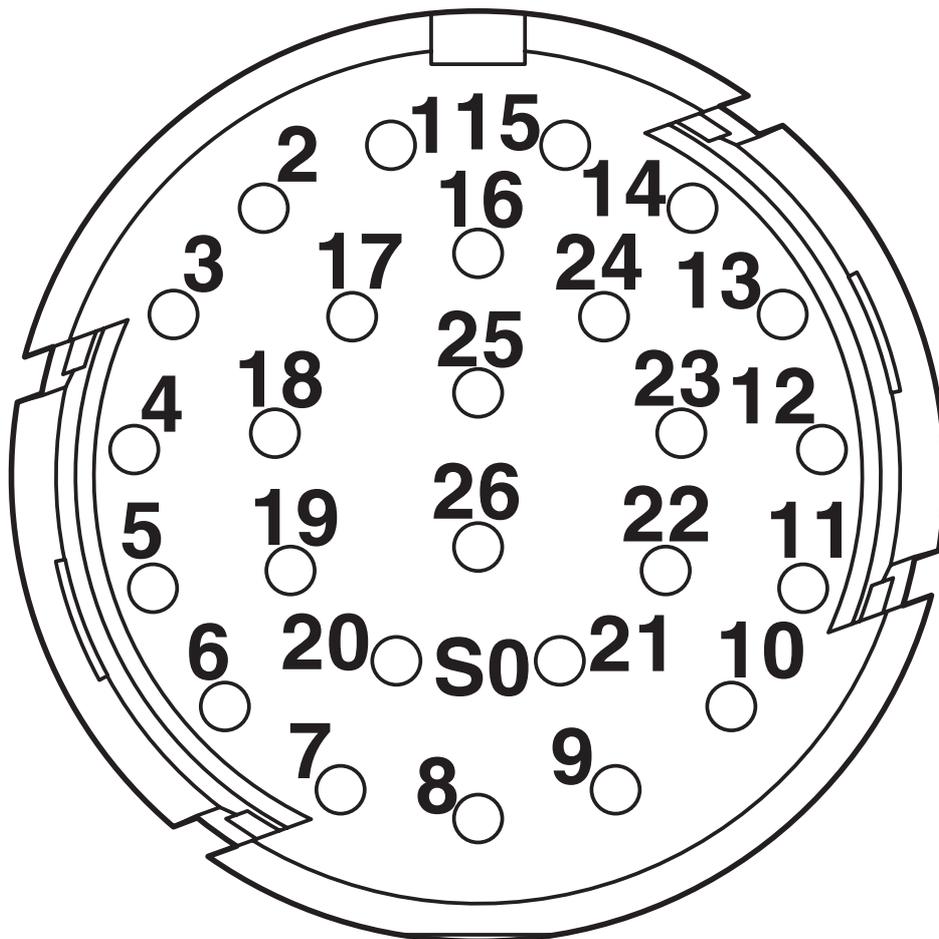

Pinning

# HC-26S1N8A4300 - Connettore per apparecchi posteriore



1623271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623271>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

### ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-26S1N8A4300 - Connettore per apparecchi posteriore



1623271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623271>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7d2608ca-7933-45f1-a36a-dc4b1c2c6ea2

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)