

CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663705>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, diametro contatti: 2,5 mm, tornito, Femmina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

Dati commerciali

Codice articolo	1663705
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7AID
Codice prodotto	AF7AID
Pagina del catalogo	Pagina 519 (C-2-2019)
GTIN	4017918123512
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,62 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663705>

Dati tecnici

Note

Note generali	per HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... e portacontatti HC-HV
---------------	---

Montaggio

Nota per il montaggio	La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
	HC-COM
Esecuzione	Contatto singolo femmina
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	4 mm ² ... 4 mm ²
Sezione di collegamento AWG	12
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	7,5 mm (9,5 mm con HC-M-HV...)
Sezione conduttore flessibile	4 mm ² ... 4 mm ²

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	argentato

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	2,5 mm
-------------------	--------

CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663705>

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663705>

Disegni

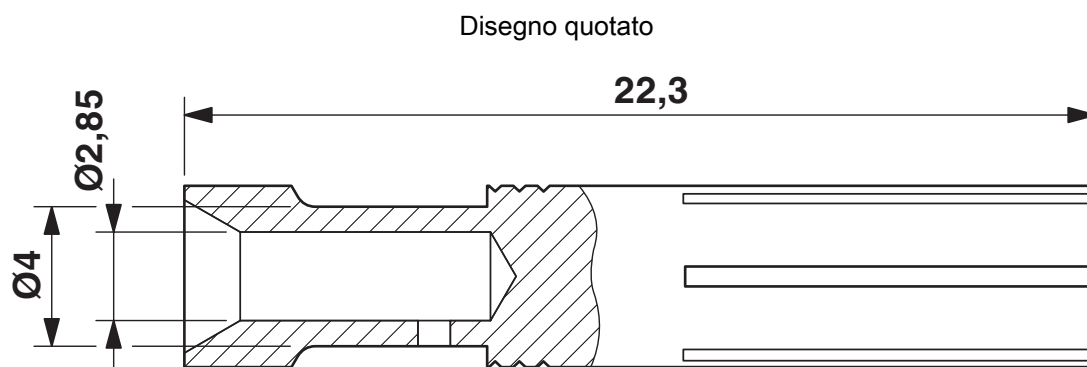

CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663705>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663705>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663705>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare



1663705

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663705>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,024 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com