

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto contatti



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689336>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Presa base POWER-SUBCON, per lato incasso 3 poli, schermata, colore: verde



Dati commerciali

Codice articolo	1689336
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
Pagina del catalogo	Pagina 215 (C-2-2013)
GTIN	4017918893187
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,89 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,48 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento

i connettori MINI-COMBICON possono essere estratti solo in assenza di tensione. Se per motivi tecnici di funzionamento dovessero essere estratti sotto carico, sono disponibili su richiesta valori indicativi sperimentali.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Applicazione	Contatto PE anticipato
Tipo	09
Numero di poli	3
Esecuzione	maschio

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Corrente nominale	8 A
Resistività di massa	3 mΩ
Resistenza di isolamento	1 TΩ
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione di circuiti stampati
--------------	----------------------------------

Dimensioni

Larghezza	30,8 mm
Altezza	13,7 mm
Lunghezza	20,8 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	stagnata
Materiale inserto portacontatti	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto contatti

1689336

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689336>



Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Montaggio


Tipo di montaggio	Filettatura
-------------------	-------------

Disegni

Disegno schema

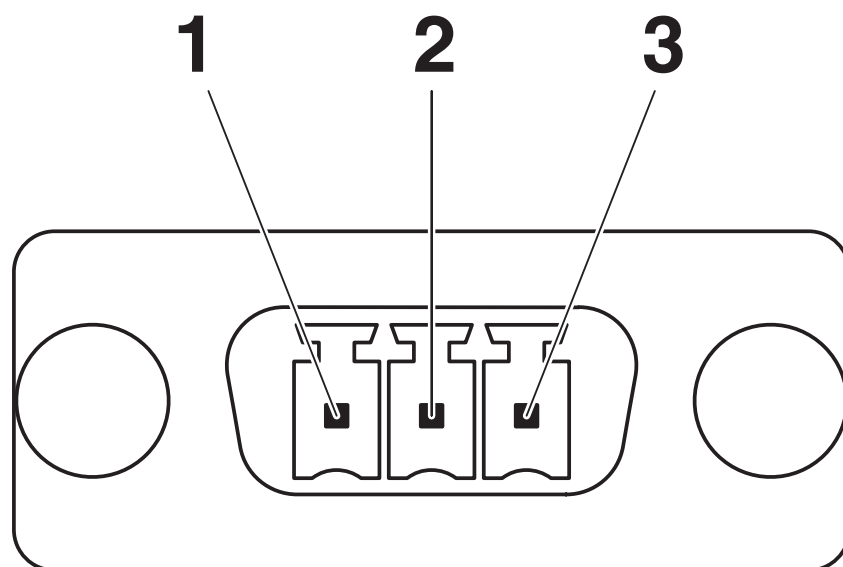

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

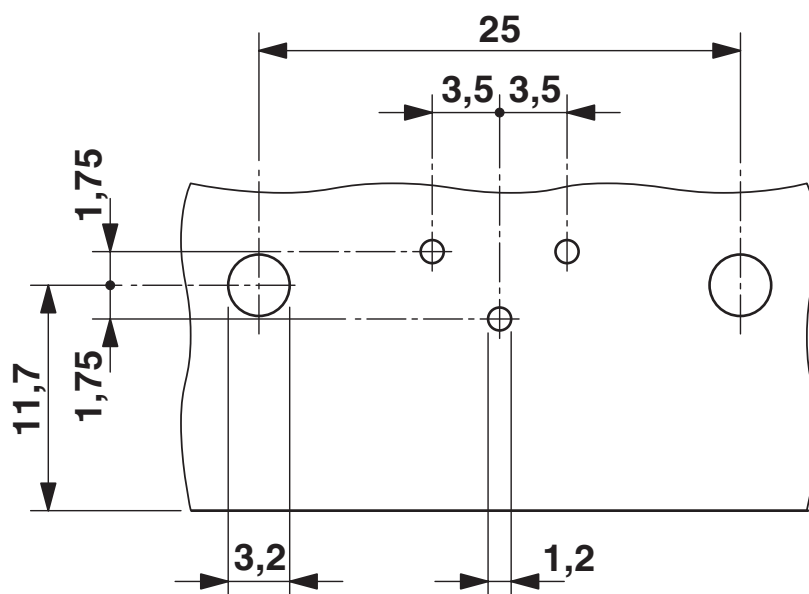

Dima di foratura

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto contatti



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689336>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto contatti

1689336

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689336>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com