

SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati




1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 23 A, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 12, numero di file: 1, numero di poli per fila: 12, serie di prodotti: SPT 2,5/..-H-EX, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone



I vantaggi

- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
- Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
- Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
- Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex eb" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
- I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1732483 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AAMBFA |
| Codice prodotto | AAMBFA |
| Pagina del catalogo | Pagina 163 (C-1-2013) |
| GTIN | 4046356283021 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,934 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11,77 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | PL |

SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati

1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|---|----------------------------|
| Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
| Famiglia di prodotti | SPT 2,5/..-H-EX |
| Linea di prodotti | COMBICON Terminals M |
| Numero di poli | 12 |
| Passo | 5 mm |
| Numero collegamenti | 12 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 12 |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 2 |

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche

| | |
|--|--------------------------|
| Corrente nominale I_N | 23 A |
| Tensione nominale U_N | 176 V |
| Corrente nominale / sezione del conduttore | 23 A/2,5 mm ² |

Dati EX

Omologazione Ex

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Siglatura | 0344 \otimes II 2GD / Ex eb IIC Gb |
| Certificato di omologazione UE | KEMA 07ATEX0193 U |
| Certificato IECEx | IECEx KEM 07.0057 U |

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

| | |
|------------------|---------------------|
| Sezione nominale | 2,5 mm ² |
|------------------|---------------------|

Connessione conduttori

| | |
|---|--|
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Lunghezza di spelatura 8 mm) |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Lunghezza di spelatura 8 mm) |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |

Montaggio

| | |
|-------------------|----------------|
| Tipo di montaggio | Saldata a onde |
|-------------------|----------------|

SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati



1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>

Layout pin

Pinning lineare

Indicazioni materiale

Indicazioni materiale - contatti

| | |
|---|---|
| Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | zincatura a caldo |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |

Indicazioni materiale - custodia

| | |
|--|--------------|
| Colore (Custodia) | verde (6021) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |

Note

| | |
|---------------------|--|
| Nota per l'utilizzo | Tensione di isolamento di dimensionamento con distanziatore intermedio RZ-SPT 2,5-2,5: 275 V RZ-SPT 2,5-5,0: 440 V |
|---------------------|--|

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Disegno quotato | |
| Passo | 5 mm |
| Larghezza [w] | 64,4 mm |
| Altezza [h] | 16 mm |
| Lunghezza [l] | 14,4 mm |
| Altezza di installazione | 13,5 mm |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,5 mm |
| Dimensioni dei codoli | 0,8 x 0,8 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Distanza codoli | 8,2 mm |

SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati

1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>



| | |
|---------------|--------|
| Diametro foro | 1,2 mm |
|---------------|--------|

Controlli meccanici

| | |
|---------------------|---|
| Controllo finale | |
| Specifiche di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Risultato | Prova superata |

| | |
|---|---|
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifiche di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Risultato | Prova superata |

| | |
|---|---|
| Prova di trazione | |
| Specifiche di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm ² / rigido / > 10 N |
| | 0,2 mm ² / flessibile / > 10 N |
| | 4 mm ² / rigido / > 60 N |
| | 2,5 mm ² / flessibile / > 50 N |

Controlli elettrici

| | |
|-------------------------------------|---|
| Test temperatura ambientale | |
| Specifiche di prova | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Resistenza di isolamento | |
| Specifiche di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | 10 ⁹ Ω |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Prova vibrazioni | |
| Specifiche di prova | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Aampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Prova al filo incandescente | |
| Specifiche di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 5 s |

| | |
|---|-------------------|
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 110 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |

SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati

1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>



| | |
|---|------------------|
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|


SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati



1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>

Disegni

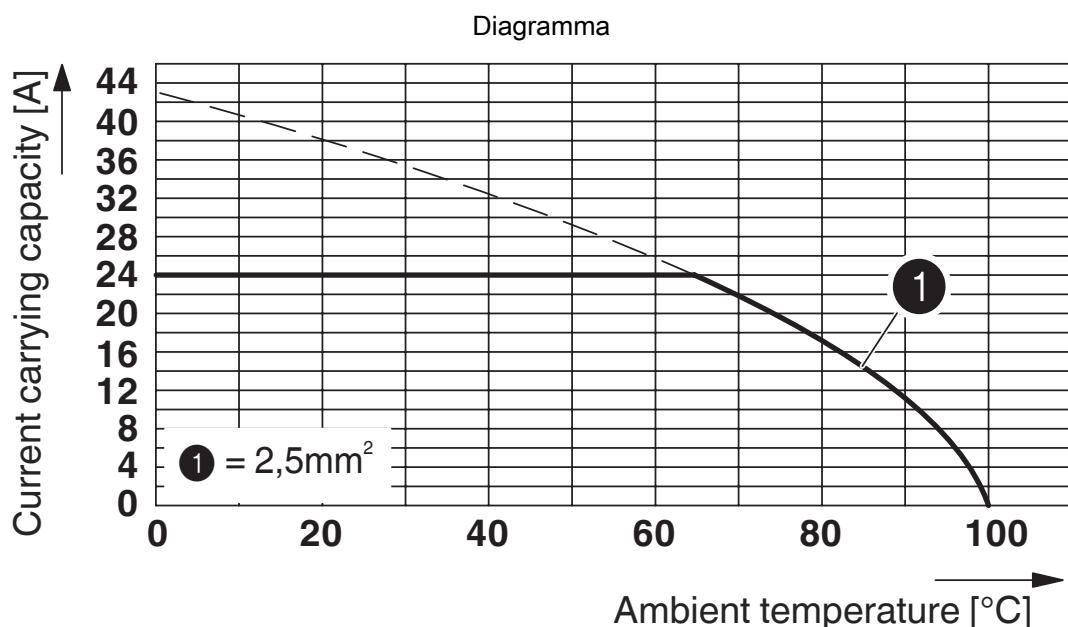


Tipo: SPT 2,5/5-H-5,0

Controllo in conformità alla norma DIN EN 60512-5-2:2003-01

Fattore di riduzione = 1

N. poli: 5

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

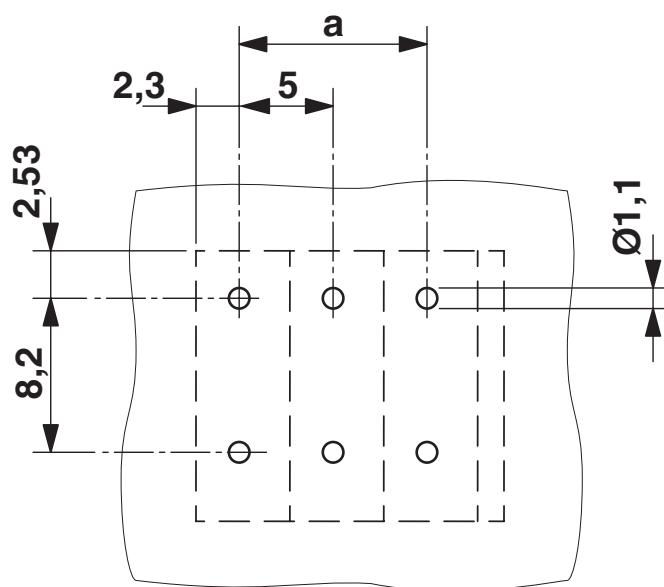

SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati

1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>



Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>

| cULus Recognized ID omologazione: E60425-20061129 | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| | Tensione nominale U _N | Corrente nominale I _N | Sezione AWG | Sezione mm ² |
| Use Group B | | | | |
| | 300 V | 20 A | 24 - 12 | - |
| Use Group D | | | | |
| | 150 V | 15 A | 24 - 12 | - |
| Use Group C | | | | |
| | 150 V | 20 A | 24 - 12 | - |

| ATEX ID omologazione: KEMA 07ATEX0193 U | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| | Tensione nominale U _N | Corrente nominale I _N | Sezione AWG | Sezione mm ² |
| | 176 V | 23 A | - | 0,2 - 4 |

| IECEx ID omologazione: IECEx KEM 07.0057U | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| | Tensione nominale U _N | Corrente nominale I _N | Sezione AWG | Sezione mm ² |
| | 176 V | 23 A | - | 0,2 - 4 |

SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati

1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460101 |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SPT 2,5/12-H-5,0-EX - Morsetto per circuiti stampati

1732483

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1732483>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |
|--|---|

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.0 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,134 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com