

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2100094



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: color argento



Dati commerciali

Codice articolo	2100094
Pezzi/conf.	1.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1.000 Pezzi
Codice vendita	BH3412
Codice prodotto	BH3412
GTIN	4067923213937
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,087 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,087 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2100094



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Boccola aderente
Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
	Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-1 e UL 486F
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	1 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG max.	18
Lunghezza del tratto da spelare	12 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	12 mm
Lunghezza zona di contatto	12 mm
Lunghezza di spelatura massima	12 mm
Diametro anelli	1,4 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Misure interne collare isolante	2,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	CU-DHP
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	12 mm


2100094

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2100094



Disegni

Disegno quotato

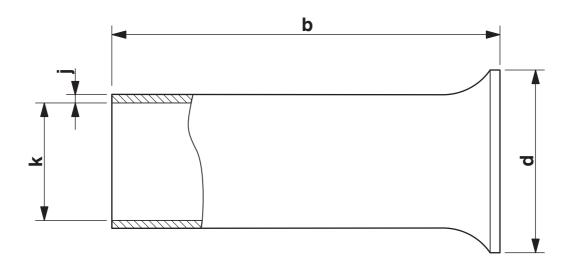

Lunghezza del manicotto (b), misure interne del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore della parete del manicotto (j)



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2100094



Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27400201
ET	ETIM	
	ETIM 9.0	EC000005

2100094

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2100094



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com