

HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - Custodie per l'elettronica



2203161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203161>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia portatile C-Medium grigio chiaro, frontale piano, composta da due semigusci, due coperture frontali con viti

I vantaggi

- Ideale per dispositivi portatili
- Facile integrazione di display LCD e tastiere a membrana
- Forma ergonomica della custodia, diritta o sagomata
- Montaggio rapido grazie al design modulare

Dati commerciali

Codice articolo	2203161
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFACA
Codice prodotto	ACFACA
GTIN	4055626377742
Peso per pezzo (confezione inclusa)	203,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	203,5 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - Custodie per l'elettronica



2203161


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203161>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia handheld
Serie di custodie	HCS
Esecuzione	diritto
Apertura di ventilazione disponibile	no
Scomparto batterie	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	87 mm
Altezza	164 mm
Profondità	30,5 mm
Superficie con piastra di copertura	in alto, 1 x (62,8 mm x 21,9 mm) in basso, 1 x (62,8 mm x 21,9 mm)

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	$400 \leq CTI < 600$
Materiale isolante	II
Materiale custodia	ABS
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

Specifica di prova	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Durata di prova	1 h

HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - Custodie per l'elettronica



2203161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203161>

Forza	20
-------	----

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 80 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	2
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaggio

Coppia di serraggio / velocità	Collegamento a vite a metà delle custodie: 0,25 - 0,3 Nm / 500 - 1000 rpm
--------------------------------	---


HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - Custodie per l'elettronica

2203161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203161>

Disegni

Disegno quotato

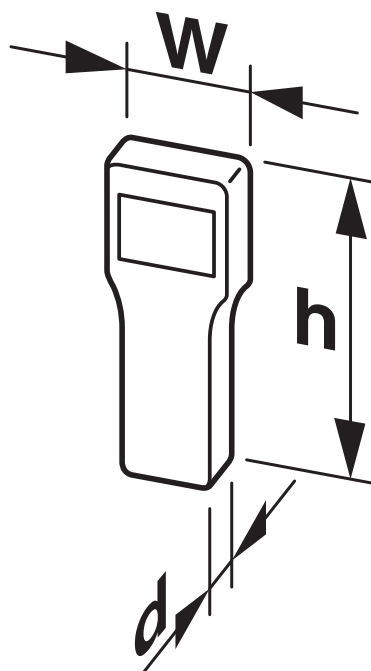

Rappresentazione schematica - per ulteriori dettagli vedere il disegno della linea di prodotti nel Download Center

HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - Custodie per l'elettronica



2203161
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203161>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HCS-C MEDIUM C C 1 1 7035 - Custodie per l'elettronica



2203161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203161>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com